


**DEKATERM.RU**

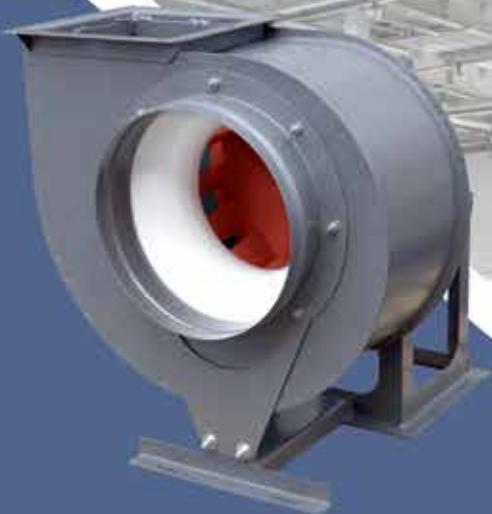

**Каталог  
промышленных  
вентиляторов**

 **Тепломаш®**

**ВЕНТИЛЯТОРЫ  
2015-2016**



## Уважаемые коллеги!

Компания Декатерм поставляет вентиляционное оборудование завода НПО «Тепломаш» являющегося крупнейшим российским производителем воздушных завес и воздушно-отопительных агрегатов, оборудования для систем холодоснабжения, систем вентиляции и дымоудаления. В этом каталоге Декатерм представляет вентиляторы производства «Тепломаш» для систем вентиляции и дымоудаления.

Эффективность и надёжность вентиляторов «Тепломаш» подтверждена специалистами ДЕКАТЕРМ, многолетним опытом эксплуатации не только в центральной России, но и в суровых климатических условиях Сибири и Дальнего Востока.

Современные производственные и складские мощности завода, разветвлённая дилерская сеть и отлаженная логистика обеспечивают оперативное производство и транспортировку вентиляционного оборудования «Тепломаш» в любой регион России и СНГ.

Многолетний опыт производства вентиляторов и европейская система контроля качества продукции обеспечивают многоступенчатый контроль каждого изделия.

Наши технические специалисты постоянно разрабатывают новые, современные конструкции вентиляторов, опираясь на мировой опыт и пожелания наших партнеров по улучшению потребительских свойств нашей техники.

Мы благодарны Вам за 23 года сотрудничества. Благодаря Вашим пожеланиям, мы сделали вентиляторы «Тепломаш» экономичными и энергоэффективными.

Для заказа вентиляционного обрудования под маркой "Тепломаш" просим обращаться к региональному представителю в Саратове ООО "ДЕКАТЕРМ", осуществляющему проектирование, поставку, монтаж и сервисное обслуживание данного оборудования.





## Общие сведения по комплектации, условиям работы и характеристикам вентиляторов

2



### Вентиляторы радиальные

ВЦ 4-70(M)-2,5; 3,15; 4	4
ВЦ 4-70-2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5	13
ВЦ 14-46(M)-2; 2,5; 3,15; 4	36
ВЦ 14-46-2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8	44



### Вентиляторы осевые

Общетехнического назначения ВО-3,5; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5	58
Малогабаритные ВО-1,7; 2; 2,3; 2,5; 3	61
Компактные с внешнероторным двигателем ВО-3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,3	63



### Вентиляторы канальные

Для круглых каналов ВКК-100; 125; 160; 200; 250; 315	67
Для прямоугольных каналов ВКП-400x200; 500x250; 600x300; 700x400; 740x450; 800x500	69



### Вентиляторы крышные

Центробежные ВКРЦ-4; 5; 6,3; 8; 10	71
Оевые ВКРО-4; 5; 6,3	73



### Вентиляторы радиальные дымоудаления

Низкого давления ВРН-ДУ 5; 6,3; 8; 10	75
Среднего давления ВРС-ДУ 5; 6,3; 8	78



### Преобразователи частоты модели IVD

81



### Приложения

Виброизоляторы	83
Перечень оборудования, поставляемого «НПО «Тепломаш»	84

# Общие сведения по комплектации, условиям работы и характеристикам вентиляторов

В настоящем каталоге представлены радиальные и осевые вентиляторы общего назначения, круглые и прямоугольные канальные вентиляторы, коррозионностойкие и радиальные вентиляторы для дымоудаления.

Аэродинамические характеристики вентиляторов соответствуют работе на воздухе при нормальных условиях (плотность  $\rho=1,205 \text{ кг}/\text{м}^3$ , барометрическое давление 101,34 кПа, температура + 20 °C и относительная влажность 50 %). Для вентиляторов, перемещающих воздух или газы, которые имеют плотность, отличающуюся от 1,205 кг/м<sup>3</sup>, аэродинамические характеристики должны пересчитываться по ГОСТ 10616-90. Вентиляторы для дымоудаления снабжены характеристиками при 20 °C; 400 °C и 600 °C.

Радиальные вентиляторы выпускаются в 1-м конструктивном исполнении по ГОСТ 5976-90: рабочее колесо установлено непосредственно на валу электродвигателя. Вентиляторы выпускаются правого или левого вращения. При правом вращении рабочее колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть на колесо со стороны входа воздуха, при левом вращении – против часовой стрелки. Допускаемые углы поворота корпуса приведены в настоящем каталоге для конкретных вентиляторов.

Конструктивные исполнения осевых вентиляторов – по ГОСТ 11442-90. При конструктивном исполнении 1 – направление потока воздуха от рабочего колеса в сторону электродвигателя, при исполнении 2 – со стороны двигателя на рабочее колесо.

Для радиальных и для осевых вентиляторов номер вентилятора обозначает диаметр рабочего колеса по внешним кромкам лопаток, выраженный в дециметрах. Например, вентилятор с рабочим колесом диаметром 800 мм обозначается №8.

1-ая категория размещения по ГОСТ15150-69 – на открытом воздухе; 2-я категория – для эксплуатации под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (в палатах, кузовах, металлических помещениях без теплоизоляции и др.)

Среднее квадратическое значение выброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

Предприятие оставляет за собой право:

- вносить конструктивные изменения, не ухудшающие аэродинамические и акустические характеристики изделий;

- комплектовать вентиляторы другими типами электродвигателей, имеющими аналогичные технические характеристики.

По заказу потребителей в комплект поставки вентилятора может быть включен частотный преобразователь для регулирования частоты вращения вентилятора. При работе вентилятора с частотным преобразователем запрещается выходить на режимы с частотой вращения, превышающей номинальную, указанную в паспорте вентилятора и на шильде. Это может привести к выходу из строя как рабочего колеса, так и электродвигателя.

## Пересчет аэродинамических характеристик

а) Для вентиляторов, перемещающих воздух с температурой отличной от 20 °C, следует применять следующие зависимости:

- плотность воздуха при температуре t, °C:

$$\rho = \rho_H \times \frac{293}{273 + t}, \text{ кг}/\text{м}^3,$$

где  $\rho_H = 1,205 \text{ кг}/\text{м}^3$  - плотность воздуха для нормальных условий при t=20 °C,

- давление, развиваемое вентилятором, при неизменной частоте вращения n=Const

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

- мощность на валу при n=Const

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

- б) При изменении частоты вращения вентилятора и неизменной плотности  $\rho=Const$

- производительность

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

- давление, развиваемое вентилятором,

$$\frac{P_1}{P_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^2$$

• мощность на валу

$$\frac{N_1}{N_2} = \left( \frac{n_1}{n_2} \right)^3$$

в) При изменении диаметра рабочих колес и размеров корпуса (улитки), обладающих геометрическим подобием, при неизменной частоте вращения  $n=Const$  и  $\rho=Const$

• производительность

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^3$$

• давление

$$\frac{P_1}{P_2} = \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

• мощность на валу

$$\frac{N_1}{N_2} = \left( \frac{D_1}{D_2} \right)^5$$

### Акустические характеристики

Акустические характеристики вентиляторов представлены в октавных полосах частот в зависимости от частоты вращения и в виде корректированных уровней звукового давления или мощности.

Для пересчета уровня звуковой мощности с одной частоты вращения на другую и с одного размера на другой можно использовать формулу:

$$L_{W_1} - L_{W_2} = 60 \lg \frac{u_{2(1)}}{u_{2(2)}} + 20 \lg \frac{D_{2(1)}}{D_{2(2)}}$$

где  $u_2 = \frac{\pi D_2 n}{60}$  - окружная скорость вращения колеса

$D_2$  - диаметр колеса

Аналогично, для пересчета уровня звуковой мощности с одного расхода на другой и с одного давления на другое можно использовать формулу:

$$L_{W_1} - L_{W_2} = 10 \lg \frac{Q_1}{Q_2} + 25 \lg \frac{P_{V1}}{P_{V2}}$$

где  $Q$  – производительность вентилятора

$P_V$  – давление вентилятора

### Замена вентиляторов

по аэродинамическим характеристикам

Требуемый вентилятор	Вентилятор, предлагаемый для замены
BP-300-45 BP-15-45 BP-280-46	ВЦ 14-46
ВЦ 4-75 ВР-80-75 ВР-80-70 ВР-86-77	ВЦ 4-70
ВО-12-330 ВО-14-320	ВО-06-300

Следует помнить, что аэродинамические характеристики требуемых и предлагаемых для замены вентиляторов отличаются друг от друга. Поэтому любая замена должна быть согласована с проектантом.

### Условные обозначения

$Q$  – производительность,  $10^3 \text{м}^3/\text{ч}$

$P_V$  – полное давление, Па

$P_s$  – статическое давление, Па

$N$  – мощность установочная, кВт

$\eta$  – коэффициент полезного действия


$u$  – окружная скорость рабочего колеса, м/с

$n$  – частота вращения рабочего колеса,


$L_{WA}$  – корректированный уровень звуковой мощности, дБА

# Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) - 2,5

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

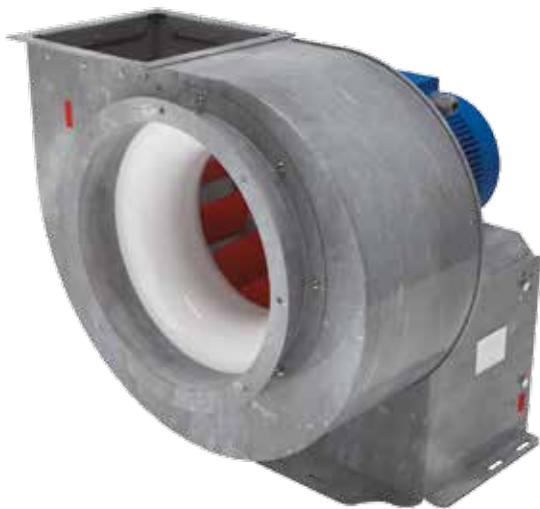

## Аэродинамические характеристики

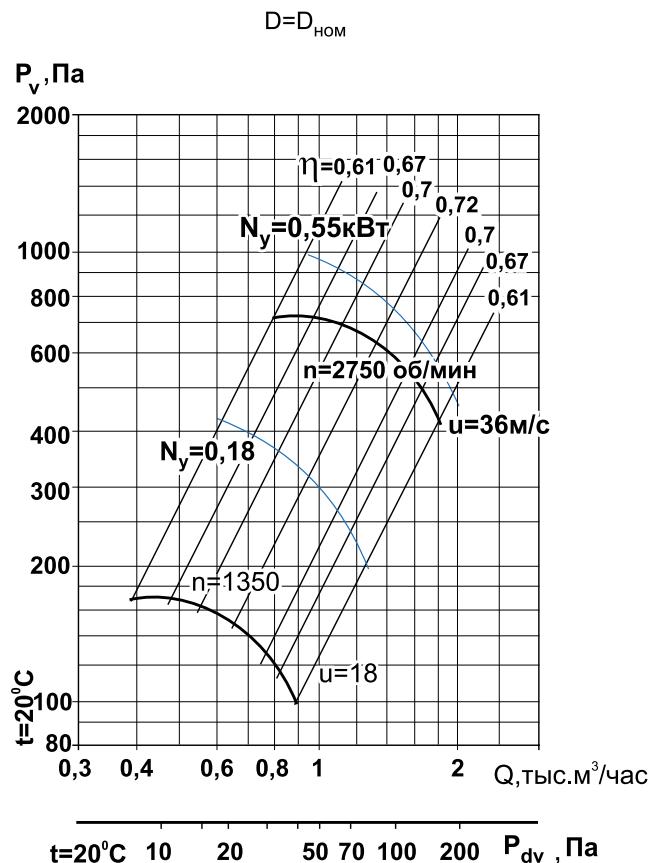

## Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

Общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70(М)-2,5	0,9	1500	0,12	0,19	АИР56А4	0,44	67	0,38-0,88	117-63	16	ДО-39 3 шт.
	0,9		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,38-0,88	117-63	16	
	0,95		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,88	150-90	16	
	1,0		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	170-100	16	
	1,05		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	190-120	17	
	1,1		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	230-160	17	
	0,9	3000	0,37	0,51	АИР63А2	0,91	84	0,80-1,80	490-270	17	
	0,95		0,55	0,73	АИР63В2	1,31		0,90-1,80	610-370	18	
	1,0		0,55	0,73	АИР63В2	1,31		0,80-1,80	710-410	18	
	1,0		0,75	0,96	АИР71А2	1,75		0,80-1,80	710-410	22	
	1,05		0,75	0,96	АИР71А2	1,75		0,80-1,80	800-500	22	
	1,1		0,75	0,96	АИР71А2	1,75		0,90-1,80	980-660	22	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70(М)-2,5	1350	61	69	62	60	58	50	41	67
	2750	73	76	84	77	75	73	65	84

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры

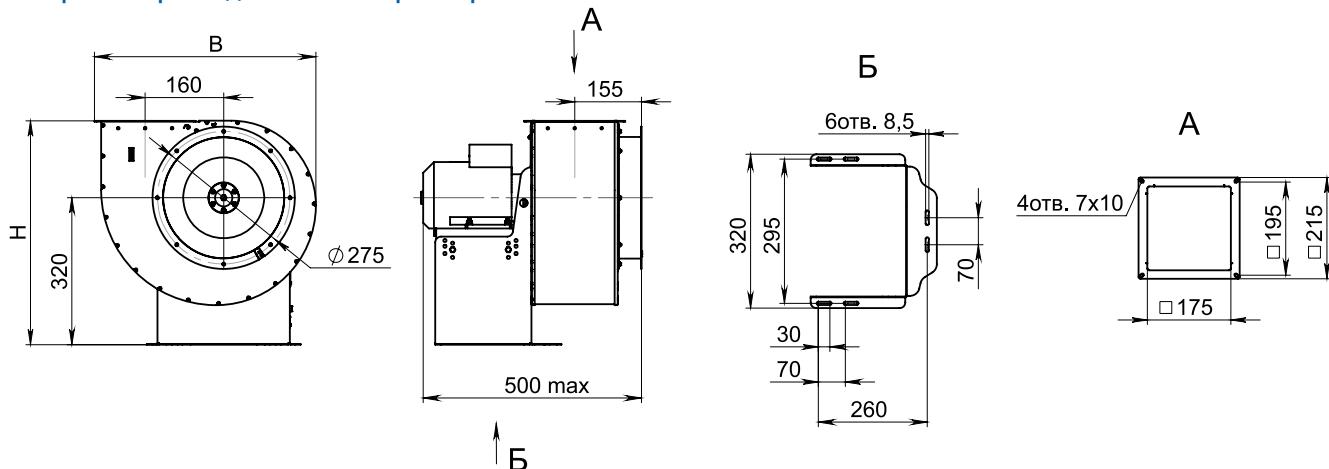


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	460	480
45°	410	625
90°	380	590
135°	510	560
270°	380	515
315°	510	495


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики


$D=0,9D_{\text{НОМ}}$

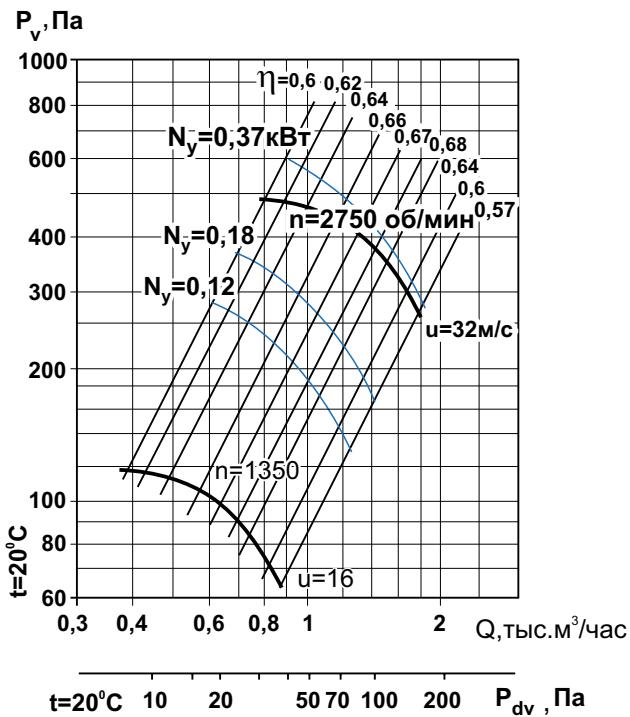


$D=0,95D_{\text{НОМ}}$

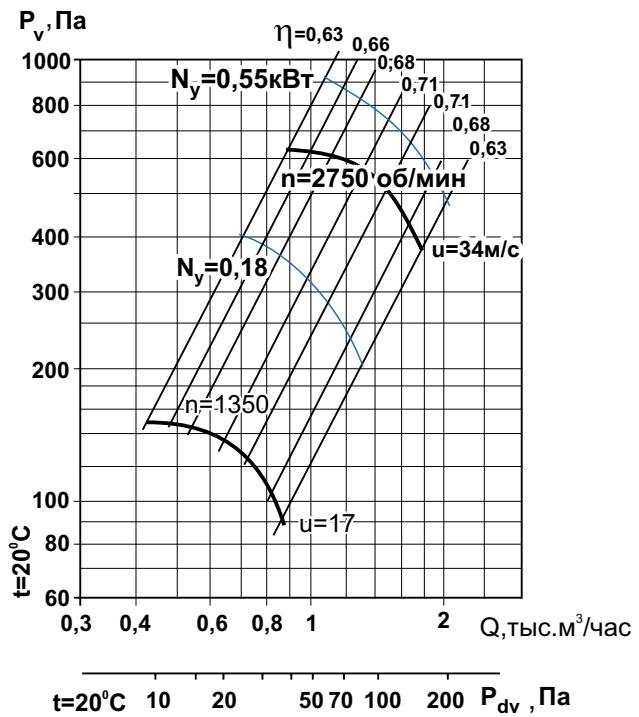

$D=1,05D_{\text{НОМ}}$

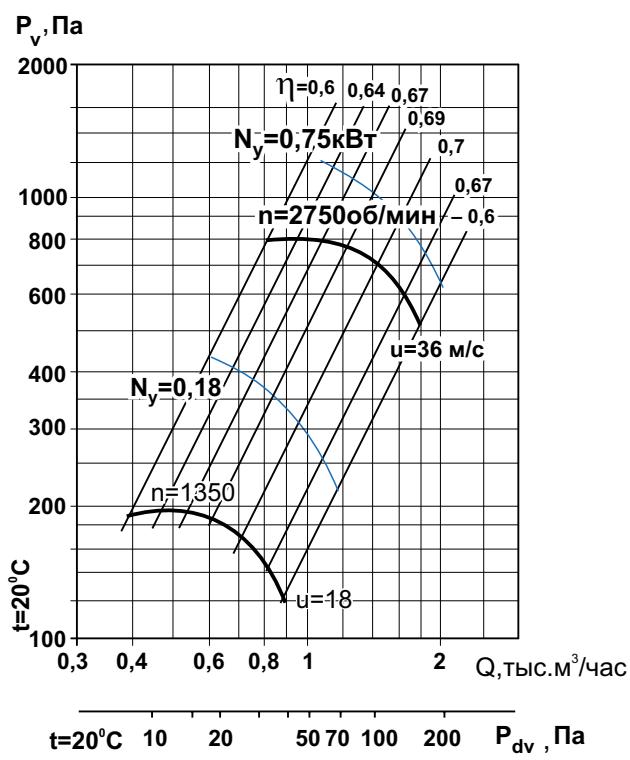

$D=1,1D_{\text{НОМ}}$

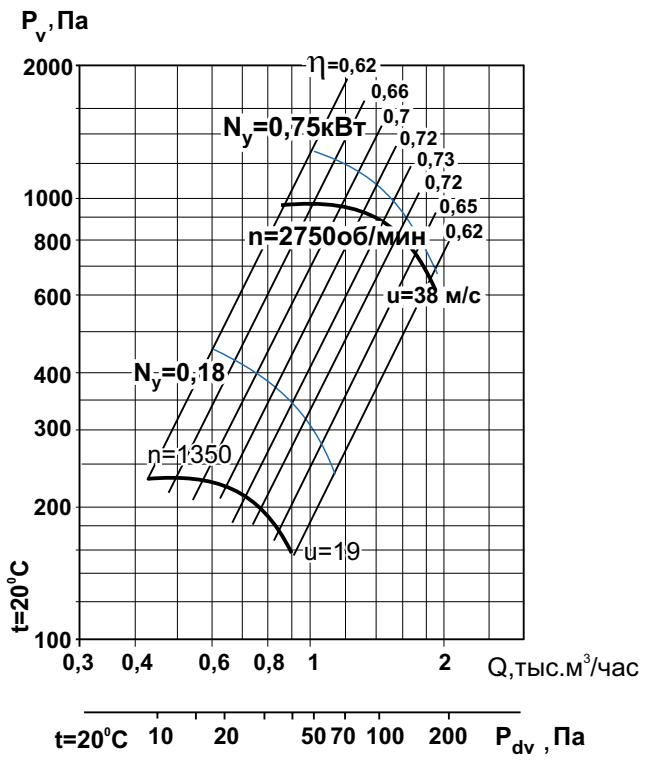


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) - 3,15

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

### Аэродинамические характеристики

$$D=D_{\text{ном}}$$

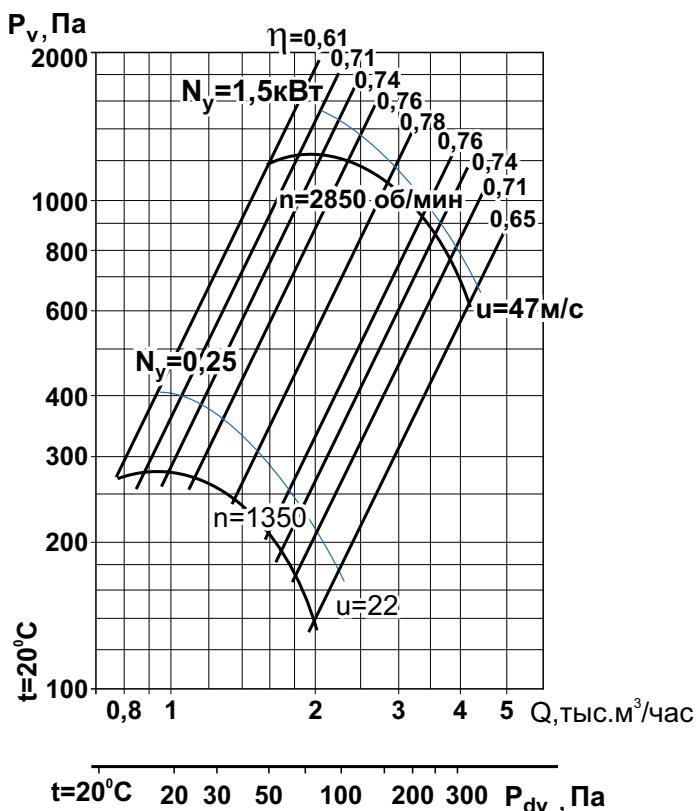

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

Общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»).

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70 (М)-3,15	0,9	1500	0,18	0,28	АИР56В4	0,65	74	0,76-1,90	192-95	24	ДО-39 3 шт.
	0,95		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,76-1,90	240-120	24	
	1,0		0,25	0,37	АИР63А4	0,83		0,76-2,00	275-140	25	
	1,0		0,37	0,55	АИР63В4	1,20		0,76-2,00	275-140	25	
	1,05		0,25	0,37	АИР63А4	0,83		0,80-2,00	310-180	26	
	1,1		0,37	0,55	АИР63В4	1,20		0,80-2,00	380-200	26	
	0,9	3000	1,1	1,39	АИР71В2	2,55	92	1,60-4,00	820-400	30	ДО-40 3 шт.
	0,95		1,5	1,85	АИР80А2	3,30		1,60-4,00	1050-550	33	
	1,0		1,5	1,85	АИР80А2	3,30		1,60-4,00	1200-600	33	
	1,0		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1200-600	36	
	1,05		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1300-850	36	
	1,1		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1600-900	36	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70 (М)-3,15	1350	68	76	69	67	65	57	48	74
	2850	81	84	92	85	83	81	73	92

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука


## Габаритно-присоединительные размеры

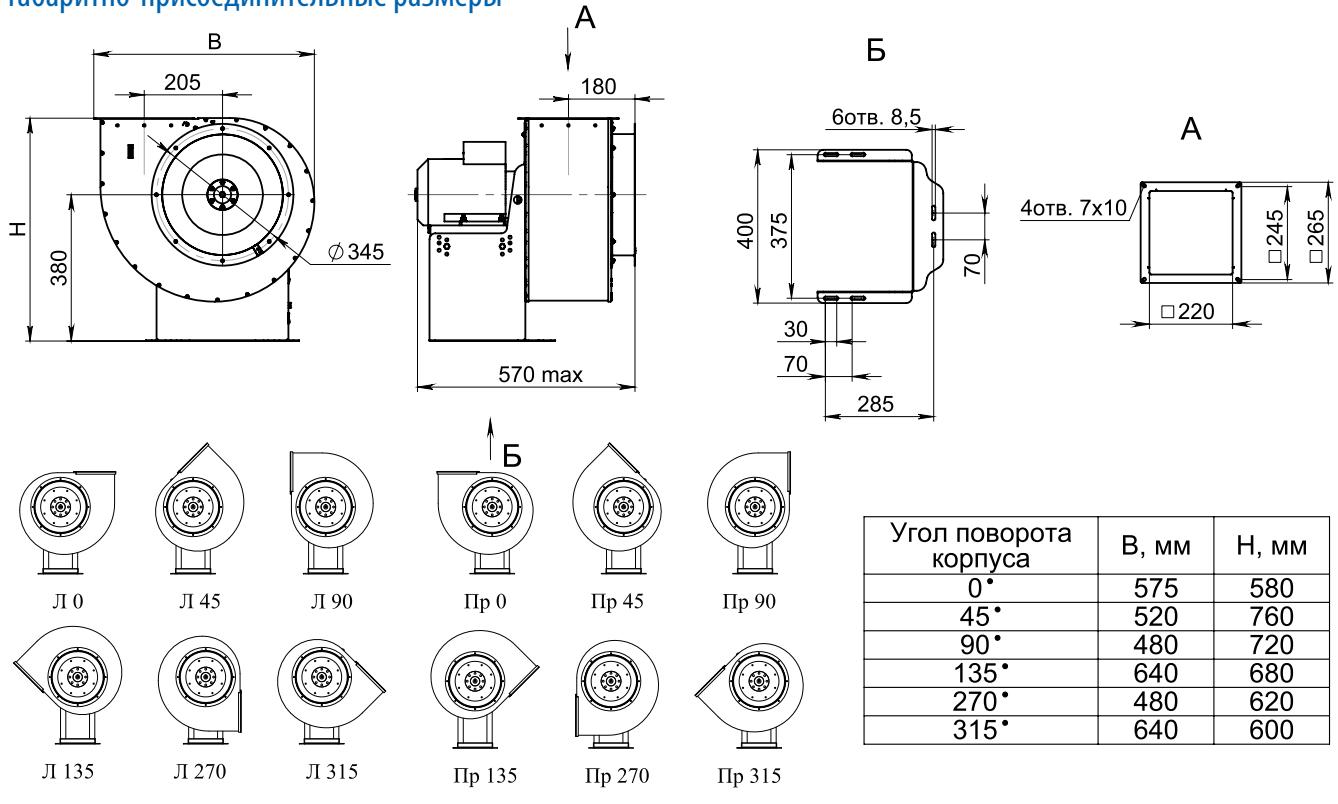


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики


$D=0,9D_{\text{НОМ}}$

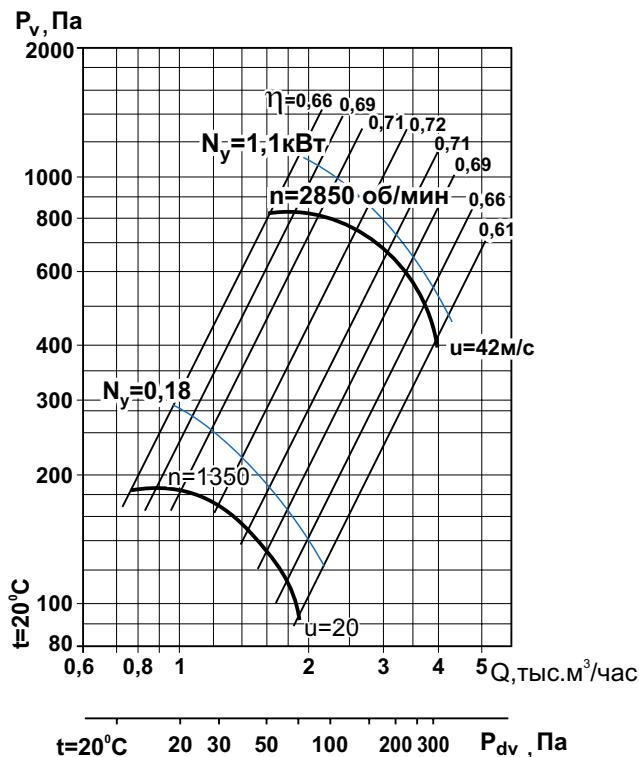


$D=0,95D_{\text{НОМ}}$

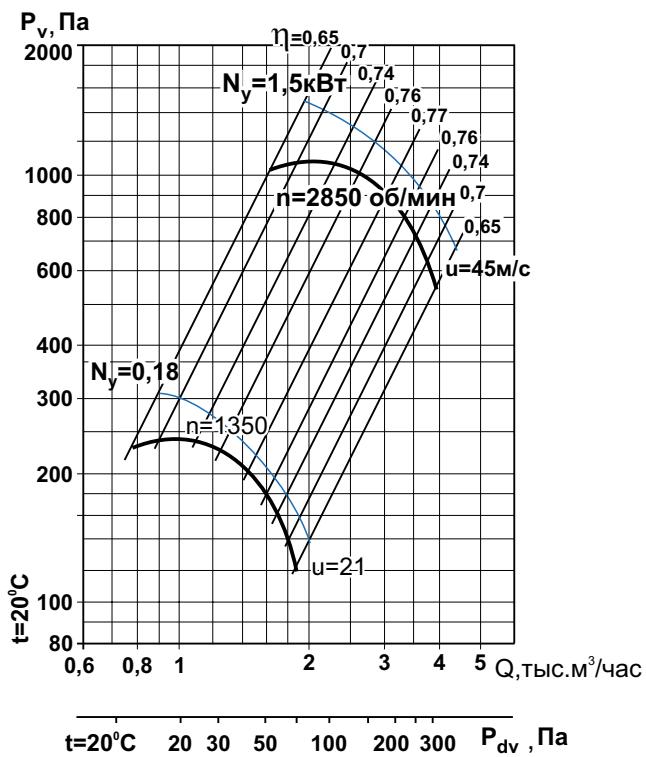

$D=1,05D_{\text{НОМ}}$

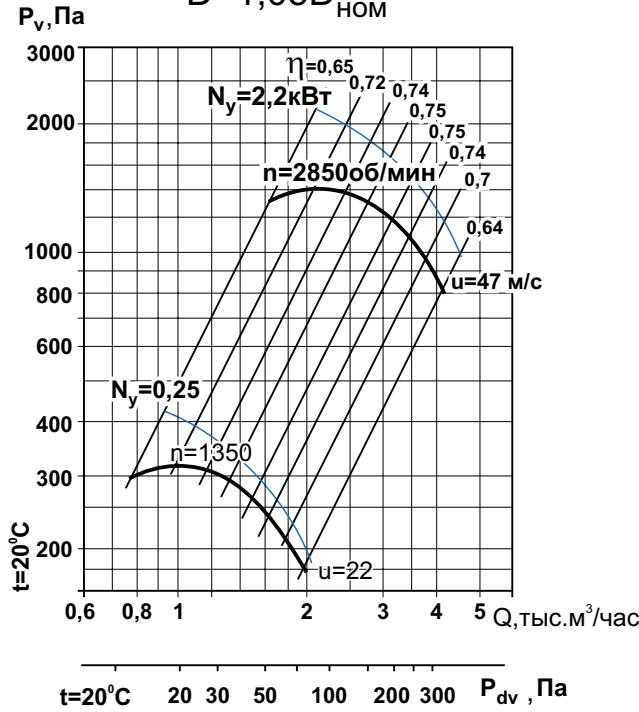


$D=1,1D_{\text{НОМ}}$

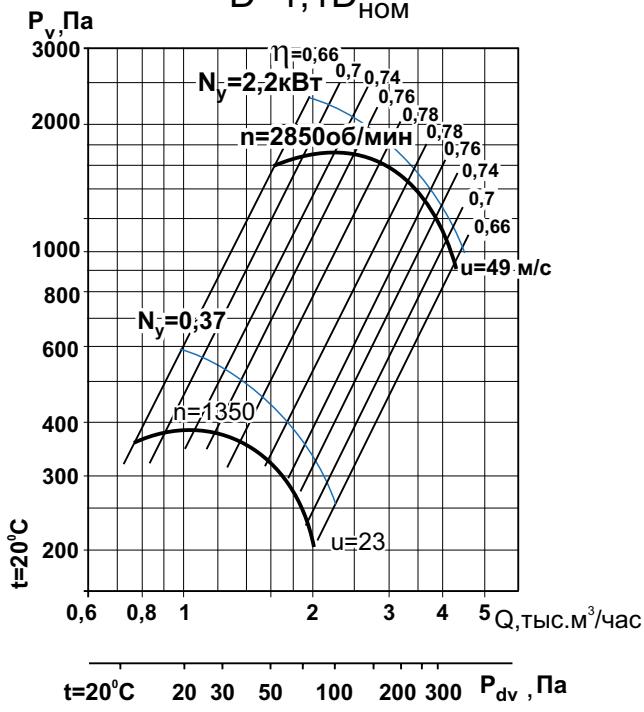

# Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) - 4

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

Аэродинамические характеристики

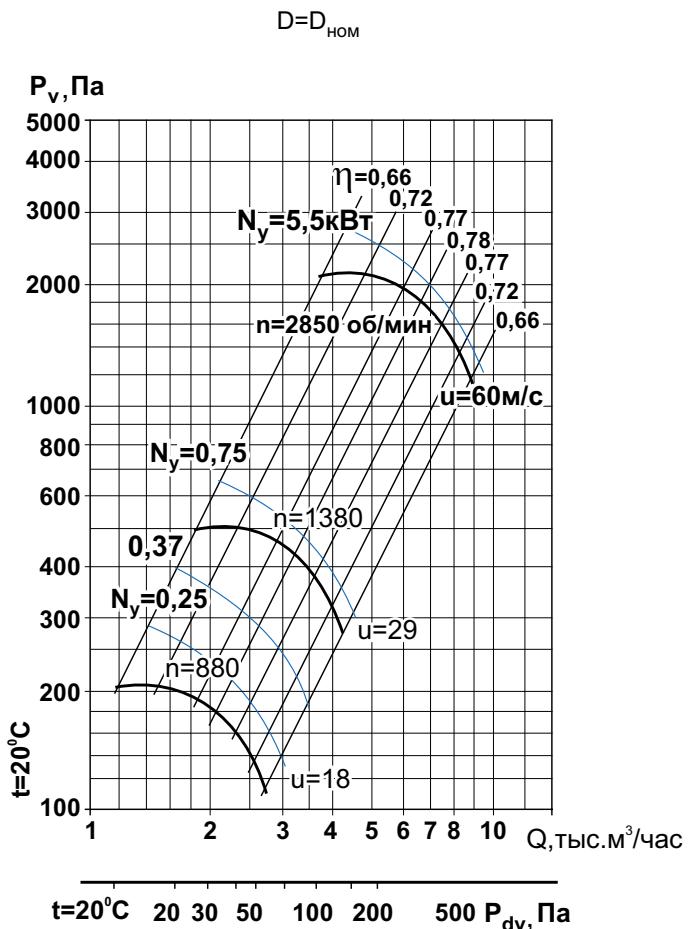

## Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

Общего назначения – корпус и опора из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброзолятора и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70 (M)-4	0,9	1000	0,18	0,32	АИР63А6	0,79	73	1,20-2,60	140-68	41	ДО-39 3 шт.
	0,95		0,25	0,42	АИР63В6	1,04		1,20-2,60	172-90	42	
	1,0		0,25	0,42	АИР63В6	1,04		1,20-2,60	210-110	42	
	1,0		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	210-110	45	
	1,05		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	225-130	46	
	1,1		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	270-170	46	
	0,9	1500	0,55	0,77	АИР71А4	1,61	82	1,80-4,00	340-180	45	ДО-40 3 шт.
	0,95		0,75	1,0	АИР71В4	1,90		1,80-4,20	415-230	46	
	1,0		0,75	1,0	АИР71В4	1,90		1,80-4,20	500-280	46	
	1,0		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	500-280	49	
	1,05		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	550-300	49	
	1,05		1,5	1,92	АИР80В4	3,52		1,80-4,20	550-300	51	
	1,1		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	680-400	49	
	1,1		1,5	1,92	АИР80В4	3,52		1,80-4,20	680-400	51	
	0,9	3000	4	4,69	АИР100S2	7,9	101	3,70-8,50	1500-750	63	ДО-41 3 шт.
	0,9		5,5	6,25	АИР100L2	10,7		3,70-8,50	1500-750	68	
	0,95		4	4,69	АИР100S2	7,9		3,70-8,50	1700-890	63	
	0,95		5,5	6,25	АИР100L2	10,7		3,70-8,50	1700-890	68	
	1,0		5,5	6,25	АИР100L2	10,7		3,70-9,00	2100-1200	69	
	1,0		7,5	8,57	АИР112M2	14,7		3,70-9,00	2100-1200	78	
	1,05		7,5	8,57	АИР112M2	14,7		4,00-9,00	2300-1300	79	
	1,1		7,5	8,57	АИР112M2	14,7		4,00-9,00	2900-1700	79	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.


На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70(M)-4	880	68	76	69	67	65	57	46	73
	1380	77	85	78	76	74	66	57	82
	2850	90	93	101	94	92	90	82	101

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры




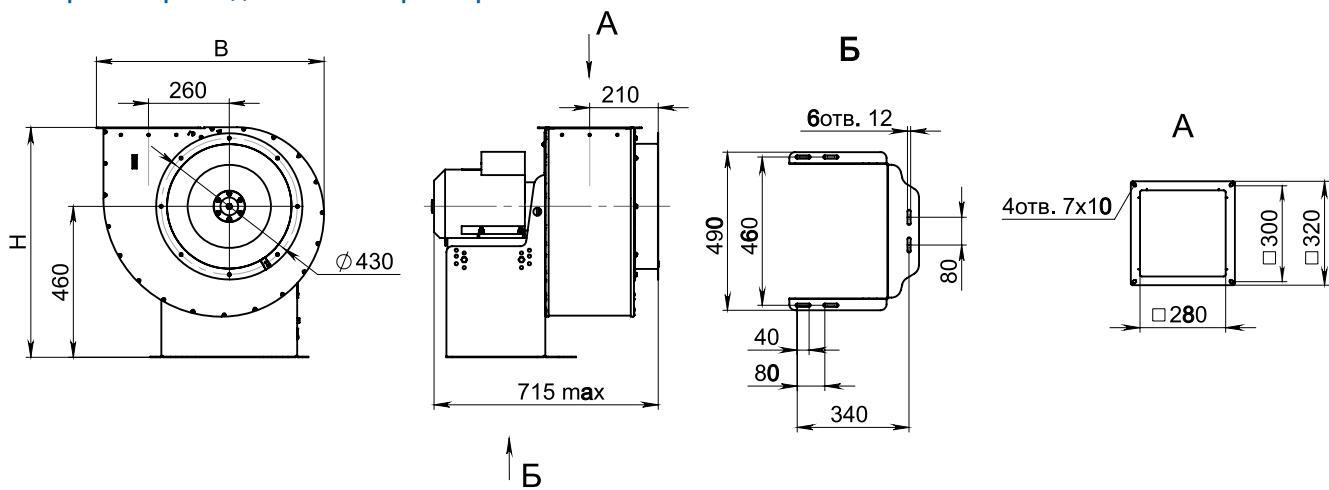


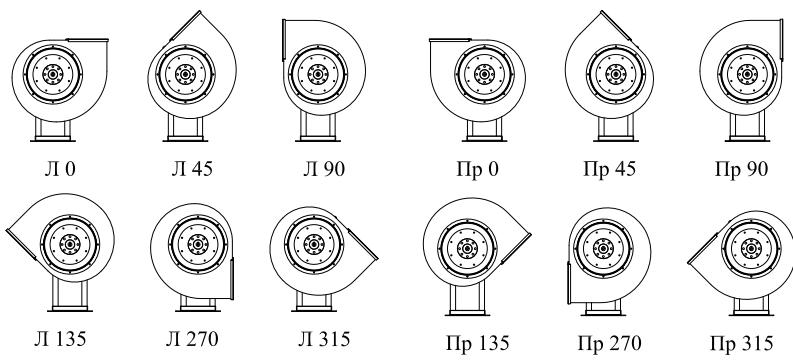

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	725	715
45°	655	935
90°	605	880
135°	805	840
270°	605	765
315°	805	740

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики

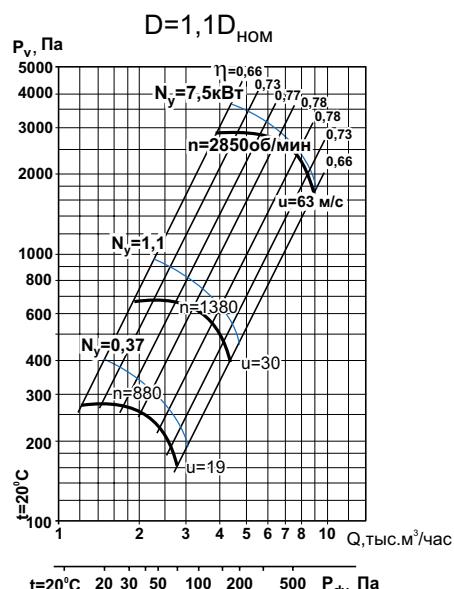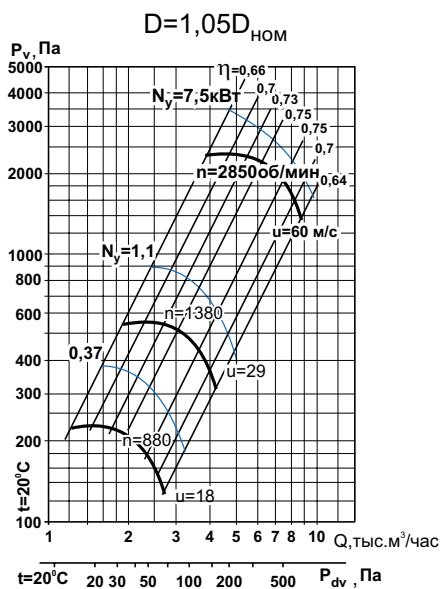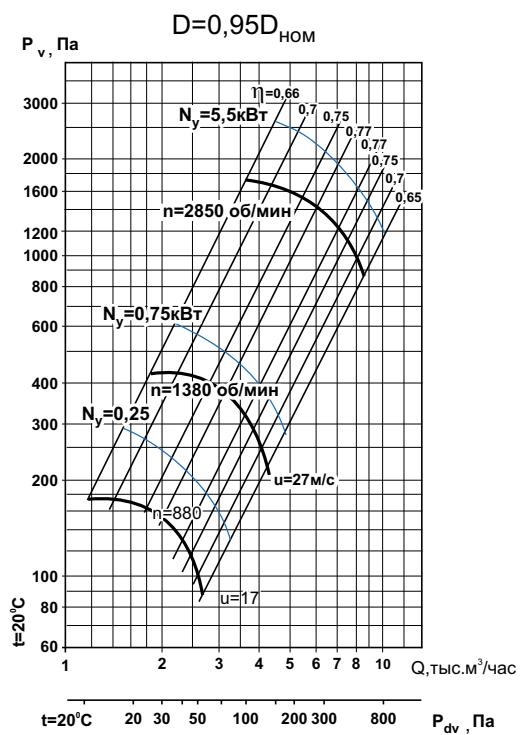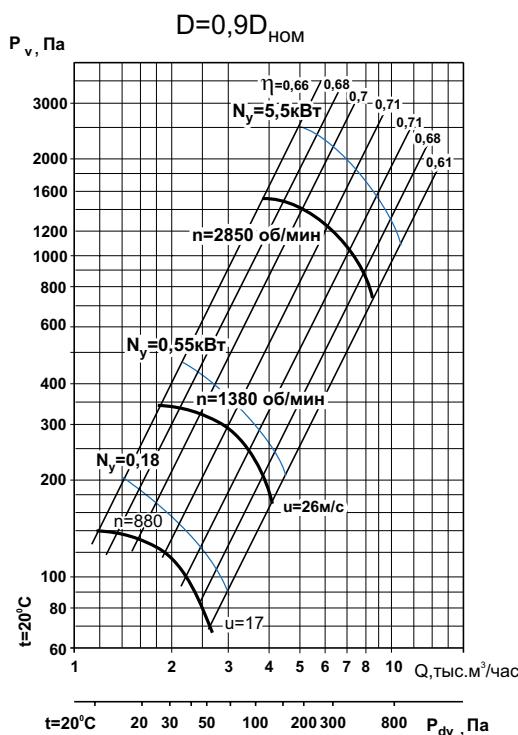


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-2,5

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77



### Аэродинамические характеристики

$D=D_{\text{ном}}$

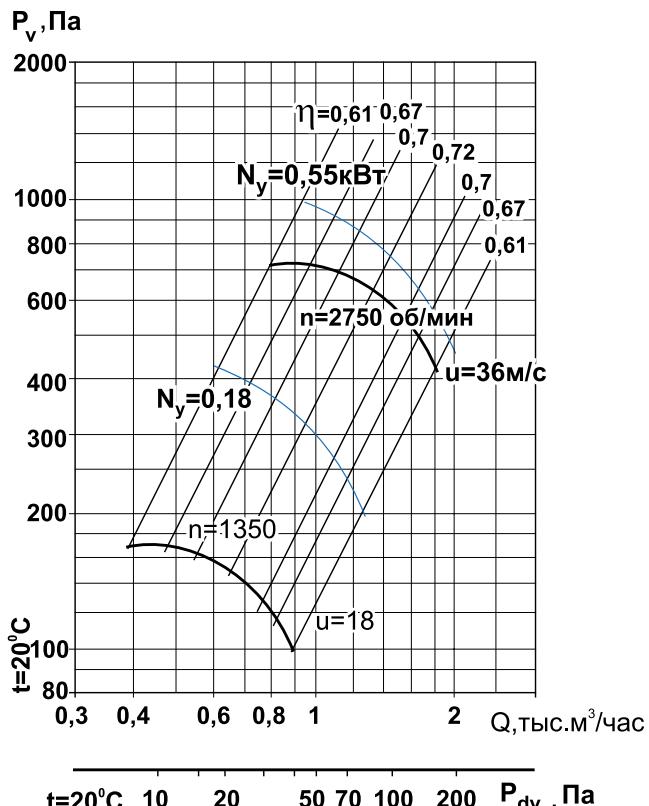

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопроводящих сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-2,5	0,9	1500	0,12	0,19	АИР56А4	0,44	67	0,38-0,88	117-63	23	ДО-38 4 шт.
	0,9		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,38-0,88	117-63	23	
	0,95		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,88	150-90	23	
	1,0		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	170-100	23	
	1,05		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	190-120	23	
	1,1		0,18	0,28	АИР56В4	0,65		0,40-0,90	230-160	23	
	0,9	3000	0,37	0,51	АИР63А2	0,91	84	0,80-1,80	490-270	22	
	0,95		0,55	0,73	АИР63В2	1,31		0,90-1,80	610-370	23	
	1,0		0,55	0,73	АИР63В2	1,31		0,80-1,80	710-410	23	
	1,05		0,75	0,96	АИР71А2	1,75		0,80-1,80	710-410	23	
	1,1		0,75	0,96	АИР71А2	1,75		0,80-1,80	800-500	23	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-2,5	1350	61	69	62	60	58	50	41	67
ВЦ 4-70-2,5К	2750	73	76	84	77	75	73	65	84

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука


## Габаритно-присоединительные размеры

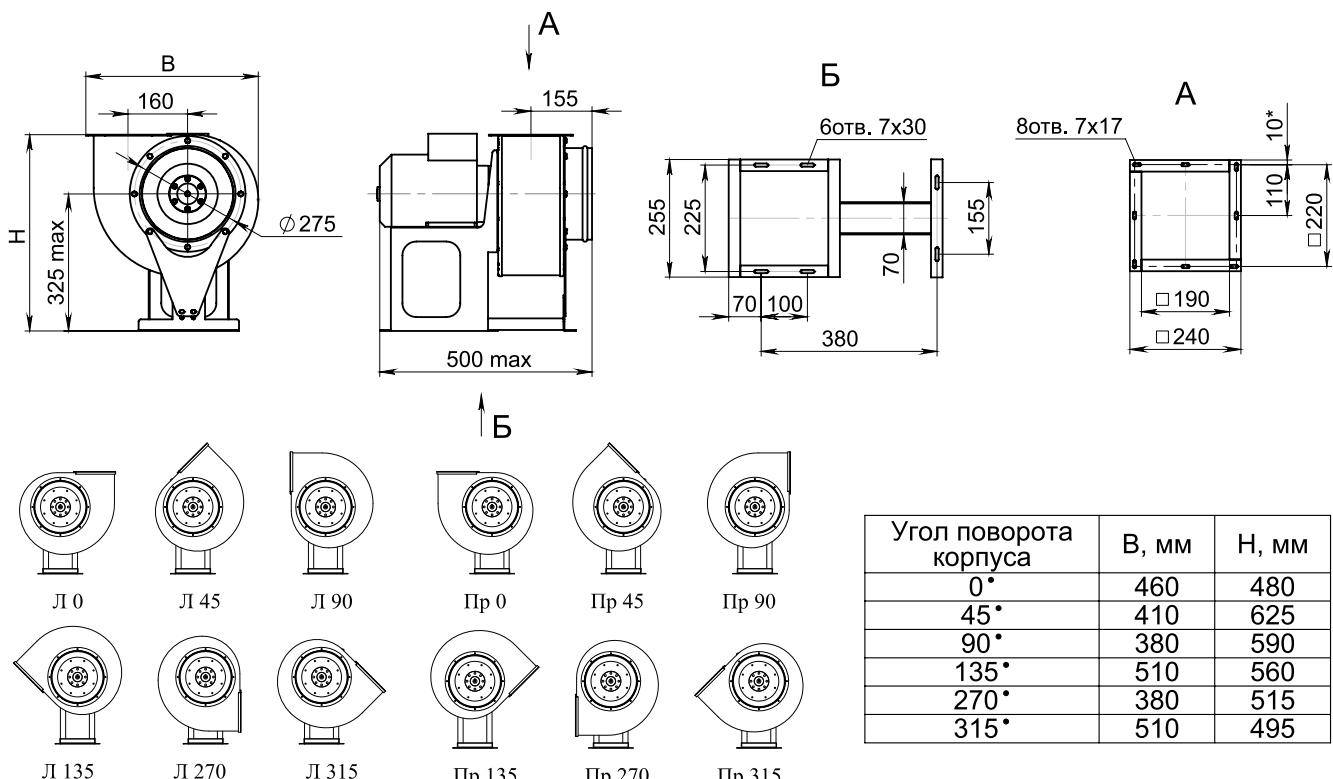


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики


$D=0,9D_{\text{ном}}$

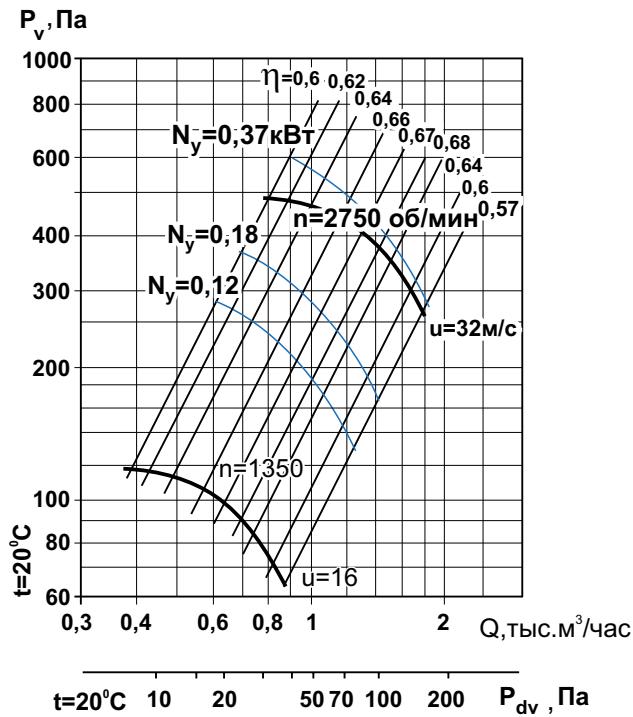


$D=0,95D_{\text{ном}}$

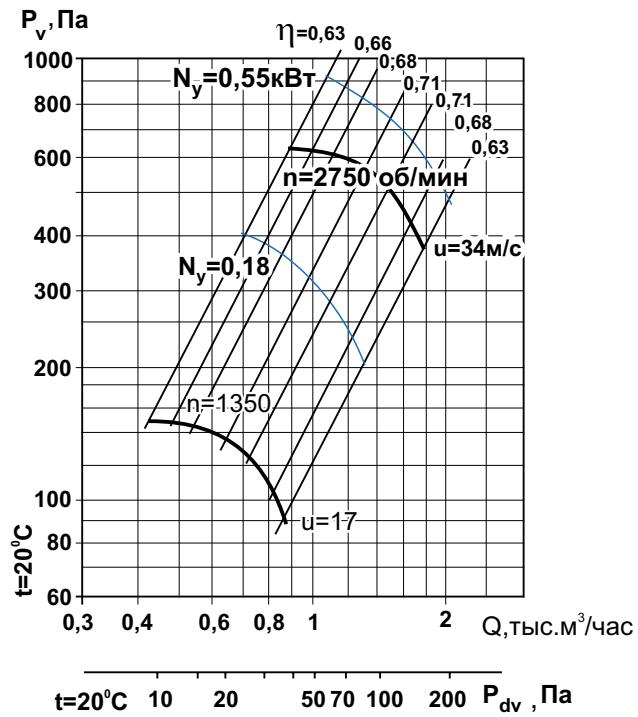

$D=1,05D_{\text{ном}}$

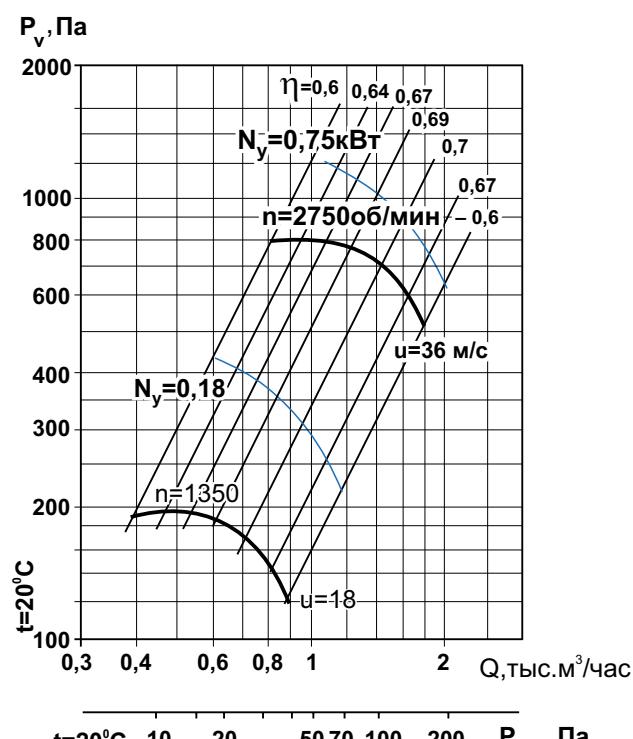

$D=1,1D_{\text{ном}}$

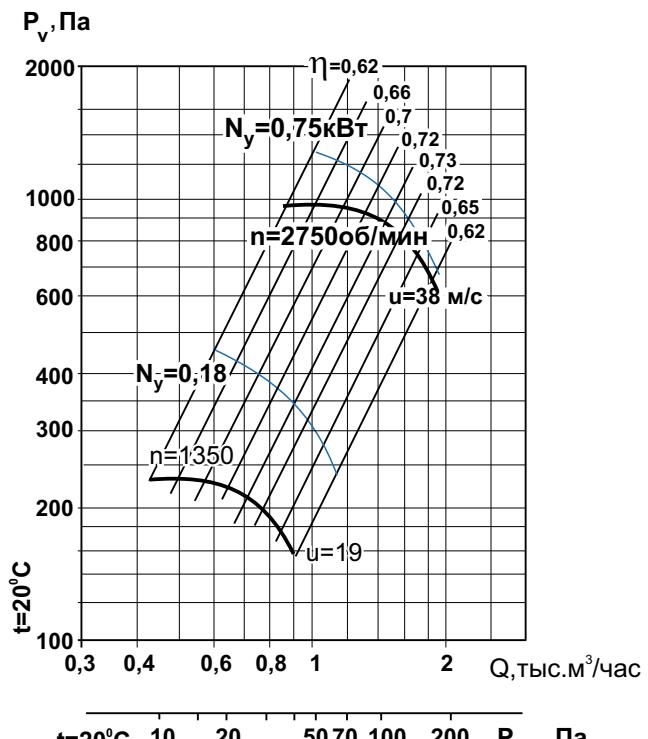


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-3,15

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

### Аэродинамические характеристики

D=D<sub>ном</sub>

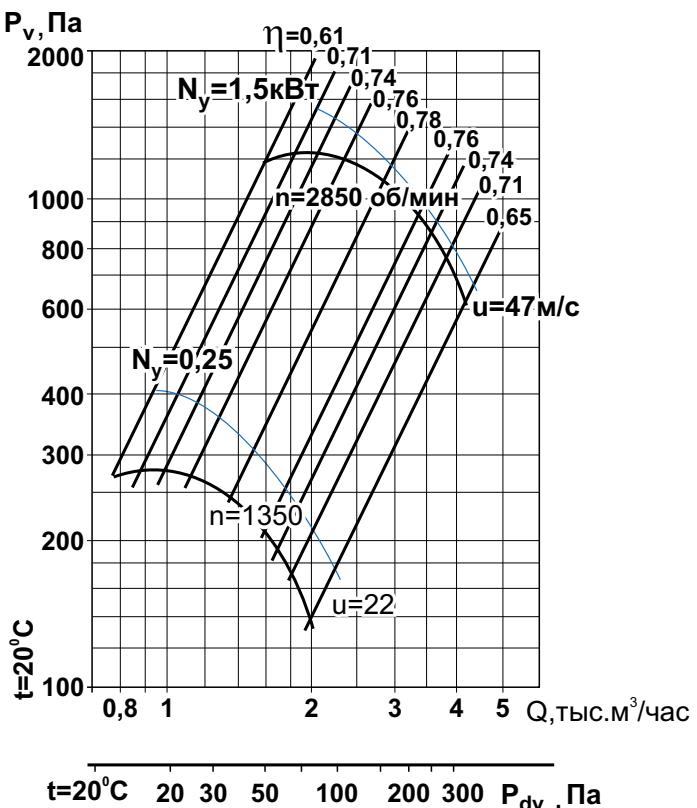

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-3,15	0,9	1500	0,18	0,28	АИР56А4	0,65	74	0,76-1,90	192-95	30	ДО-38 4 шт.
	0,95		0,18	0,28	АИР56А4	0,65		0,76-1,90	240-120	30	
	1,0		0,25	0,37	АИР63А4	0,83		0,76-2,00	275-140	31	
	1,0		0,37	0,55	АИР63В4	1,20		0,76-2,00	275-140	31	
	1,05		0,25	0,37	АИР63А4	0,83		0,80-2,00	310-180	31	
	1,1		0,37	0,55	АИР63В4	1,20		0,80-2,00	380-200	31	
	0,9	3000	1,1	1,39	АИР71В2	2,55	92	1,60-4,00	820-400	37	ДО-39 4 шт.
	0,95		1,5	1,85	АИР80А2	3,30		1,60-4,00	1050-730	41	
	1,0		1,5	1,85	АИР80А2	3,30		1,60-4,00	1200-600	41	
	1,0		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1200-600	42	
	1,05		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1300-850	42	
	1,1		2,2	2,72	АИР80В2	4,8		1,60-4,00	1700-1100	42	

## Акустические характеристики



Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-3,15	1350	68	76	69	67	65	57	48	74
ВЦ 4-70-3,15К	2850	81	84	92	85	83	81	73	92

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры

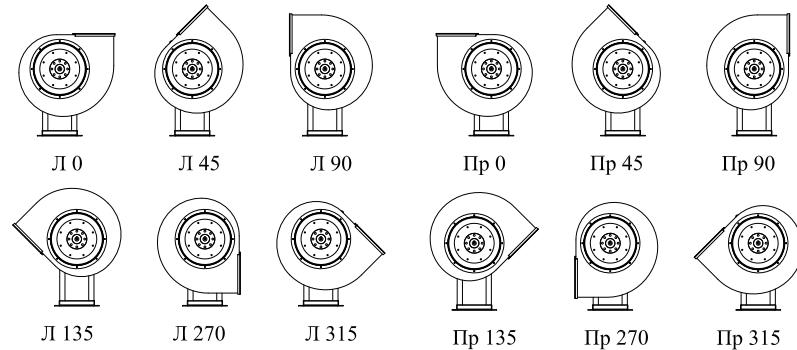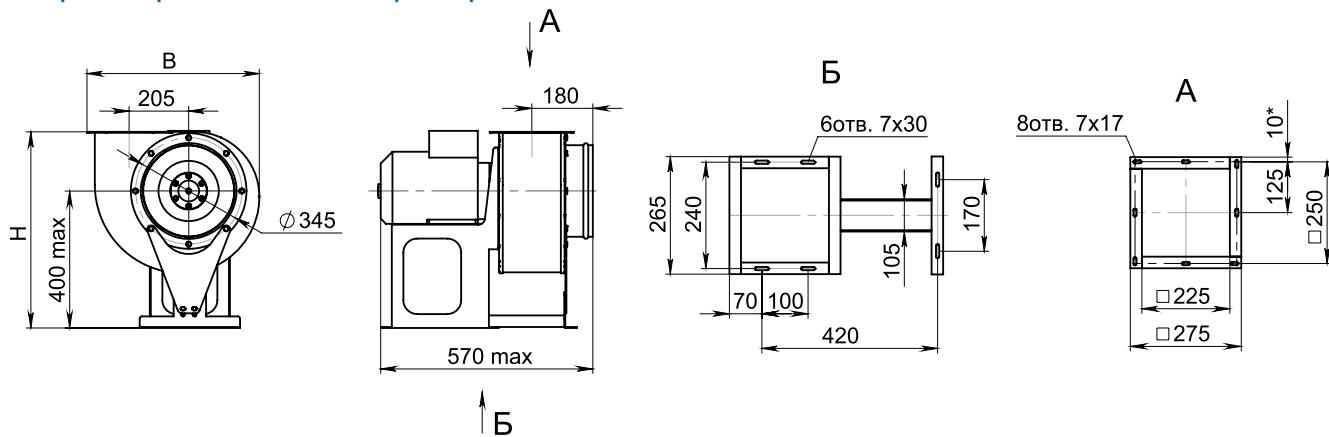


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	575	580
45°	520	760
90°	480	720
135°	640	680
270°	480	620
315°	640	600


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики


$D=0,9D_{\text{НОМ}}$

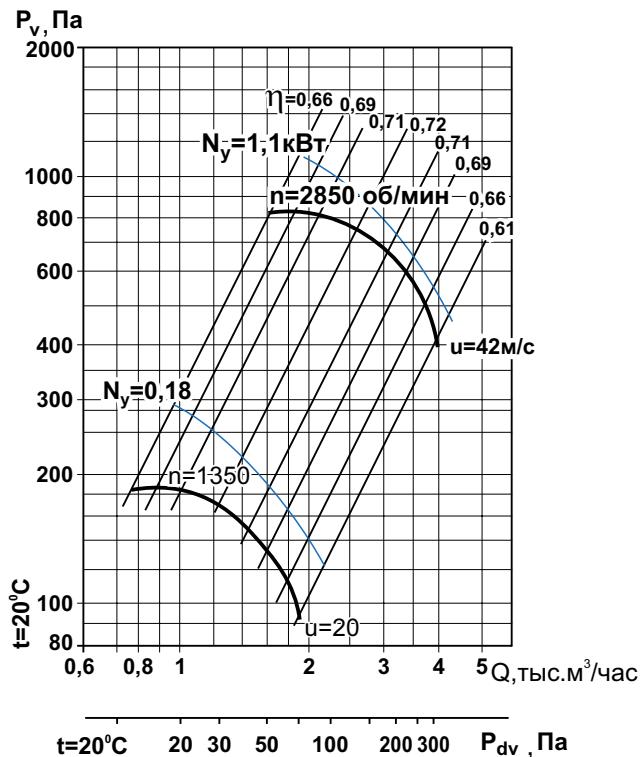


$D=0,95D_{\text{НОМ}}$

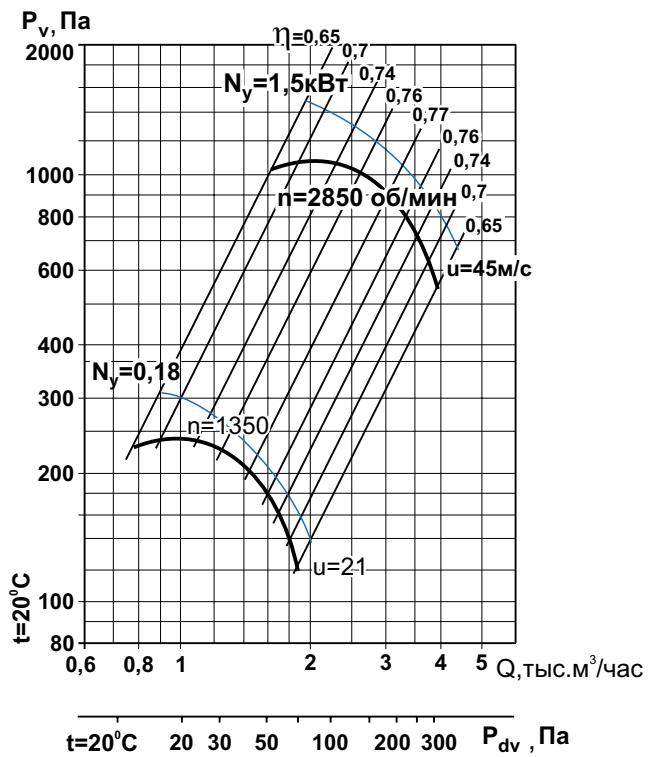

$D=1,05D_{\text{НОМ}}$

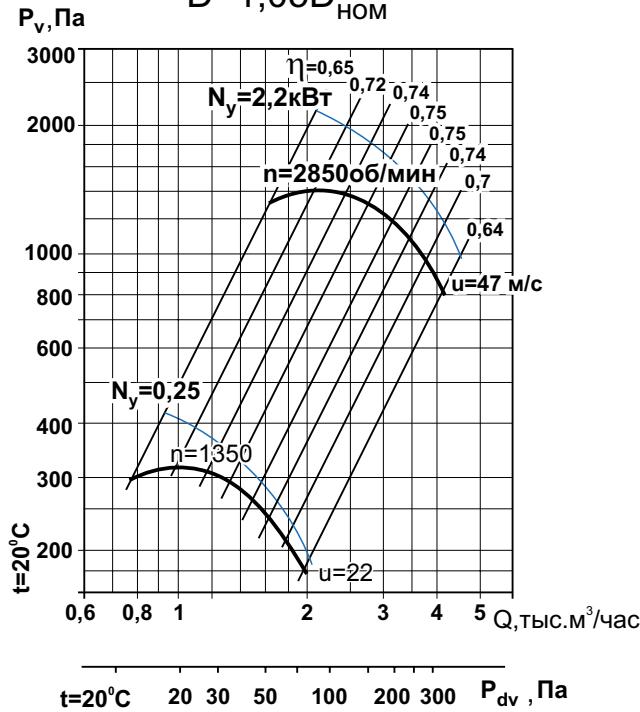

$D=1,1D_{\text{НОМ}}$

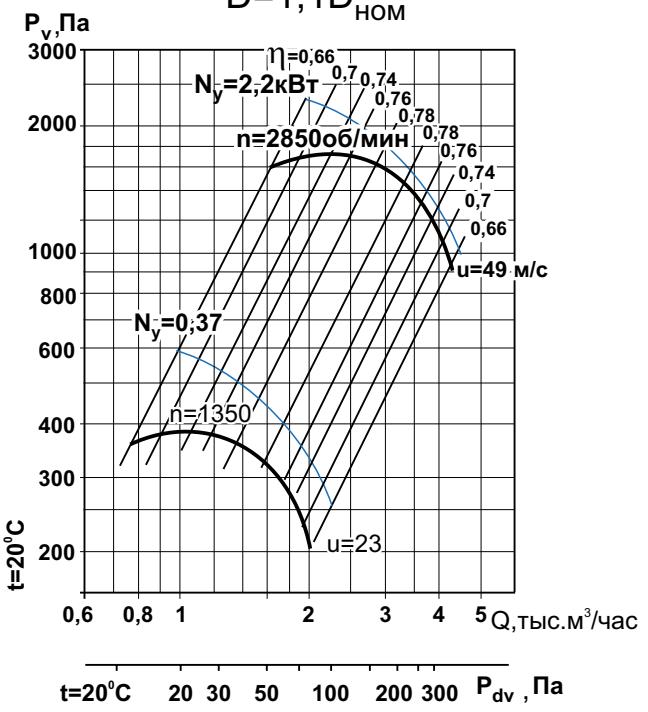


# Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-4

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

## Аэродинамические характеристики

$D=D_{\text{ном}}$

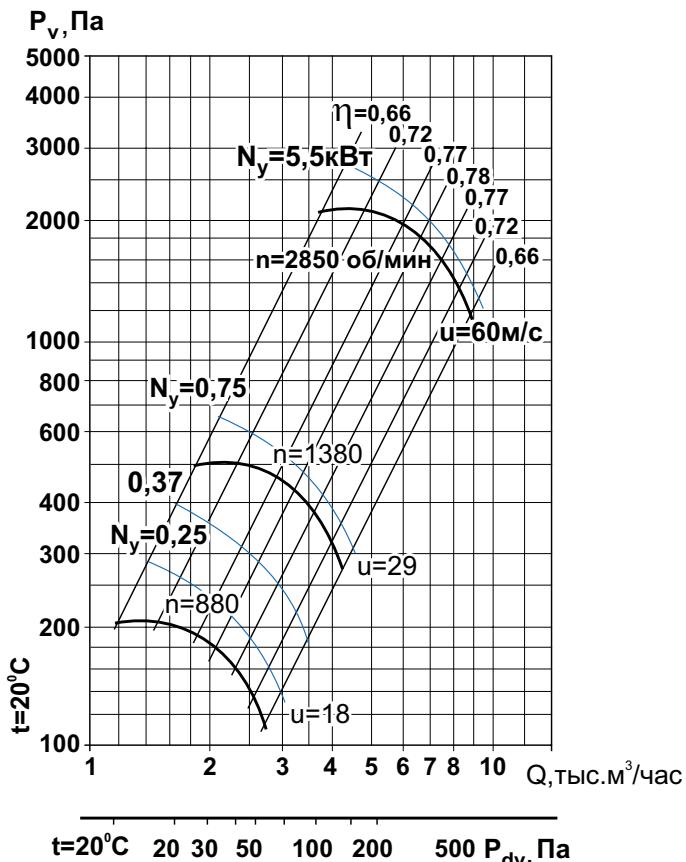

## Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопроводящих сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибромолиатора и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-4 ВЦ 4-70-4К	0,9	1000	0,18	0,32	АИР63А6	0,79	73	1,20-2,60	140-68	46	ДО-38 4 шт.
	0,95		0,25	0,42	АИР63В6	1,04		1,20-2,60	172-90	46	
	1,0		0,25	0,42	АИР63В6	1,04		1,20-2,60	210-110	46	
	1,0		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	210-110	49	
	1,05		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	225-130	49	
	1,1		0,37	0,57	АИР71А6	1,31		1,20-2,60	270-170	49	
	0,9	1500	0,55	0,77	АИР71А4	1,61	82	1,80-4,00	340-180	52	ДО-39 5 шт.
	0,95		0,75	1,0	АИР71В4	1,90		1,80-4,20	415-230	53	
	1,0		0,75	1,0	АИР71В4	1,90		1,80-4,20	500-280	52	
	1,0		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	500-280	55	
	1,05		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	550-300	55	
	1,05		1,5	1,92	АИР80В4	3,52		1,80-4,20	550-300	56	
	1,1		1,1	1,47	АИР80А4	2,75		1,80-4,20	680-400	55	
	1,1		1,5	1,92	АИР80В4	3,52		1,80-4,20	680-400	56	
3000	0,9	3000	5,5	6,25	АИР100L2	10,7	101	3,70-9,00	1700-800	65	ДО-40 5 шт.
	0,95		5,5	6,25	АИР100L2	10,7		3,70-9,00	1900-1000	70	
	1,0		5,5	6,25	АИР100L2	10,7		3,70-9,00	2100-1200	72	
	1,0		7,5	8,57	АИР112М2	14,7		3,70-9,00	2100-1200	79	
	1,05		7,5	8,57	АИР112М2	14,7		4,00-9,00	2300-1300	80	
	1,1		7,5	8,57	АИР112М2	14,7		4,00-9,00	2600-1500	81	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.


На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-4 ВЦ 4-70-4К	880	68	76	69	67	65	57	46	73
	1380	77	85	78	76	74	66	57	82
	2850	90	93	101	94	92	90	82	101

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры




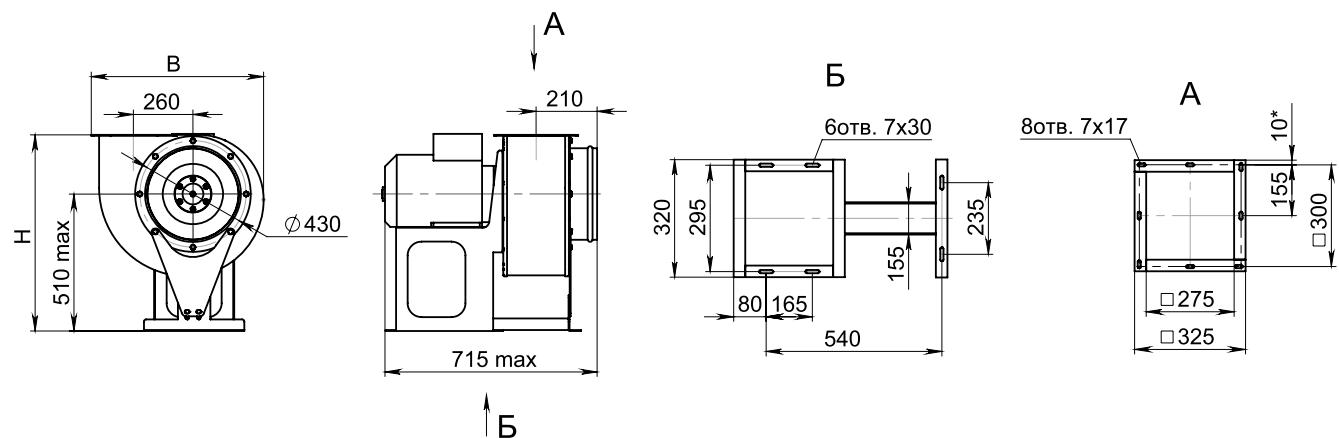


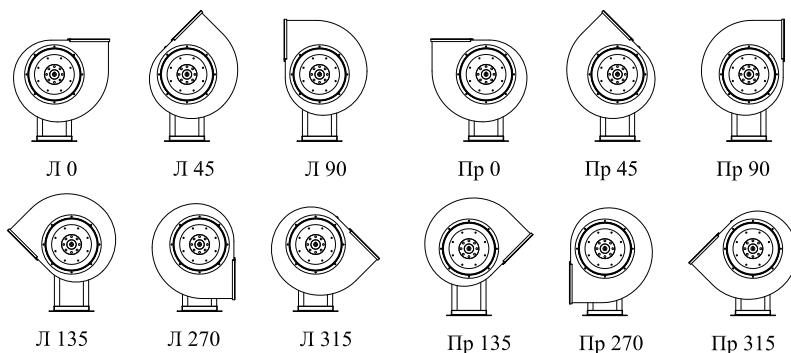

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	725	715
45°	655	935
90°	605	880
135°	805	840
270°	605	765
315°	805	740

## Аэродинамические характеристики

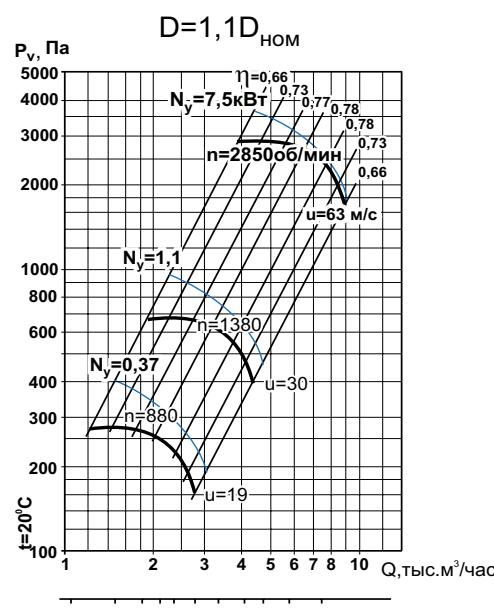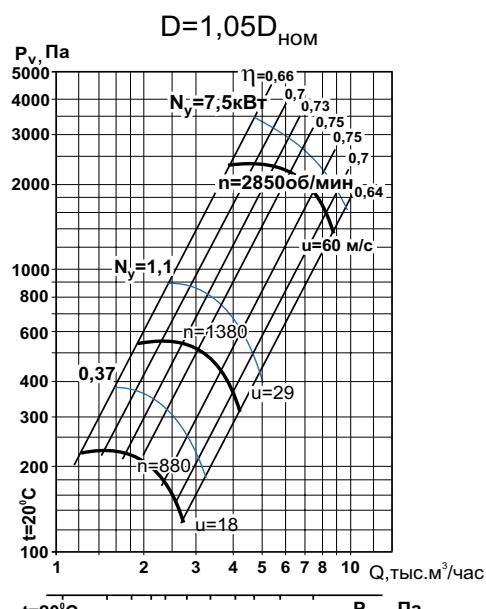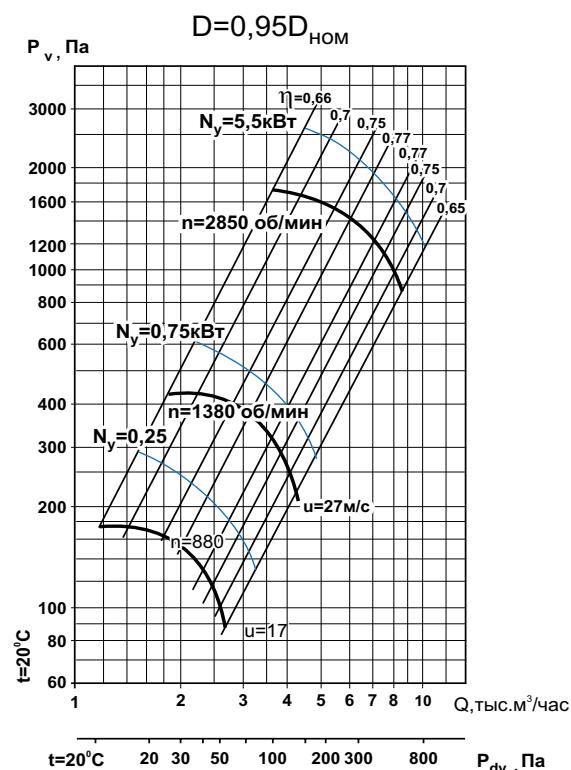
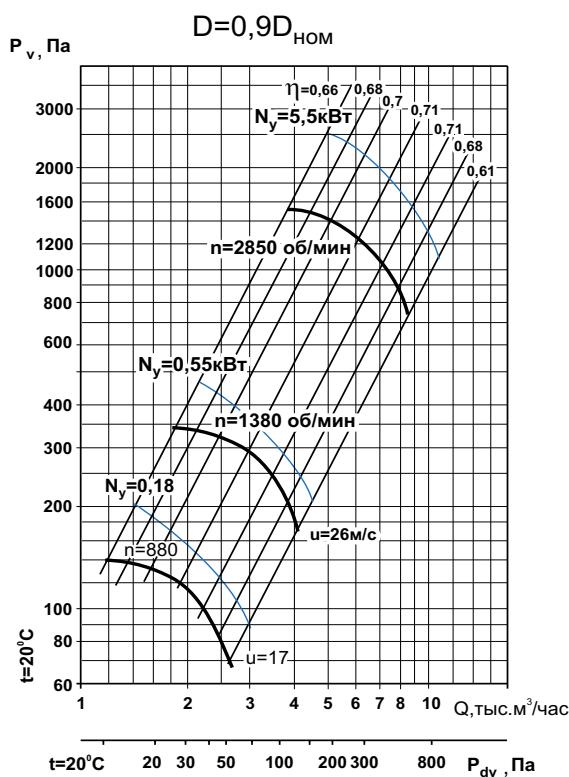


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-5

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

### Аэродинамические характеристики

$$D=D_{\text{ном}}$$

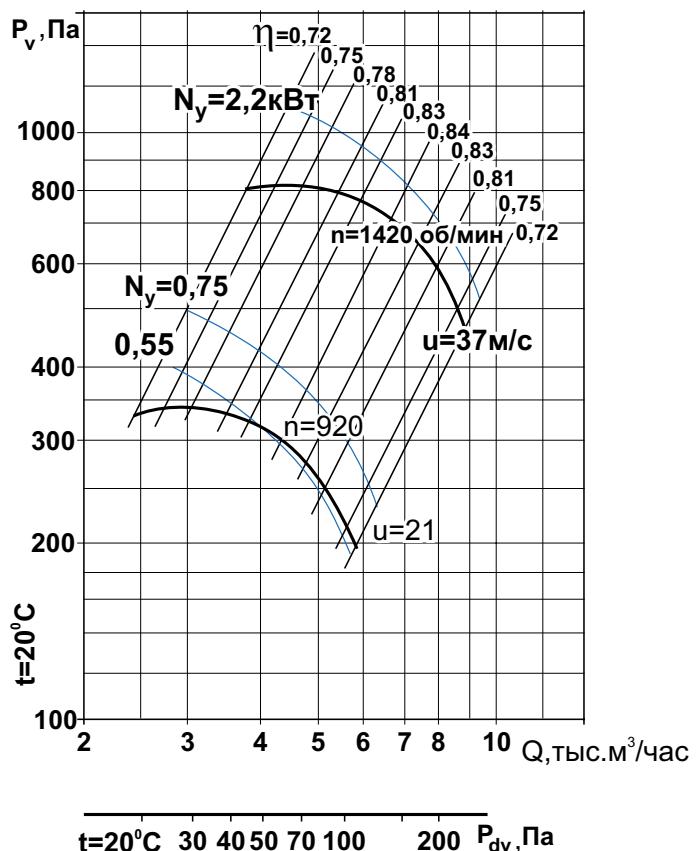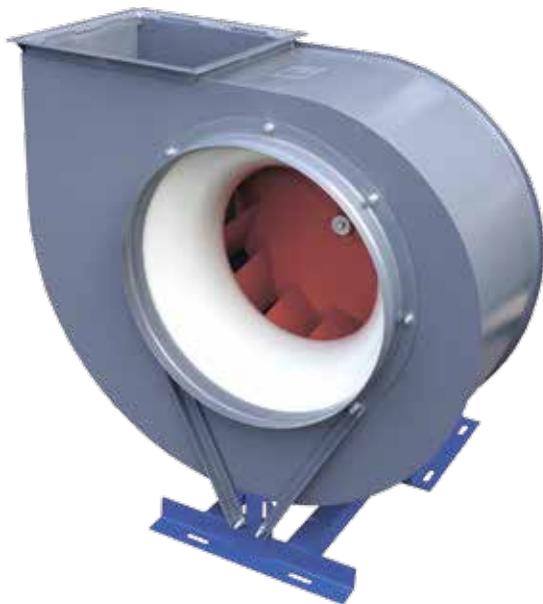

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-5 ВЦ 4-70-5К	0,9	1000	0,55	0,80	АИР71В6	1,74	78	2,50-5,60	230-120	91	ДО-40 5 шт.
	0,95		0,55	0,80	АИР71В6	1,74		2,50-5,60	290-160	92	
	1,0		0,75	1,07	АИР80А6	2,26		2,50-5,60	340-200	95	
	1,0		1,1	1,49	АИР80В6	3,05		2,50-5,60	340-200	98	
	1,05		1,1	1,49	АИР80В6	3,05		2,50-5,60	375-250	99	
	1,1		1,1	1,49	АИР80В6	3,05		2,50-5,60	460-300	100	
	0,9	1500	1,5	1,92	АИР80В4	3,52	89	3,80-8,50	550-290	95	
	0,95		2,2	2,72	АИР90Л4	5,00		3,80-8,50	700-380	101	
	1,0		2,2	2,72	АИР90Л4	5,00		3,80-8,50	800-450	107	
	1,0		3	3,66	АИР100S4	6,7		3,80-8,50	800-450	115	
	1,05		3	3,66	АИР100S4	6,7		3,80-8,50	900-580	117	
	1,1		3	3,66	АИР100S4	6,7		3,80-8,50	1100-700	119	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>pi</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-5	920	73	81	71	72	70	62	53	78
ВЦ 4-70-5К	1420	84	92	85	83	81	73	64	89

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука


## Габаритно-присоединительные размеры

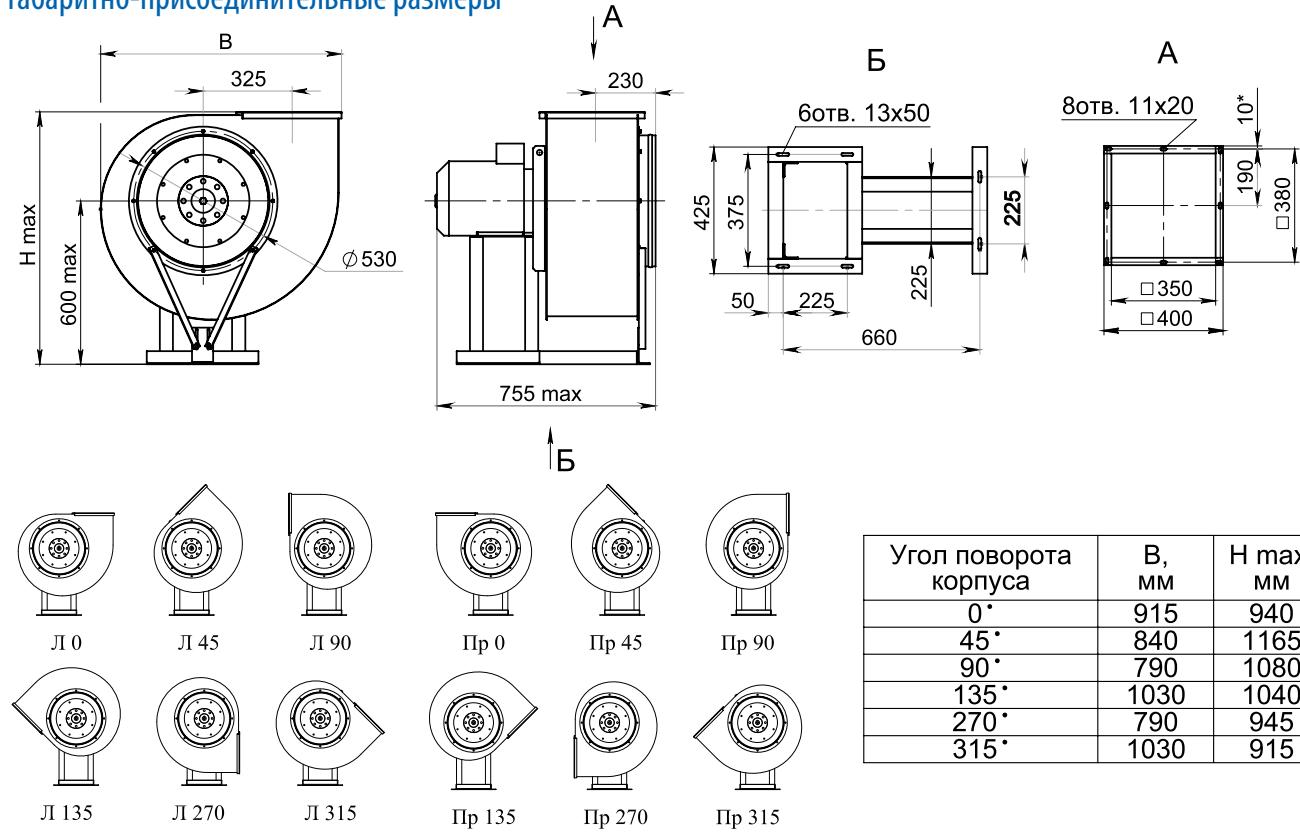


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Аэродинамические характеристики


$D=0,9D_{\text{НОМ}}$

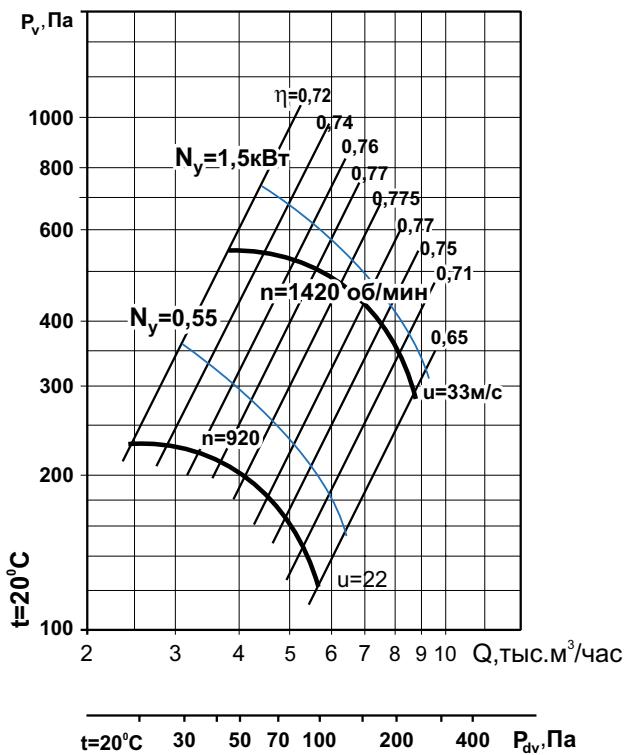


$D=0,95D_{\text{НОМ}}$

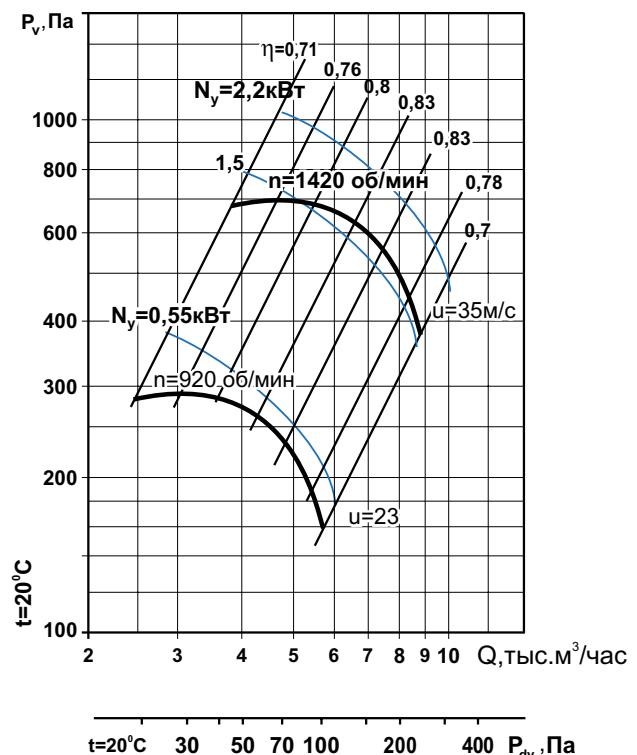

$D=1,05D_{\text{НОМ}}$

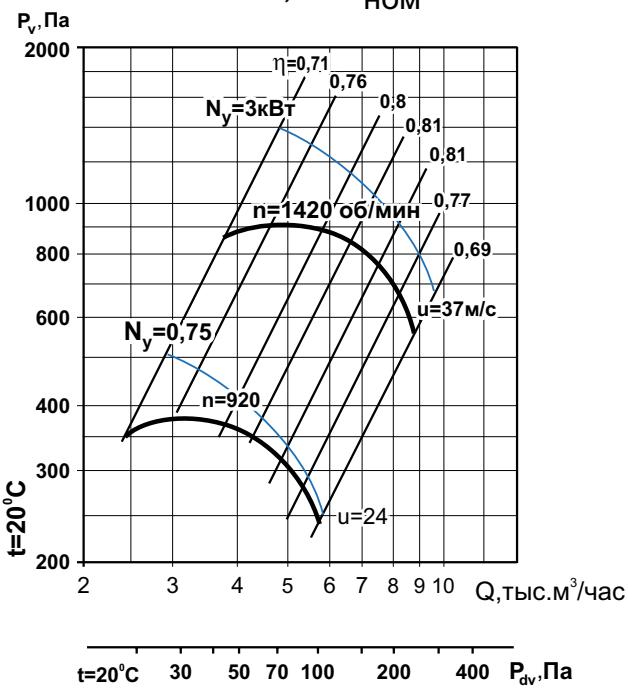

$D=1,1D_{\text{НОМ}}$

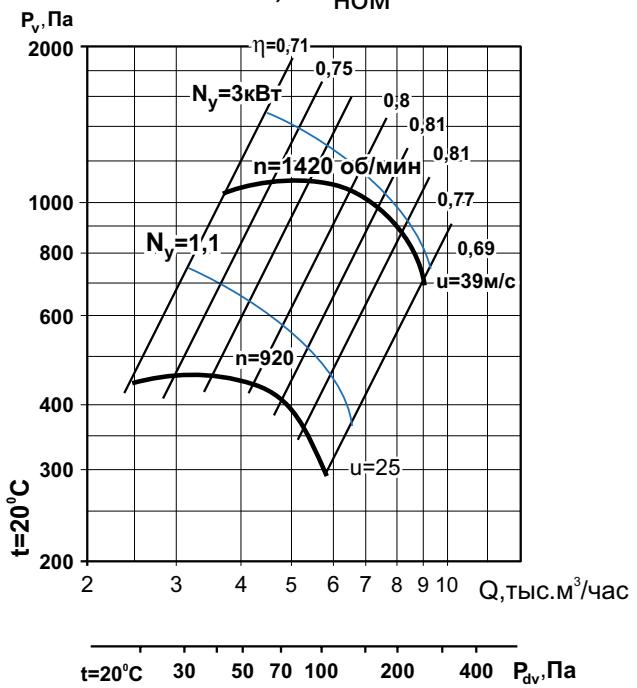


# Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-6,3

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77



## Аэродинамические характеристики

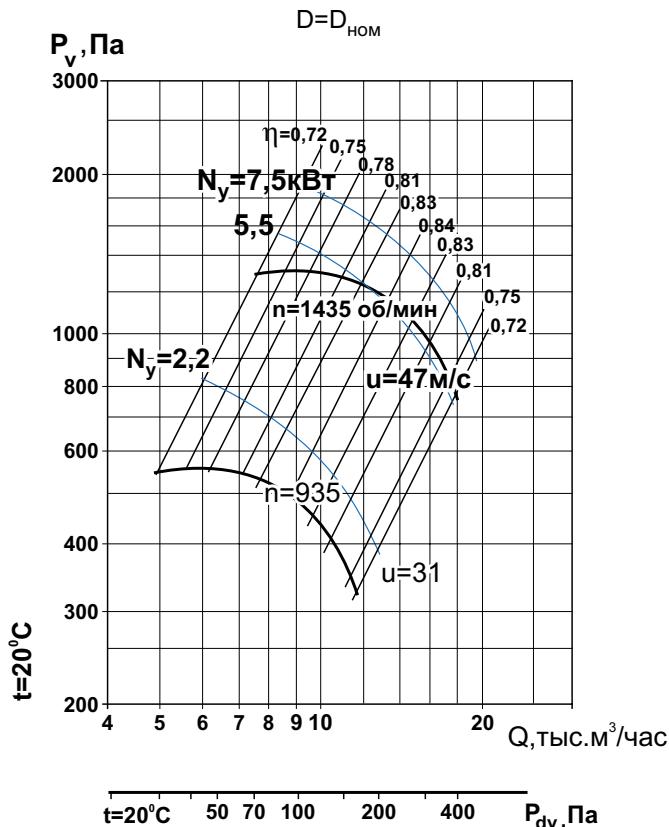

## Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-6,3 ВЦ 4-70-6,3К	0,9	1000	1,5	1,97	АИР90L6	4,1	86	5,00-11,00	380-200	144	ДО-41 5 шт.
	0,95		2,2	2,72	АИР100L6	5,60		5,00-11,00	480-260	161	
	1,0		2,2	2,72	АИР100L6	5,60		5,00-11,00	550-320	162	
	1,0		3	3,7	АИР112MA6	7,4		5,00-11,00	550-320	169	
	1,05		3	3,7	АИР112MA6	7,4		5,00-11,00	620-390	172	
	1,1		3	3,7	АИР112MA6	7,4		5,00-11,00	740-500	175	
	0,9	1500	4	4,71	АИР100L4	8,5	97	7,50-17,50	890-480	169	
	0,9		5,5	6,43	АИР112M4	11,3		7,50-17,50	890-480	178	
	0,95		5,5	6,43	АИР112M4	11,3		7,50-17,50	1100-600	178	
	1,0		7,5	8,57	АИР132S4	15,1		7,50-17,50	1300-760	200	
	1,05		11	12,4	АИР132M4	22,2		7,50-17,50	1450-900	214	
	1,1		11	12,4	АИР132M4	22,2		7,50-17,50	1750-1150	217	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.





Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-6,3	935	81	89	82	80	73	70	61	86
ВЦ 4-70-6,3К	1435	92	100	93	91	89	81	72	97

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры

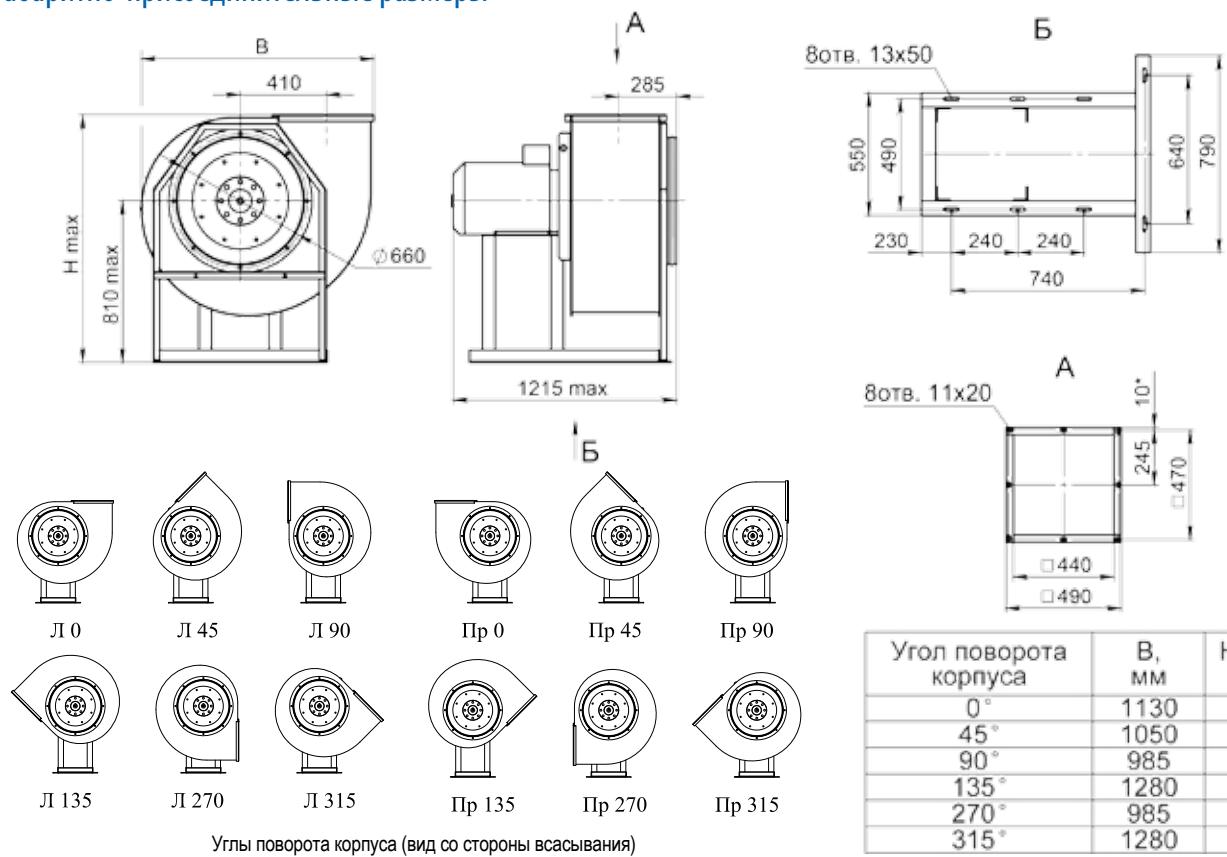

## Аэродинамические характеристики

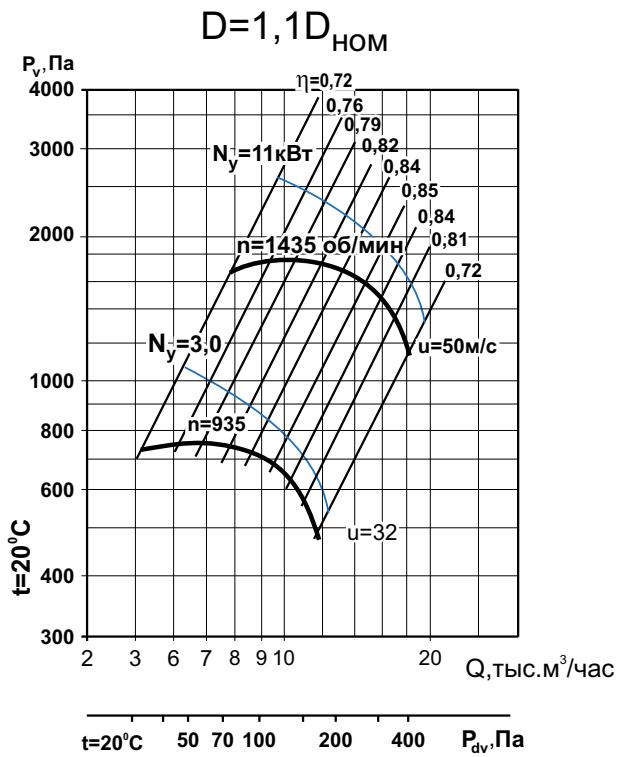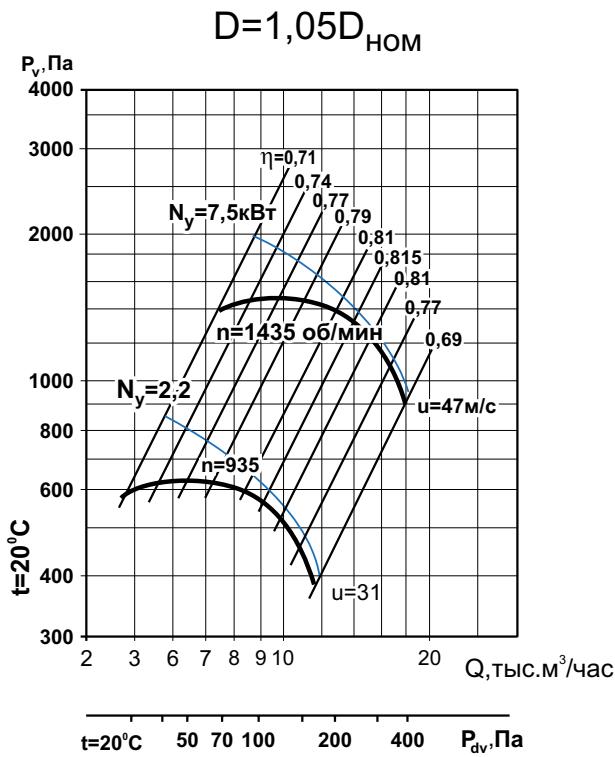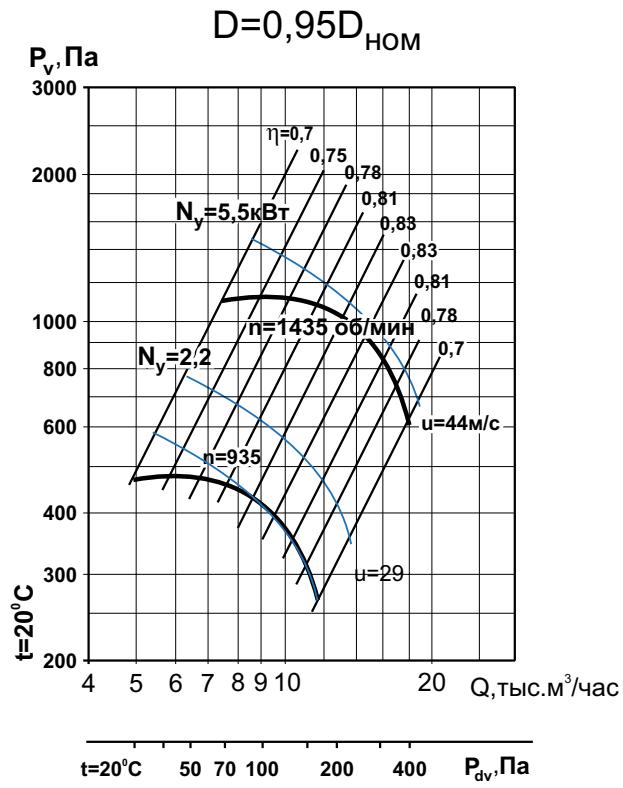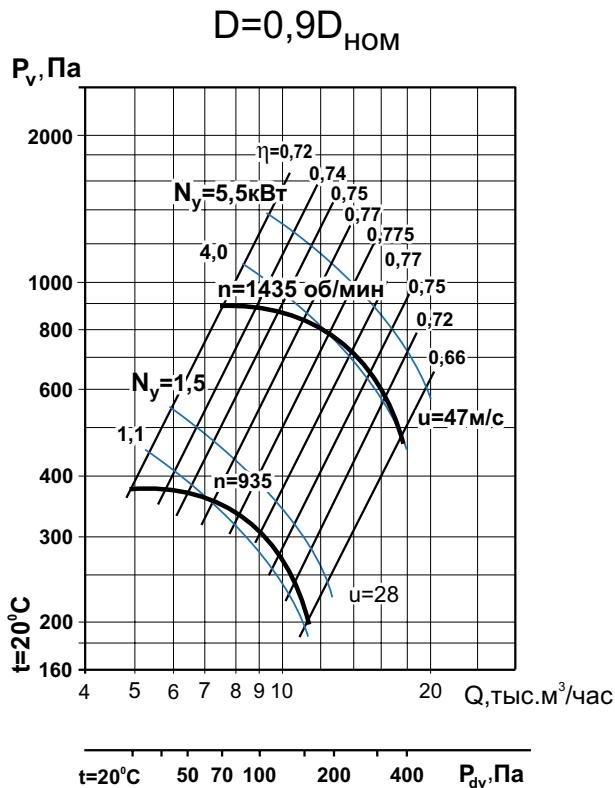


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-8

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77



### Аэродинамические характеристики

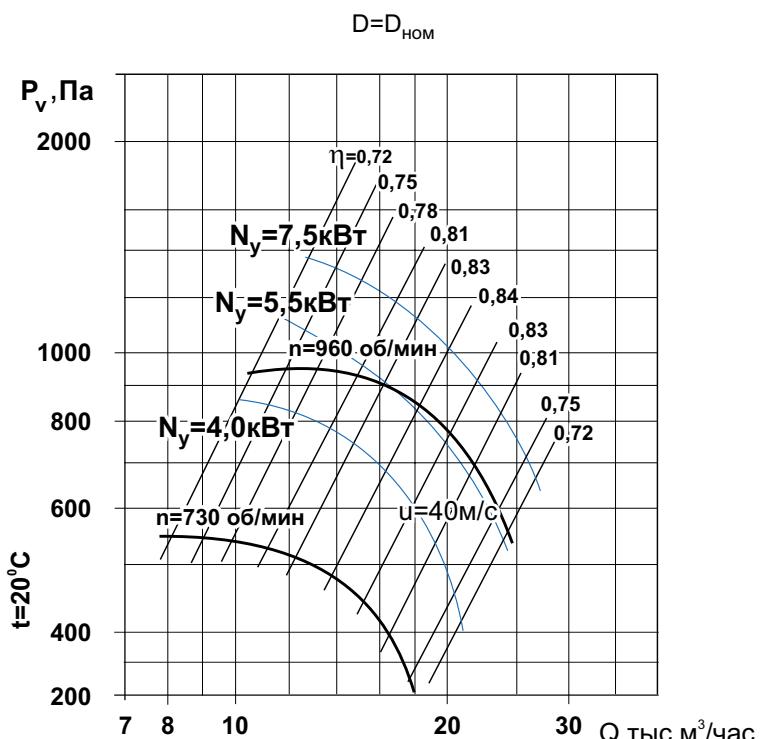

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45°C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-8 ВЦ 4-70-8К	0,9	750	3	3,8	АИР112МВ8	7,8	88	8,00-17,00	380-200	257	ДО-41 6 шт.
	0,95		4	4,8	АИР132S8	10,5		8,00-17,00	460-260	277	
	1		4	4,8	АИР132S8	10,5		8,00-17,00	570-310	257	
	0,9	1000	5,5	6,5	АИР132S6	12,3	96	10,00-24,00	630-350	277	
	0,95		5,5	6,5	АИР132S6	12,3		10,00-24,00	800-420	277	
	1		7,5	8,8	АИР132M6	16,5		10,00-24,00	940-520	293	

## Акустические характеристики



Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-8	960	91	99	92	90	88	80	71	96
ВЦ 4-70-8К									

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука



## Габаритно-присоединительные размеры

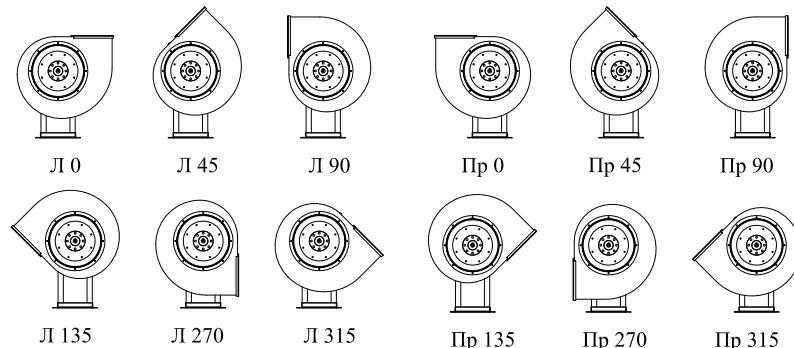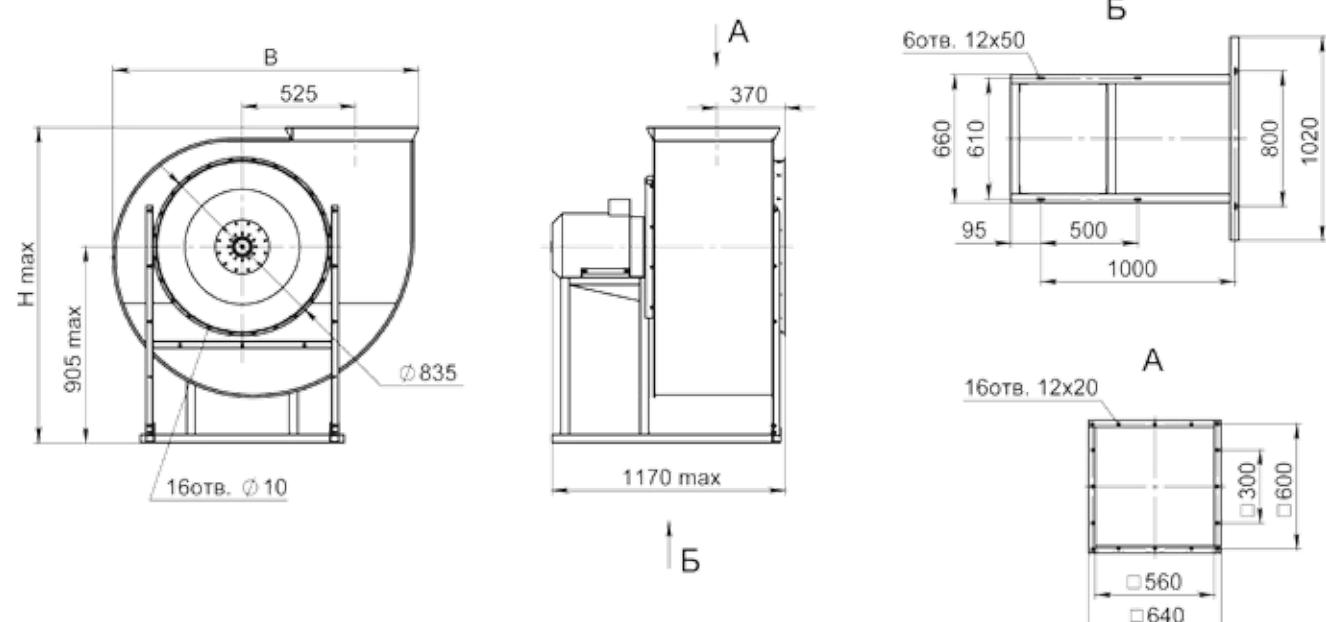

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

Угол поворота корпуса	B, мм	H max, мм
0°	1460	1440
45°	1330	1880
90°	1250	1750
135°	1640	1670
270°	1250	1520
315°	1640	1470

## Аэродинамические характеристики

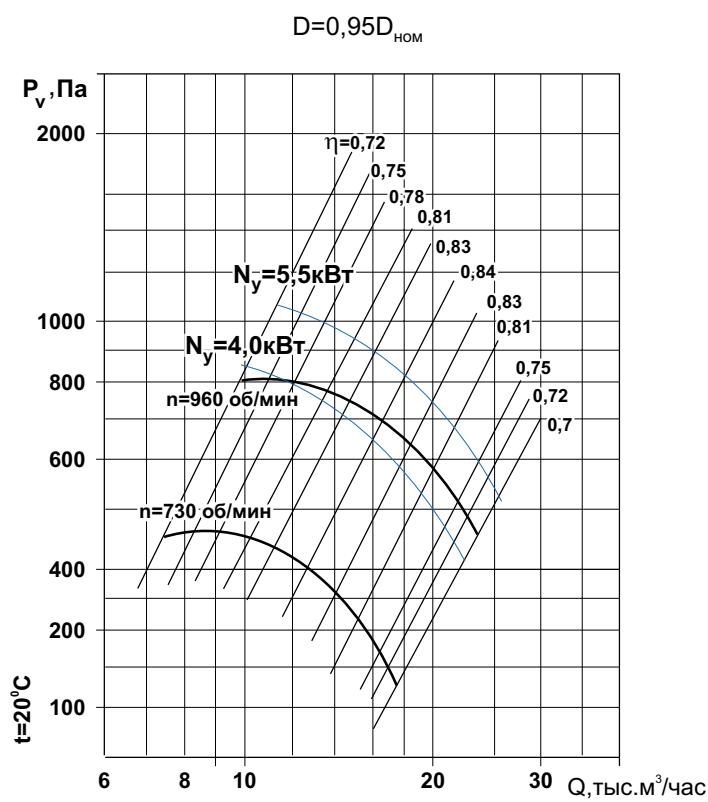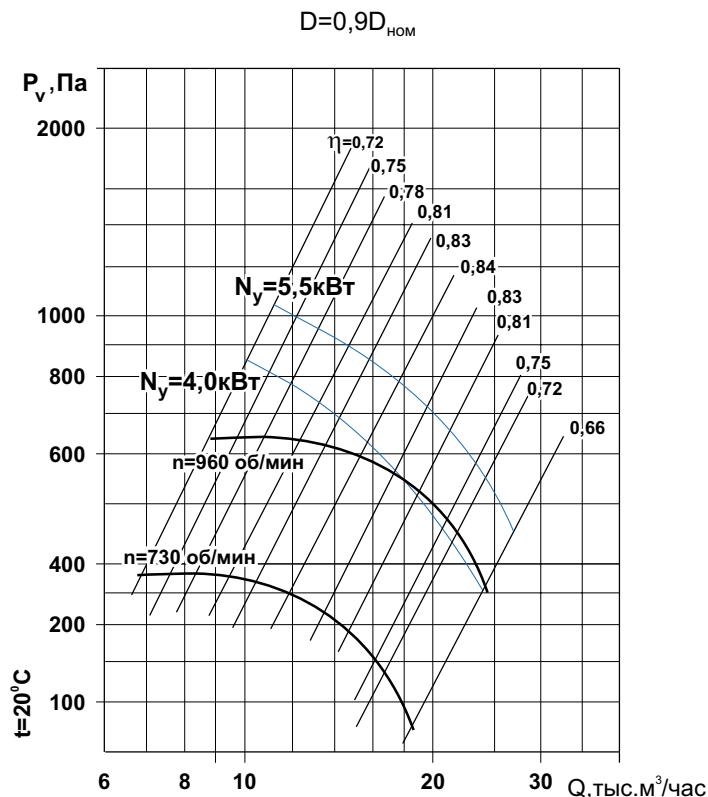


## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-10

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77



### Аэродинамические характеристики

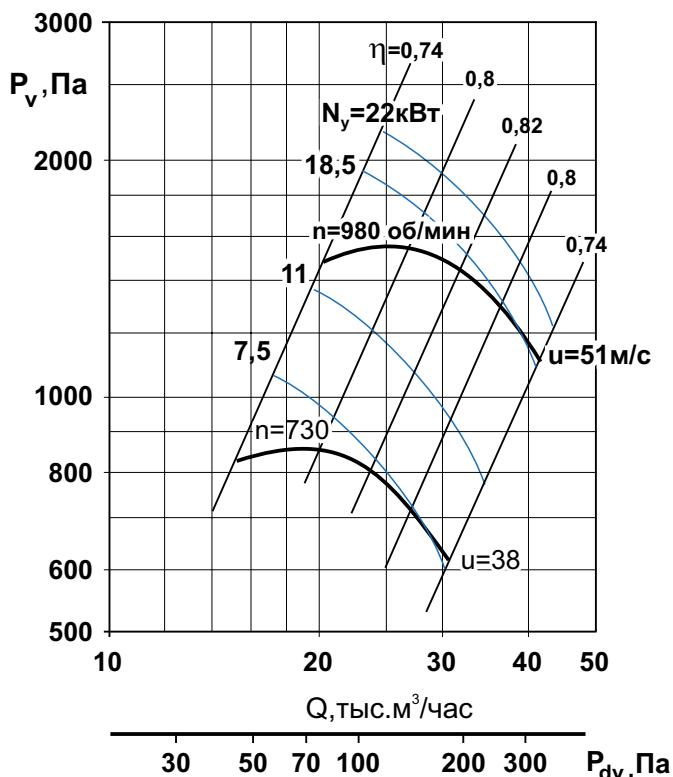

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-10 ВЦ 4-70-10К	0,9	750	5,5	6,6	АИР132M8	13,6	90	15,0-30,0	530-360	620	ДО-43 5 шт.
	0,95		7,5	8,7	АИР160S8	18,0		15,0-30,0	700-480	620	
	1		7,5	8,7	АИР160S8	18,0		15,0-30,0	850-600	620	
	0,9	1000	11	12,6	АИР160S6	23	99	20,0-41,0	1000-760	640	
			15	16,9	АИР160M6	31		20,0-41,0	1300-950	660	
			15	16,9	АИР160M6	31		20,0-41,0	1500-1100	660	
			18,5	20,5	АИР180M6	36,9		20,0-41,0	1500-1100	700	
	0,95		18,5	20,5	АИР180M6	36,9		20,0-41,0	1500-1100	700	
			22,0	24,4	АИР200M6	44,7		20,0-41,0	1500-1100	745	

## Акустические характеристики


Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.



Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-10	730	94	90	88	85	80	73	64	90
ВЦ 4-70-10К	980	95	100	96	94	91	86	79	99

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры

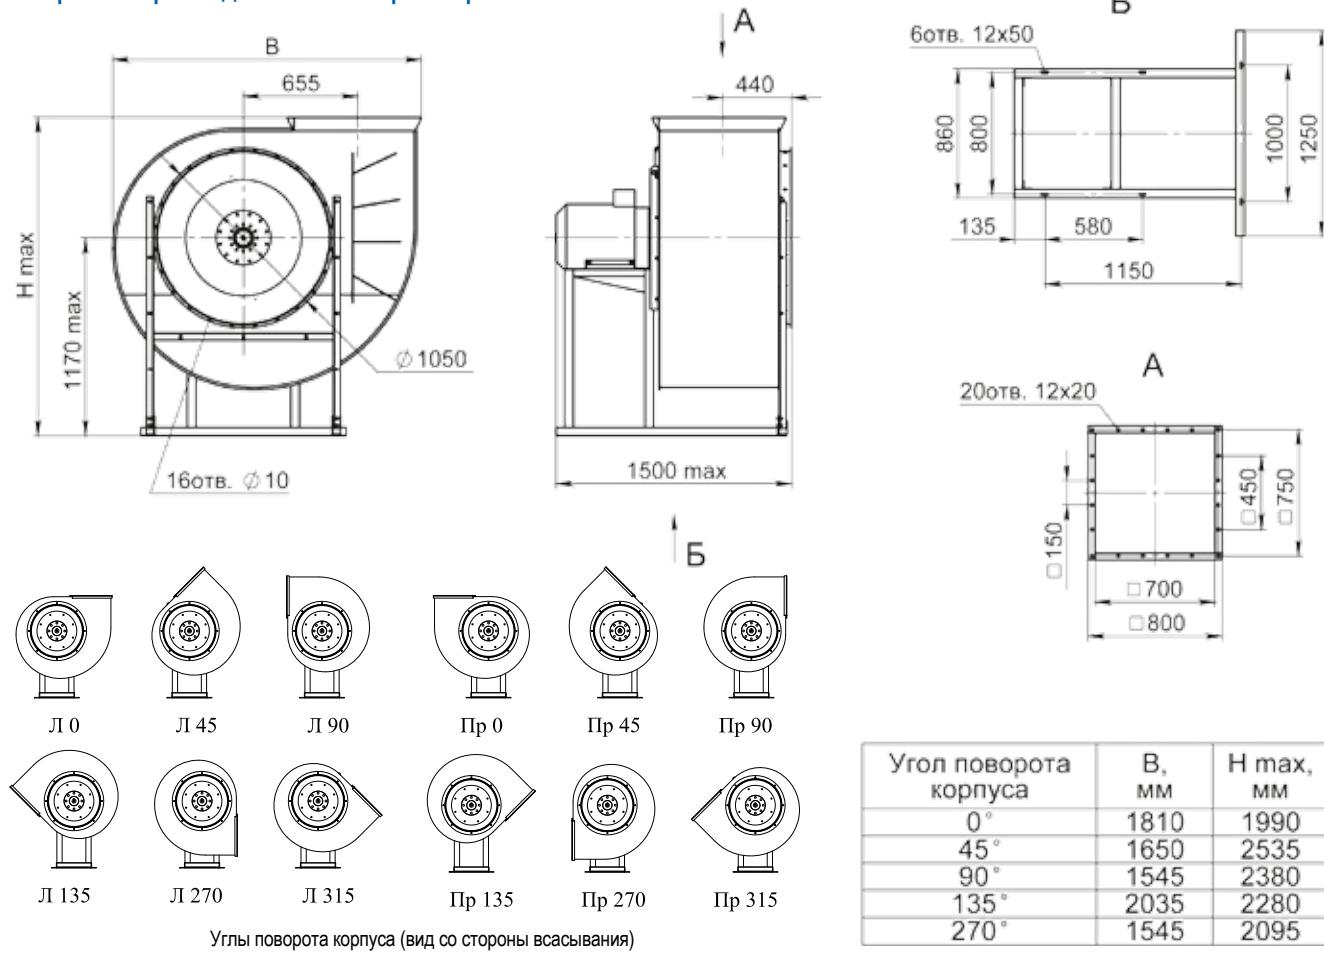


## Аэродинамические характеристики

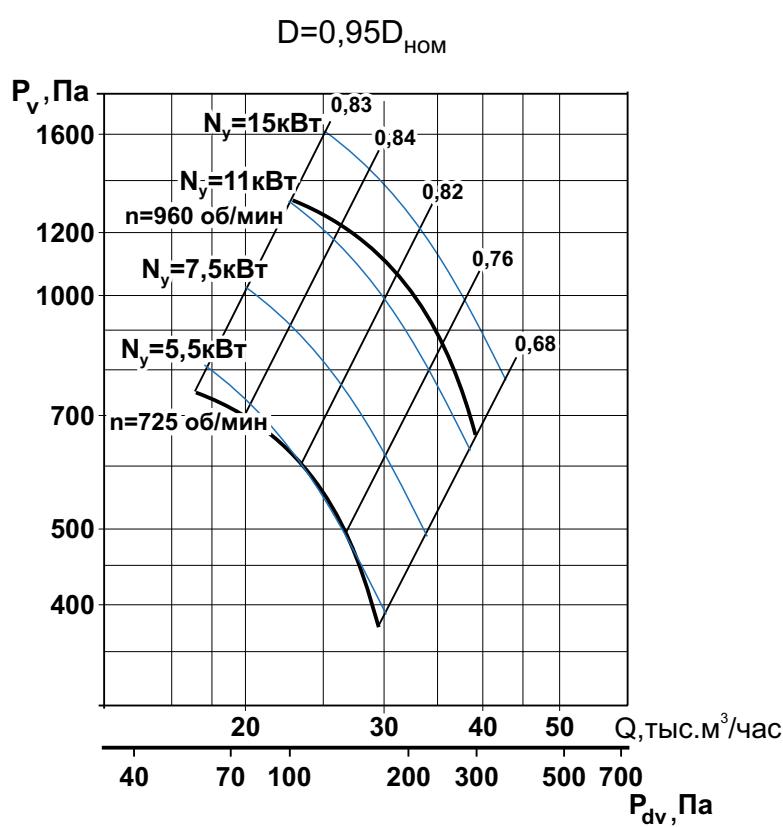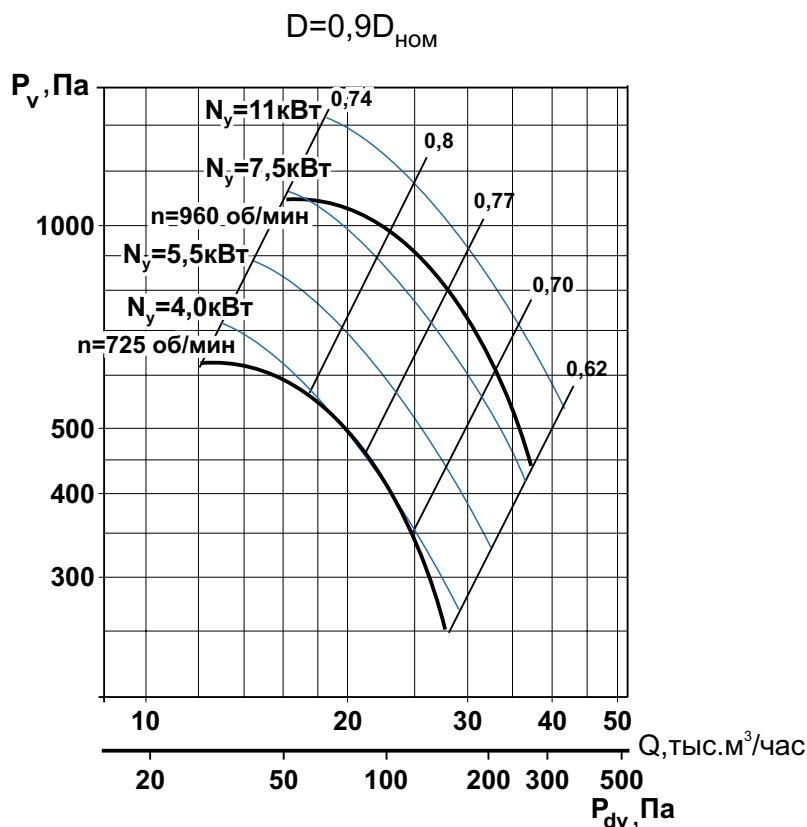

## Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-12,5

Аналог – ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77

### Аэродинамические характеристики

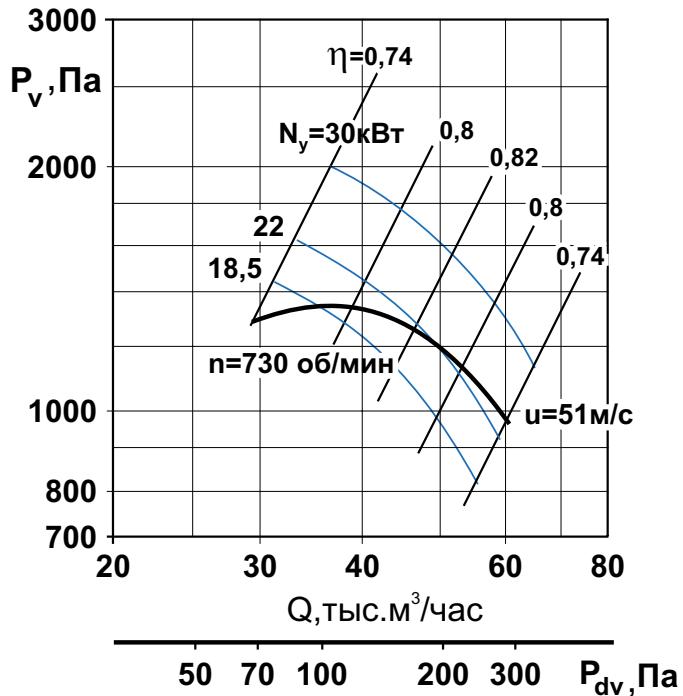

### Общие сведения

- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00006 от 26.12.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Относительный диаметр колеса	Электродвигатель					Звуковая мощность, дБ (A)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибропоглощителя и кол-во в комплекте
		Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Тип электродвигателя	Ток, А					
ВЦ 4-70-12,5 ВЦ 4-70-12,5К	1	750	18,5	20,8	АИР200M8	39	97	29,50-35,50	1280-1320	770	ДО-43 6 шт.
			22	24,4	АИР200L8	45,8		29,50-50,0	1280-1200	785	
			30	33,1	АИР225M8	62,2		29,50-60,0	1280-960	840	

## Акустические характеристики



Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 4-70-12,5 ВЦ 4-70-12,5К	730	101	97	95	92	87	80	71	97

\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

## Габаритно-присоединительные размеры

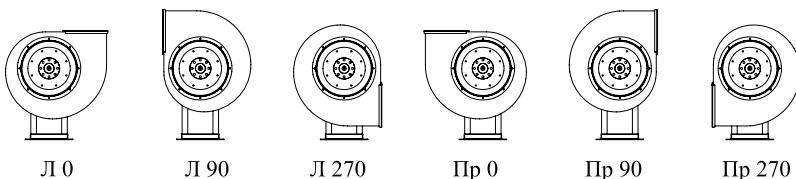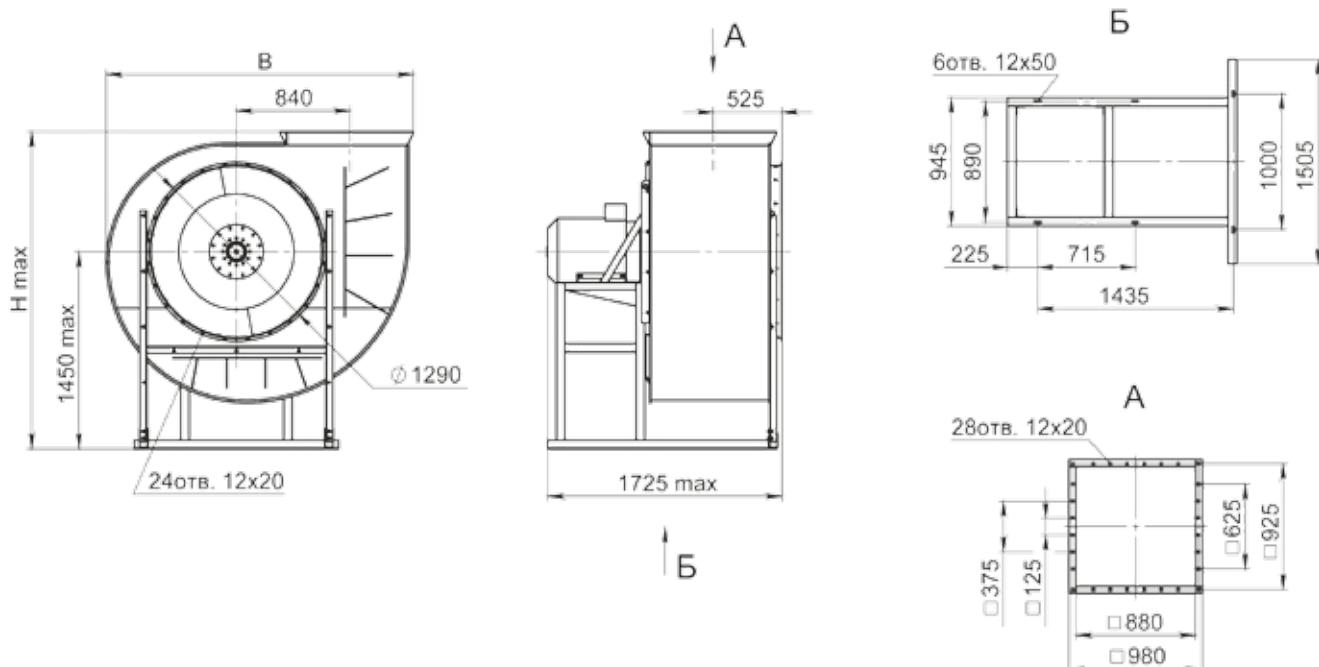


Угол поворота корпуса	B, мм	H max, мм
0°	2260	2335
90°	2000	2410
270°	2000	2410


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (М) - 2

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46

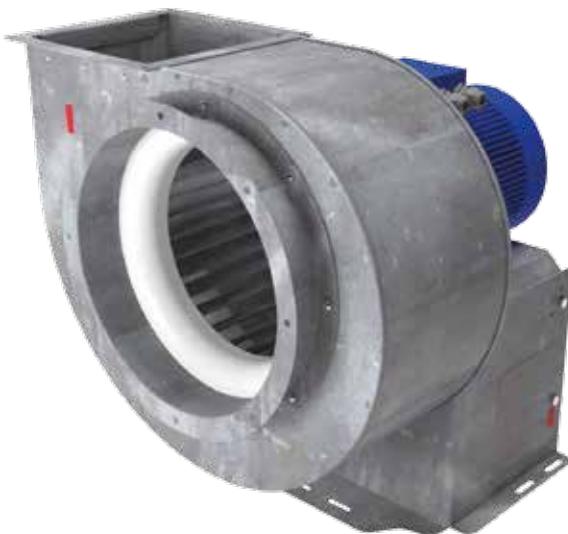

## Аэродинамические характеристики

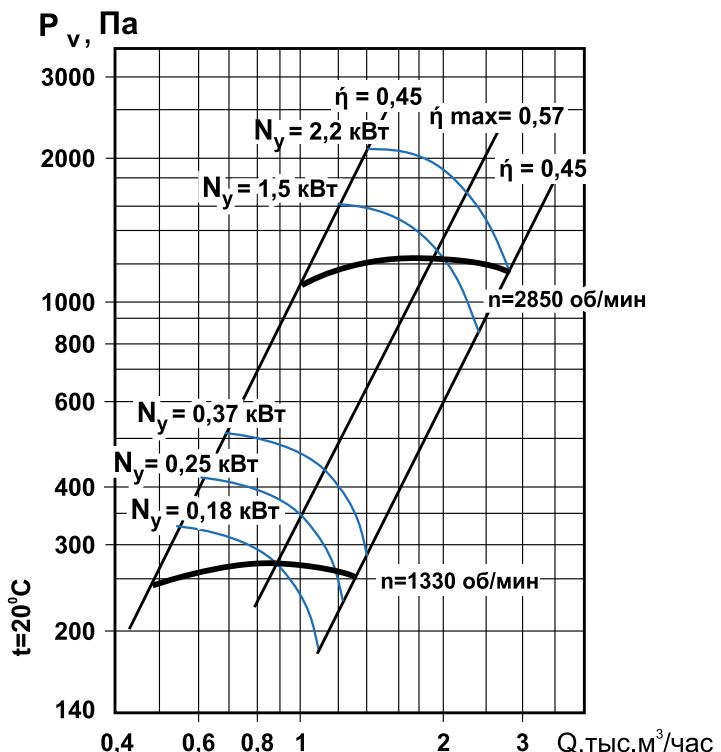

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше  $80^\circ\text{C}$ , не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1  $\text{мм}/\text{год}$ ), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более  $100 \text{ мг}/\text{м}^3$ , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

Общего назначения – из оцинкованной стали.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от  $-50^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$ ).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»)

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46(М)-2	1500	0,12	0,19	0,44	АИР56А4	86	0,50-0,90	240-270	12	ДО-39 3 шт.
		0,18	0,28	0,65	АИР56В4		0,50-0,90	240-270	12	
		0,25	0,37	0,83	АИР63А4		0,50-1,18	240-260	13	
		0,37	0,54	1,18	АИР63В4		0,50-1,36	240-250	15	
	3000	1,1	1,39	2,55	АИР71В2	99	1,00-2,00	1050-1250	18	
		1,5	1,88	3,30	АИР80А2		1,00-2,00	1050-1250	22	
		2,2	2,65	4,60	АИР80В2		1,15-2,7	1050-1200	24	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>P</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46(М)-2	1330	71	75	77	84	70	67	60	86
ВЦ 14-46(К)-2	2850	83	88	91	94	95	87	84	99

## Габаритно-присоединительные размеры

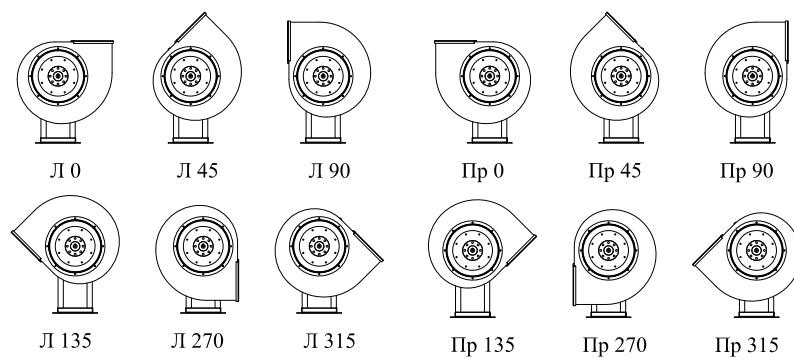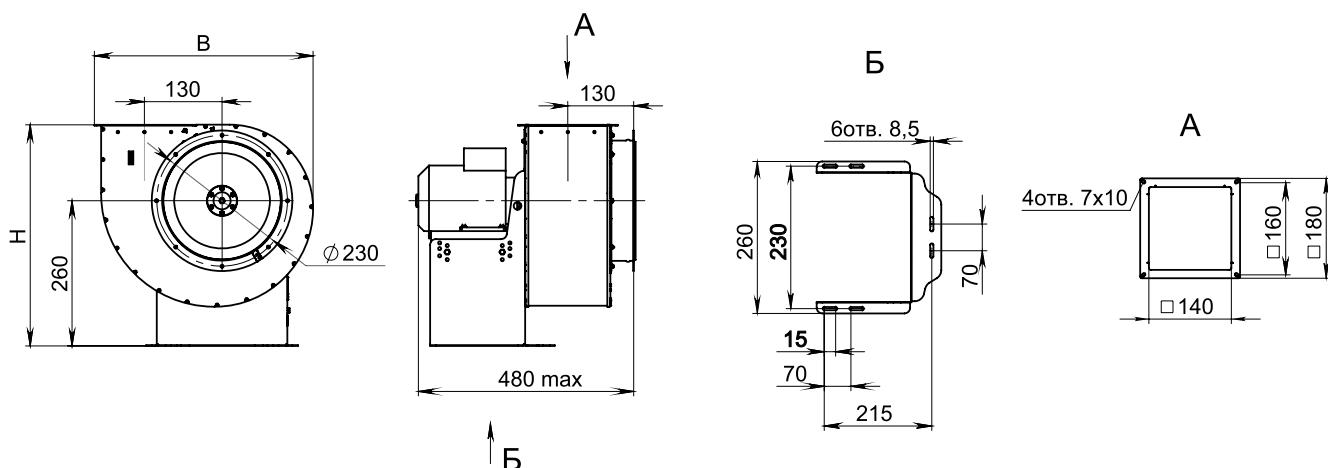

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	370	390
45°	330	515
90°	305	480
135°	415	475
270°	305	415
315°	415	400

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)


# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (М) - 2,5

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



## Аэродинамические характеристики

$P_v$ , Па

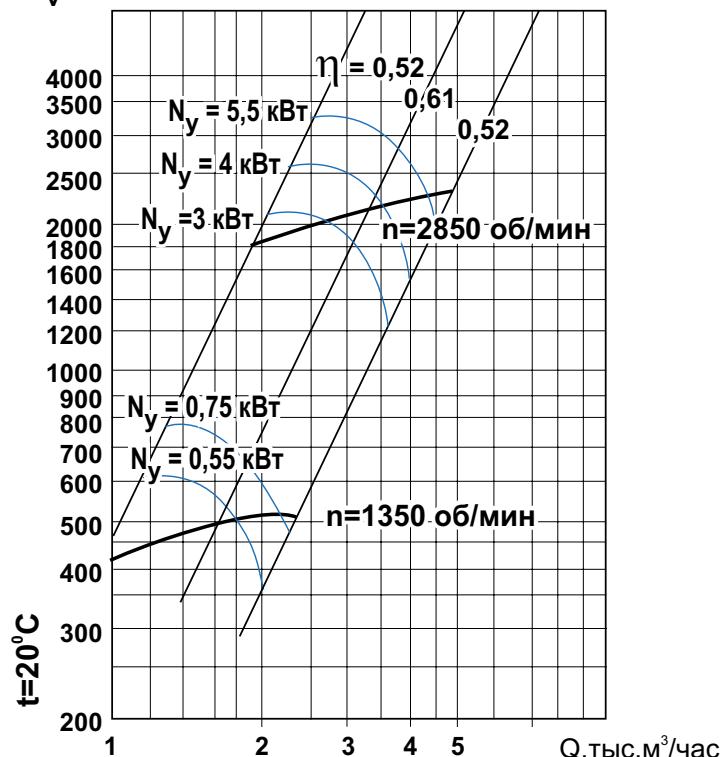

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

Общего назначения – из оцинкованной стали.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»)

### Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46(М)-2,5	1500	0,37	0,54	1,18	АИР63В4	83	0,95-1,80	410-500	18	ДО-39 3 шт.
		0,55	0,77	1,61	АИР71А4		0,95-1,80	410-500	22	
		0,75	1,00	1,90	АИР71В4		0,95-2,40	410-510	23	
	3000	3	3,55	6,10	АИР90L2	100	2,00-2,65	1850-2000	26	ДО-40 3 шт.
		4	4,69	7,90	АИР100S2		2,00-3,50	1850-2200	40	
		5,5	6,25	10,70	АИР100L2		2,00-4,40	1850-2250	45	



### Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46(М)-2,5	1350	76	77	78	79	74	72	70	83
ВЦ 14-46(К)-2,5	2850	92	92	93	94	95	90	88	100

### Габаритно-присоединительные размеры

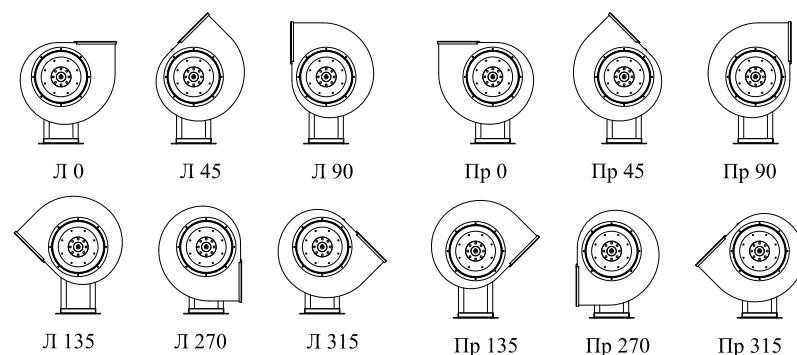
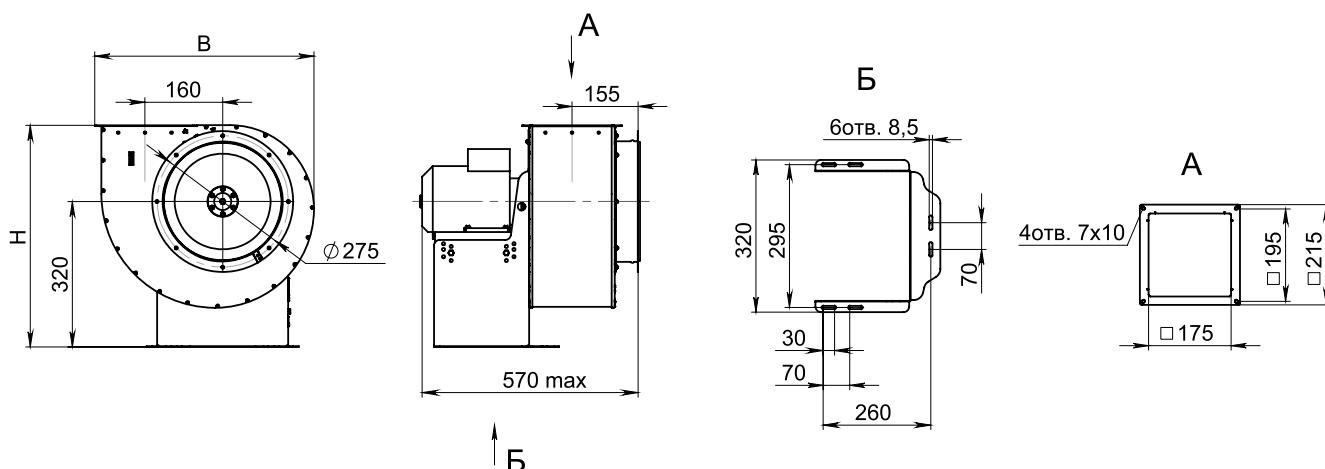


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	460	480
45°	410	625
90°	380	590
135°	510	560
270°	380	515
315°	510	495

# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (М) - 3,15

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46

## Аэродинамические характеристики

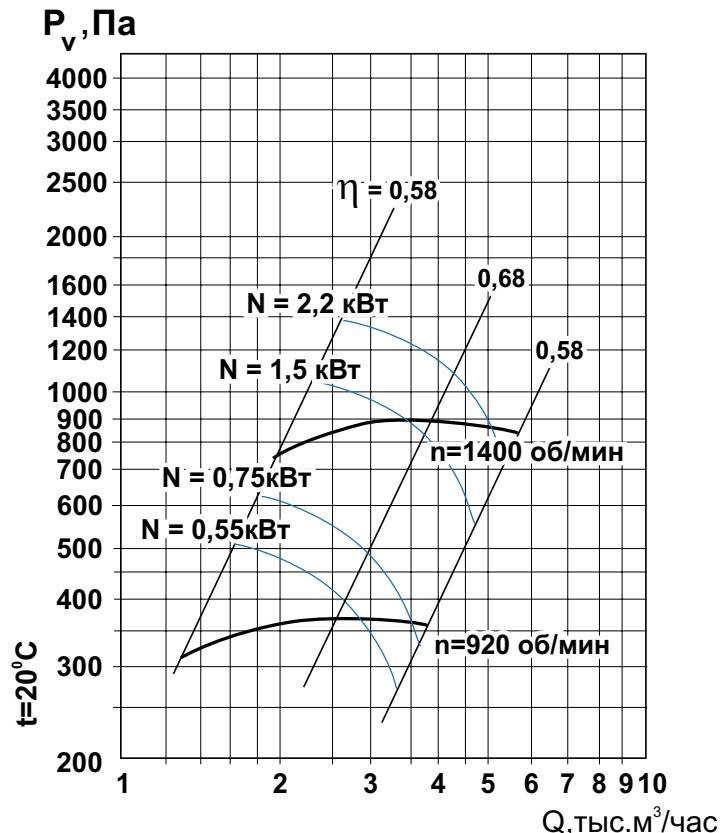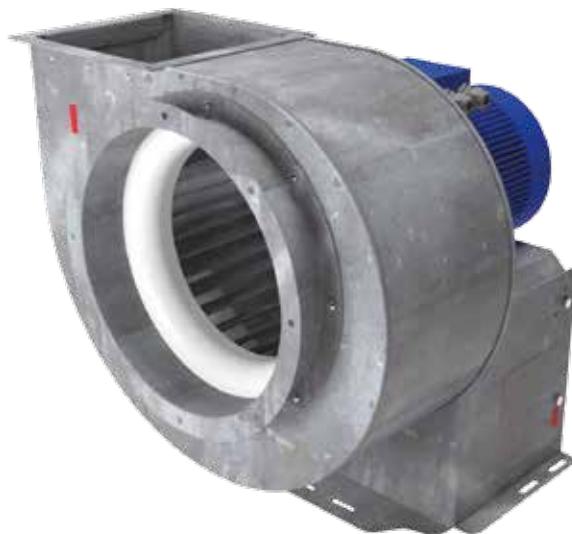

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

Общего назначения – из оцинкованной стали.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

### Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46(М)-3,15	1000	0,55	0,80	1,74	АИР71В6	83	1,30-2,60	310-380	30	ДО-39 3 шт.
		0,75	1,07	2,26	АИР80А6		1,30-3,50	310-360	32	
	1500	1,1	1,47	2,75	АИР80А4	92	2,00-3,50	750-880	33	ДО-40 3 шт.
		1,5	1,92	3,52	АИР80В4		2,00-3,50	750-880	33	
		2,2	2,72	5,00	АИР90Л4		2,00-5,00	750-850	35	
		3,0	3,66	6,7	АИР100С4		2,00-5,00	750-850	43	



### Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46(М)-3,15	920	74	76	82	69	66	59	56	83
ВЦ 14-46(К)-3,15	1400	79	83	85	91	78	75	68	92

### Габаритно-присоединительные размеры

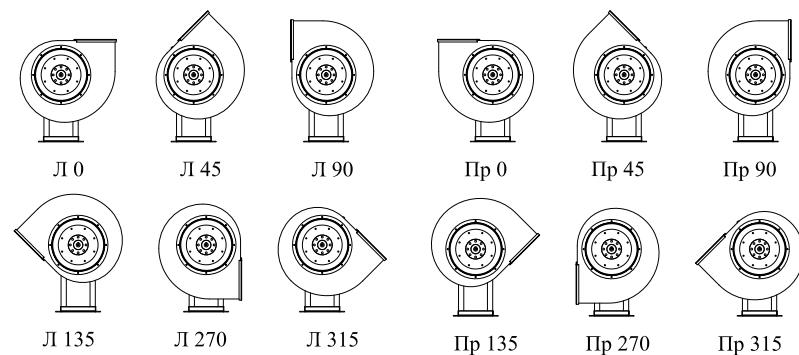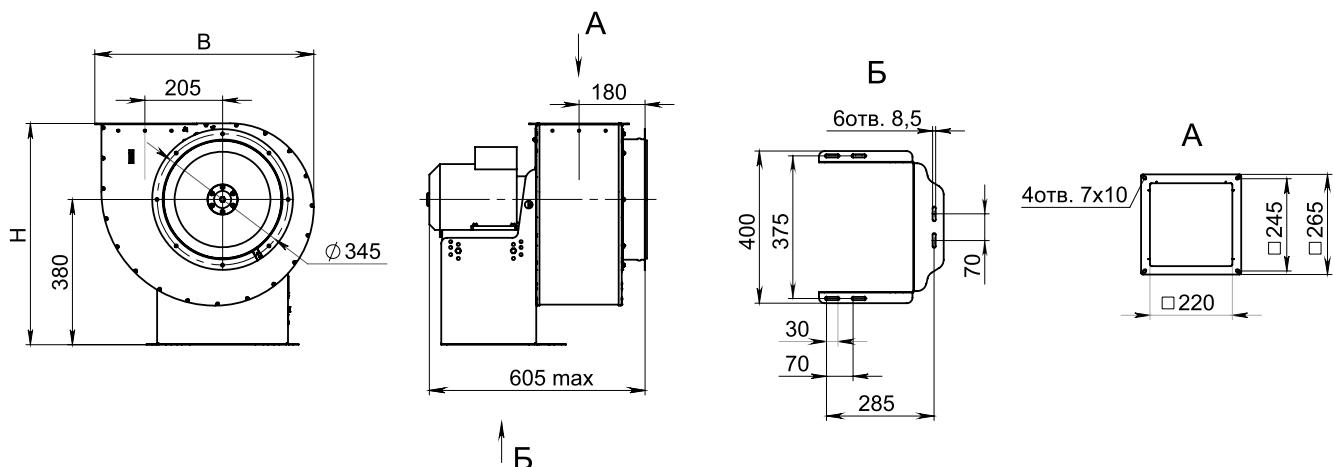


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	575	580
45°	520	760
90°	480	720
135°	640	680
270°	480	620
315°	640	600

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

## Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (М) - 4

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46

### Аэродинамические характеристики

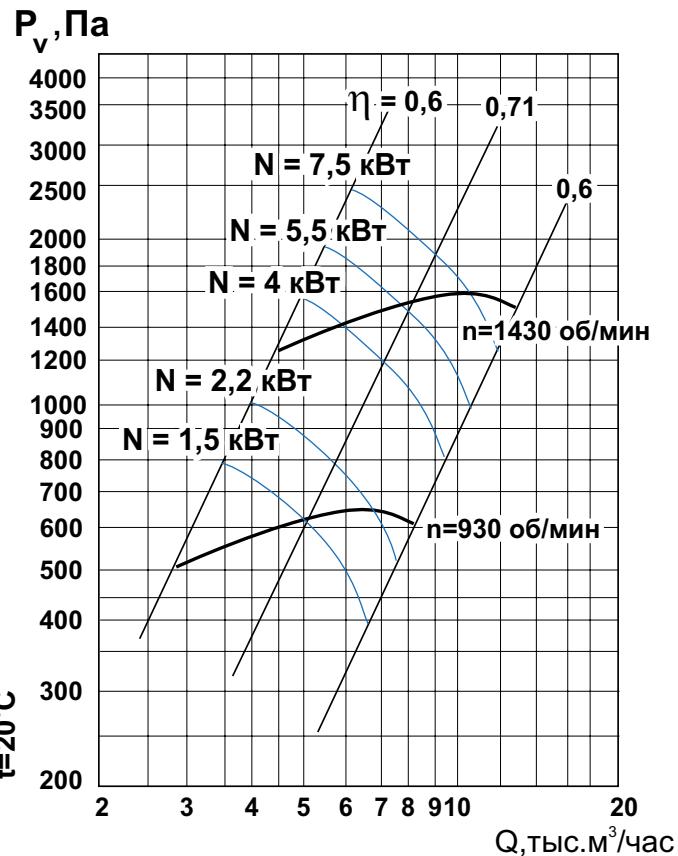

### Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

Общего назначения – из оцинкованной стали.

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

### Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46(М)-4	1000	1,1	1,49	3,05	АИР80В6	87	2,80-4,50	510-610	56	ДО-40 3 шт.
		1,5	1,97	4,10	АИР90L6		2,80-4,50	510-610	60	
		2,2	2,72	5,60	АИР100L6		2,80-7,10	510-620	68	
		3,0	3,7	4,7	АИР112МА6		2,80-7,10	510-620	76	
	1500	4	4,71	8,50	АИР100L4	96	4,40-6,00	1250-1400	70	ДО-41 3 шт.
		5,5	6,43	11,30	АИР112М4		4,40-8,30	1250-1500	81	
		7,5	8,57	15,10	АИР132S4		4,40-10,50	1250-1500	118	



### Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46(М)-4	930	83	83	85	81	78	75	68	87
ВЦ 14-46(К)-4	1430	92	93	92	94	91	88	75	96

### Габаритно-присоединительные размеры

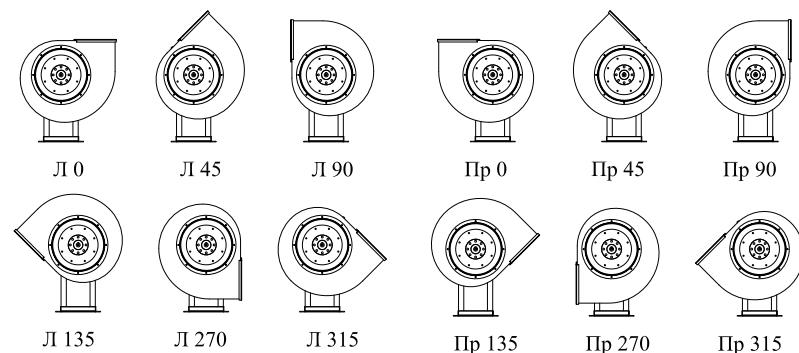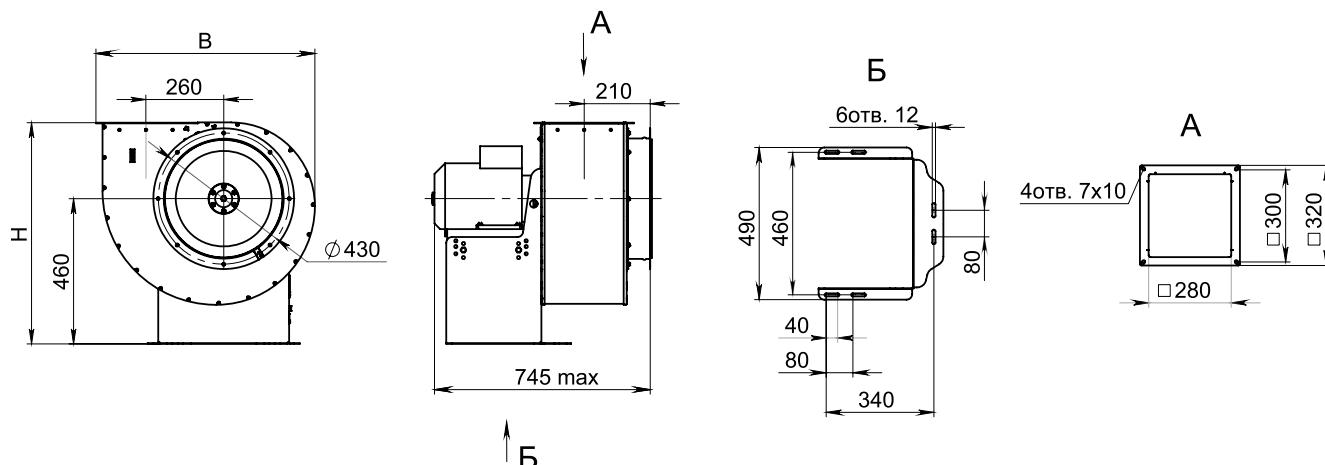


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	725	715
45°	655	935
90°	605	880
135°	805	840
270°	605	765
315°	805	740

## Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 2

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



### Аэродинамические характеристики

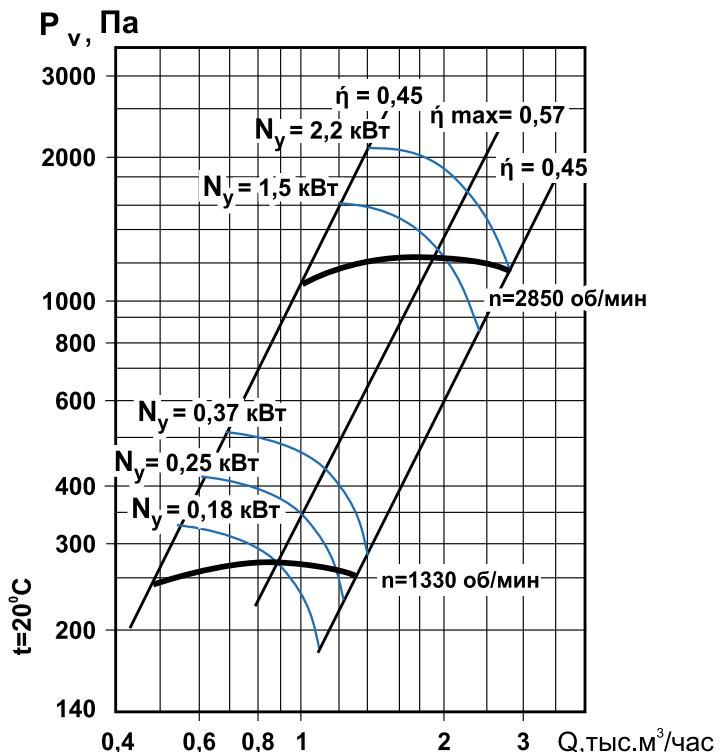

### Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка вибровибратора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-2 ВЦ 14-46-2К	1500	0,12	0,19	0,44	АИР56А4	86	0,50-0,90	240-270	15	ДО-38 4 шт.
		0,18	0,28	0,65	АИР56В4		0,50-0,90	240-270	15	
		0,25	0,37	0,83	АИР63А4		0,50-1,18	240-260	16	
		0,37	0,54	1,18	АИР63В4		0,50-1,36	240-250	17	
	3000	1,1	1,39	2,55	АИР71В2	99	1,00-2,00	1050-1250	25	
		1,5	1,88	3,30	АИР80А2		1,00-2,00	1050-1250	25	
		2,2	2,65	4,60	АИР80В2		1,15-2,7	1050-1200	27	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об./мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-2	1330	71	75	77	84	70	67	60	86
ВЦ 14-46-2К	2850	83	88	91	94	95	87	84	99

## Габаритно-присоединительные размеры

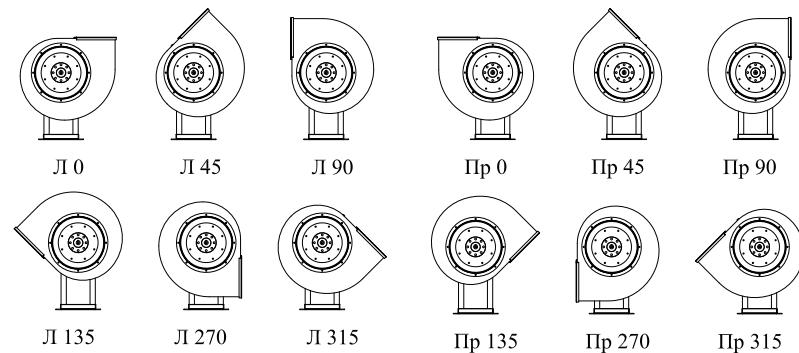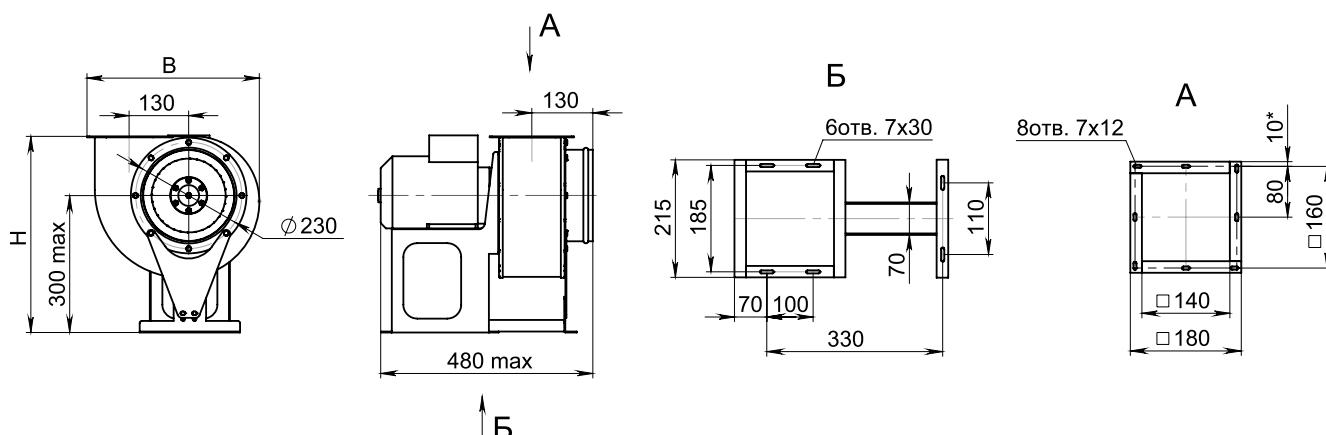

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	370	390
45°	330	515
90°	305	480
135°	415	475
270°	305	415
315°	415	400

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)


# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 2,5

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



## Аэродинамические характеристики

$P_v$ , Па

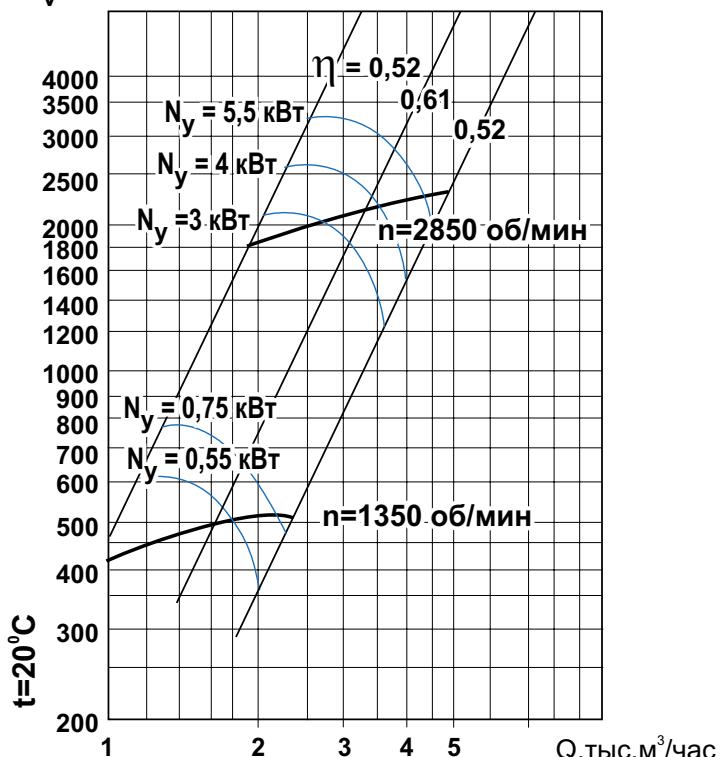

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброборта и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-2,5 ВЦ 14-46-2,5К	1500	0,37	0,54	1,18	АИР63В4	83	0,95-1,80	410-500	25	ДО-38 4 шт.
		0,55	0,77	1,61	АИР71А4		0,95-1,80	410-500	27	
		0,75	1,00	1,90	АИР71В4		0,95-2,40	410-510	28	
	3000	3	3,55	6,10	АИР90L2	100	2,00-2,65	1850-2000	37	ДО-39 4 шт.
		4	4,69	7,90	АИР100S2		2,00-3,50	1850-2200	42	
		5,5	6,25	10,70	АИР100L2		2,00-4,40	1850-2250	48	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-2,5	1330	71	75	77	84	70	67	60	86
ВЦ 14-46-2,5К	2850	83	88	91	94	95	87	84	99

## Габаритно-присоединительные размеры

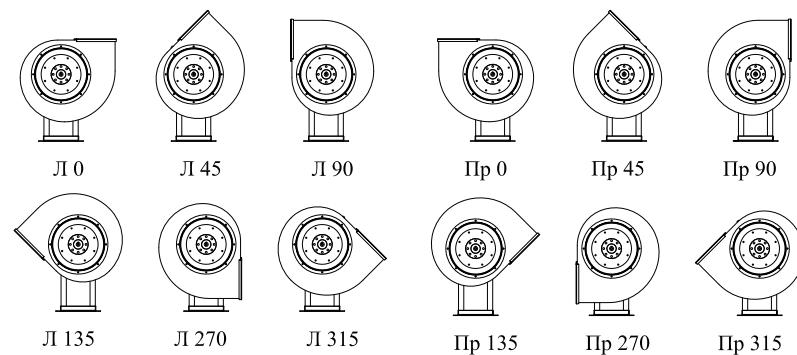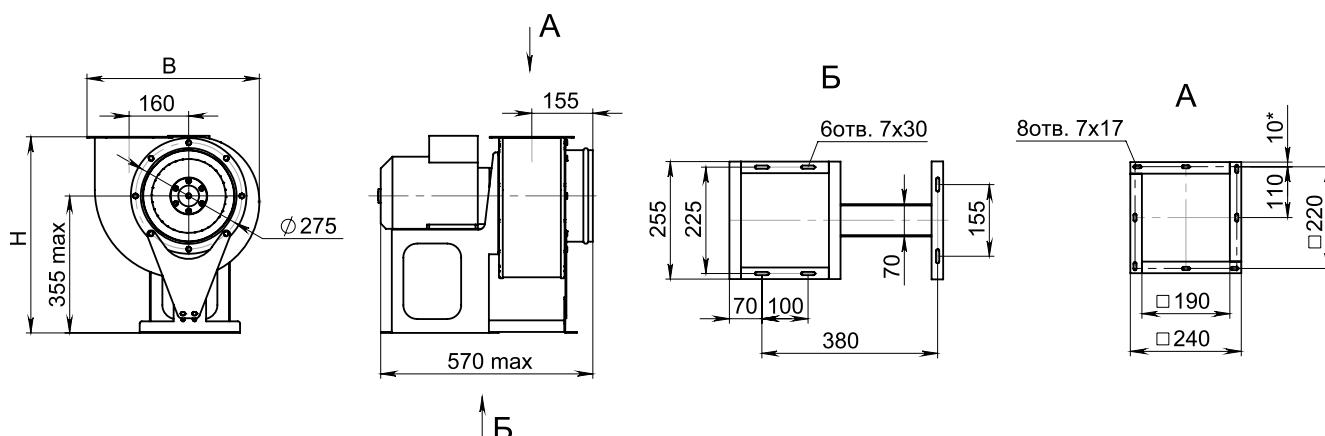

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	460	480
45°	410	625
90°	380	590
135°	510	560
270°	380	515
315°	510	495


Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 3,15

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



## Аэродинамические характеристики

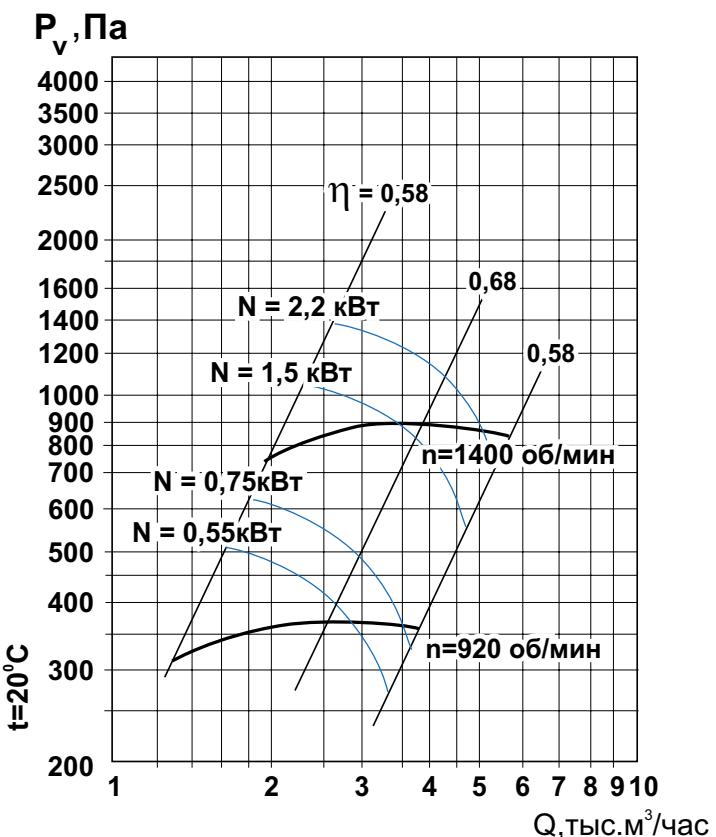

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-3,15 ВЦ 14-46-3,15К	1000	0,55	0,80	1,74	АИР71В6	83	1,30-2,60	310-380	34	ДО-38 4 шт.
		0,75	1,07	2,26	АИР80А6		1,30-3,50	310-360	36	
	1500	1,1	1,47	2,75	АИР80А4	92	2,00-5,00	750-850	43	ДО-39 4 шт.
		1,5	1,92	3,52	АИР80В4		2,00-3,50	750-880	39	
		2,2	2,72	5,00	АИР90Л4		2,00-5,00	750-850	43	
		3,0	1,47	2,75	АИР100С4		2,00-3,50	750-850	49	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-3,15	920	74	76	82	69	66	59	56	83
ВЦ 14-46-3,15К	1400	79	83	85	91	78	75	68	92

## Габаритно-присоединительные размеры

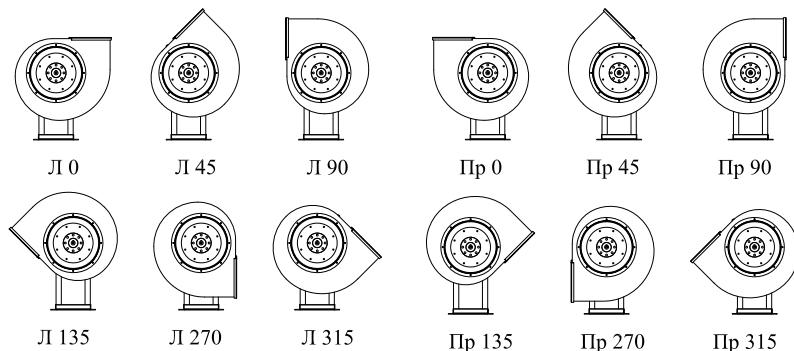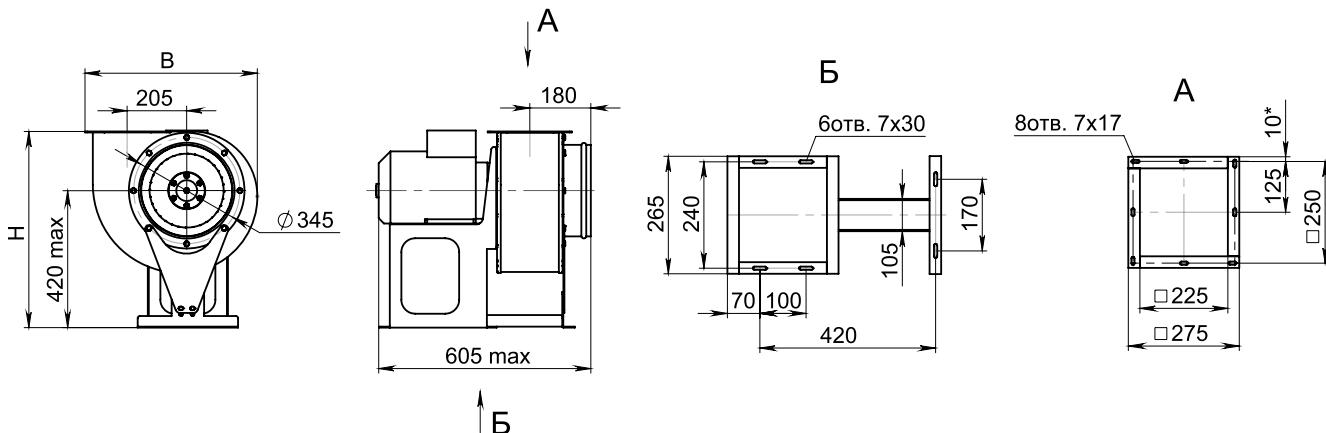


Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	575	580
45°	520	760
90°	480	720
135°	640	680
270°	480	620
315°	640	600

# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 4

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46

## Аэродинамические характеристики

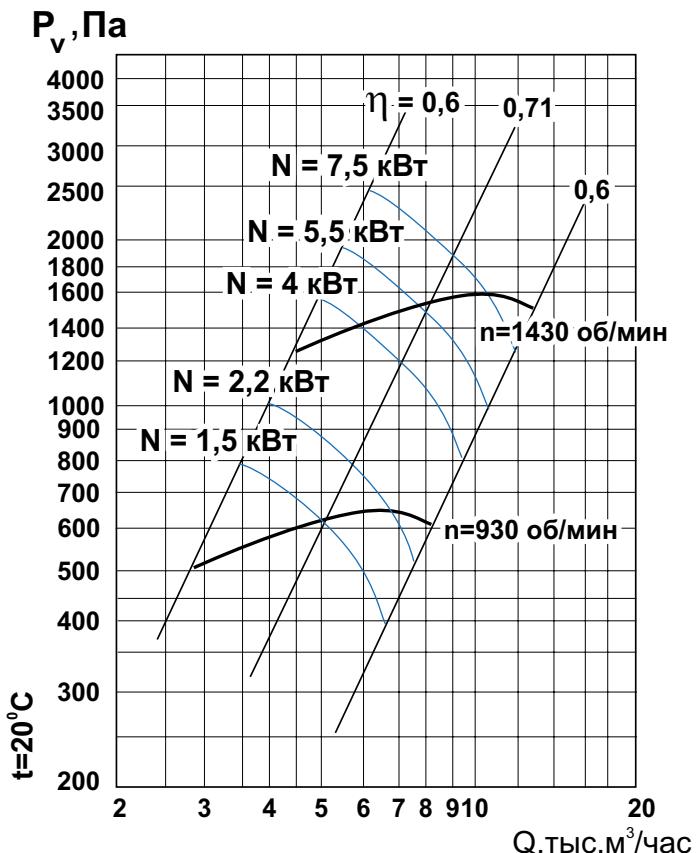

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-4 ВЦ 14-46-4К	1000	1,1	1,49	3,05	АИР80В6	87	2,80-4,50	510-610	58	ДО-39 5 шт.
		1,5	1,97	4,10	АИР90L6		2,80-4,50	510-610	59	
		2,2	2,72	5,60	АИР100L6		2,80-7,10	510-620	69	
		3,0	3,7	7,4	АИР112MA6		2,80-4,50	510-620	79	
	1500	4	4,71	8,50	АИР100L4	96	4,40-6,00	1250-1400	67	ДО-40 5 шт.
		5,5	6,43	11,30	АИР112M4		4,40-8,30	1250-1500	89	
		7,5	8,57	15,10	АИР132S4		4,40-10,50	1250-1500	110	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об./мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-4	930	83	83	85	81	78	75	68	87
ВЦ 14-46-4К	1430	92	93	92	94	91	88	75	96

## Габаритно-присоединительные размеры

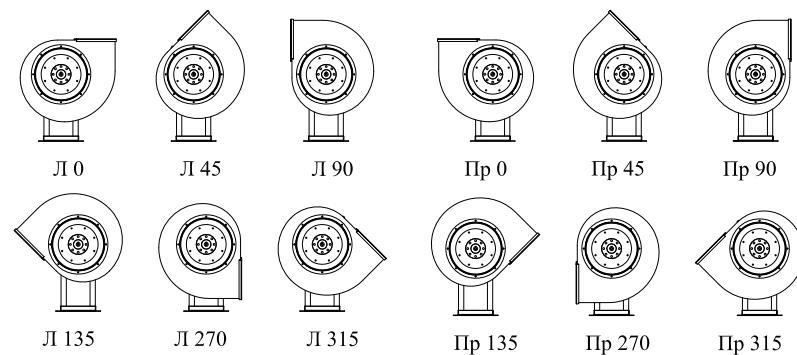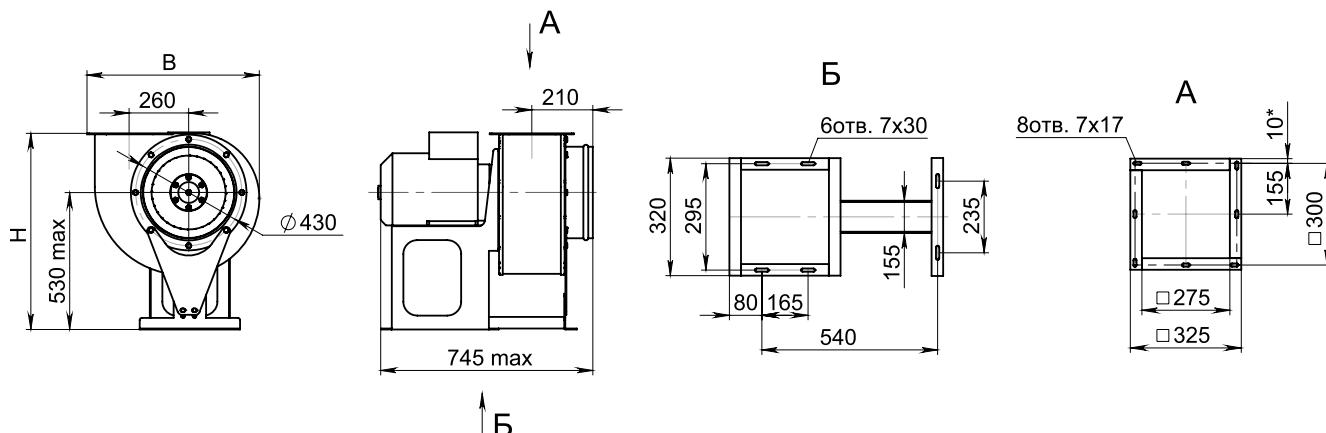

Угол поворота корпуса	B, мм	H, мм
0°	725	715
45°	655	935
90°	605	880
135°	805	840
270°	605	765
315°	805	740

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)


## Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 5

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



### Аэродинамические характеристики

$P_v$ , Па

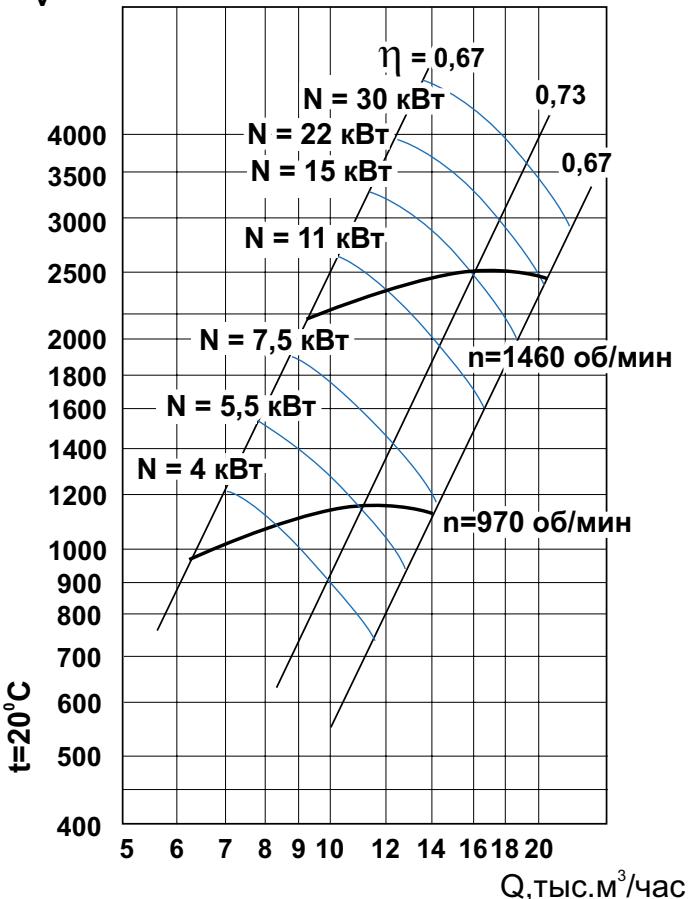

### Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше  $80^\circ\text{C}$ , не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1  $\text{мм}/\text{год}$ ), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более  $100 \text{ мг}/\text{м}^3$ , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от  $-50^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$ ).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброблоков и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-5 ВЦ 14-46-5К	1000	4	4,88	9,10	АИР112МВ6	94	6,00-8,20	950-1080	139	ДО-40 5 шт.
		5,5	6,47	12,30	АИР132S6		6,00-11,40	950-1120	160	
		7,5	8,77	16,50	АИР132M6		6,00-14,00	950-1100	176	
	1500	11	12,43	22,20	АИР132M4	104	9,40-10,80	2200-2300	176	ДО-41 5 шт.
		15	16,85	29,0	АИР160S4		9,40-14,00	2200-2450	218	
		18,5	20,55	35,0	АИР160M4		9,40-17,00	2200-2500	243	
		22	24,31	42,5	АИР180S4		9,40-20,00	2200-2500	268	ДО-42 5 шт.
		30	32,61	57,0	АИР180M4		9,40-21,00	2200-2450	278	



## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-5	970	88	92	94	90	86	81	73	94
ВЦ 14-46-5К	1460	98	102	104	100	96	91	83	104

## Габаритно-присоединительные размеры

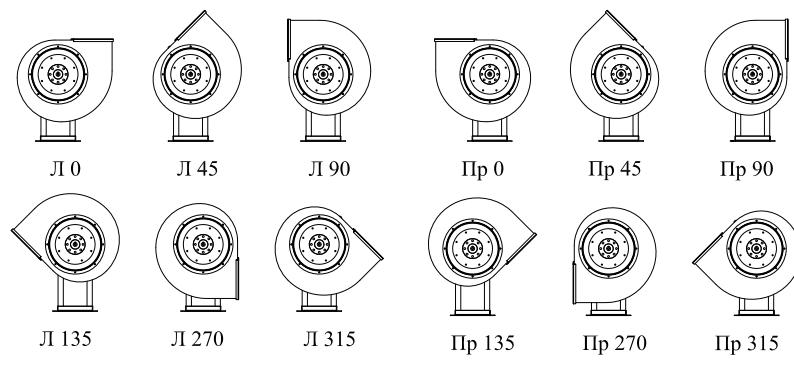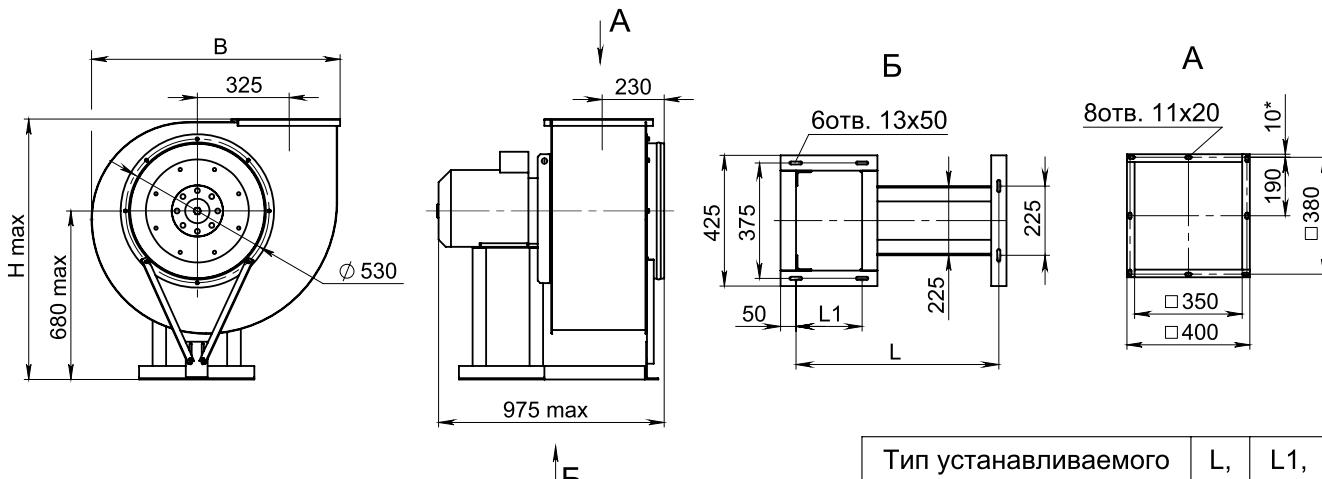

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

Тип устанавливаемого электродвигателя	L, мм	L1, мм
АИР 112МВ6; 132S6; 132M6; 132M4	660	225
АИР 160S4; 160M4	705	265
АИР 180S4; 180M4	795	355


Угол поворота корпуса	B, мм	H max, мм
0°	915	1020
45°	840	1245
90°	790	1160
135°	1030	1120
270°	790	1025
315°	1030	995

# Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 6,3

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



## Аэродинамические характеристики

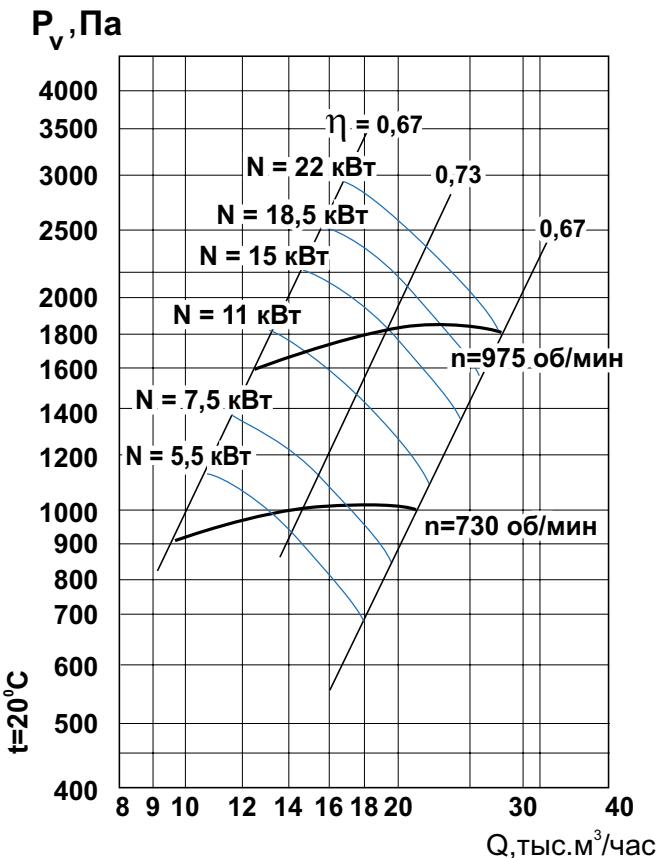

## Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброблоков и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-6,3 ВЦ 14-46-6,3К	750	5,5	6,63	13,6	АИР132M8	93	9,40-13,00	900-1000	214	ДО-41 5 шт.
		7,5	8,72	18,0	АИР160S8		9,40-17,00	900-1050	256	
		11	12,64	26,0	АИР160M8		9,40-21,00	900-1030	281	
	1000	11	12,64	23,0	АИР160S6	110	12,50-14,80	1600-1700	268	
		15	16,85	31,0	АИР160M6		12,50-19,50	1600-1800	293	
		18,5	20,67	36,9	АИР180M6		12,50-24,50	1600-1820	328	
		22	24,44	44,0	АИР200M6		12,50-27,00	1600-1820	403	


## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об./мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-6,3	730	89	93	95	91	87	82	74	93
ВЦ 14-46-6,3К	975	97	101	103	99	95	90	82	110

## Габаритно-присоединительные размеры

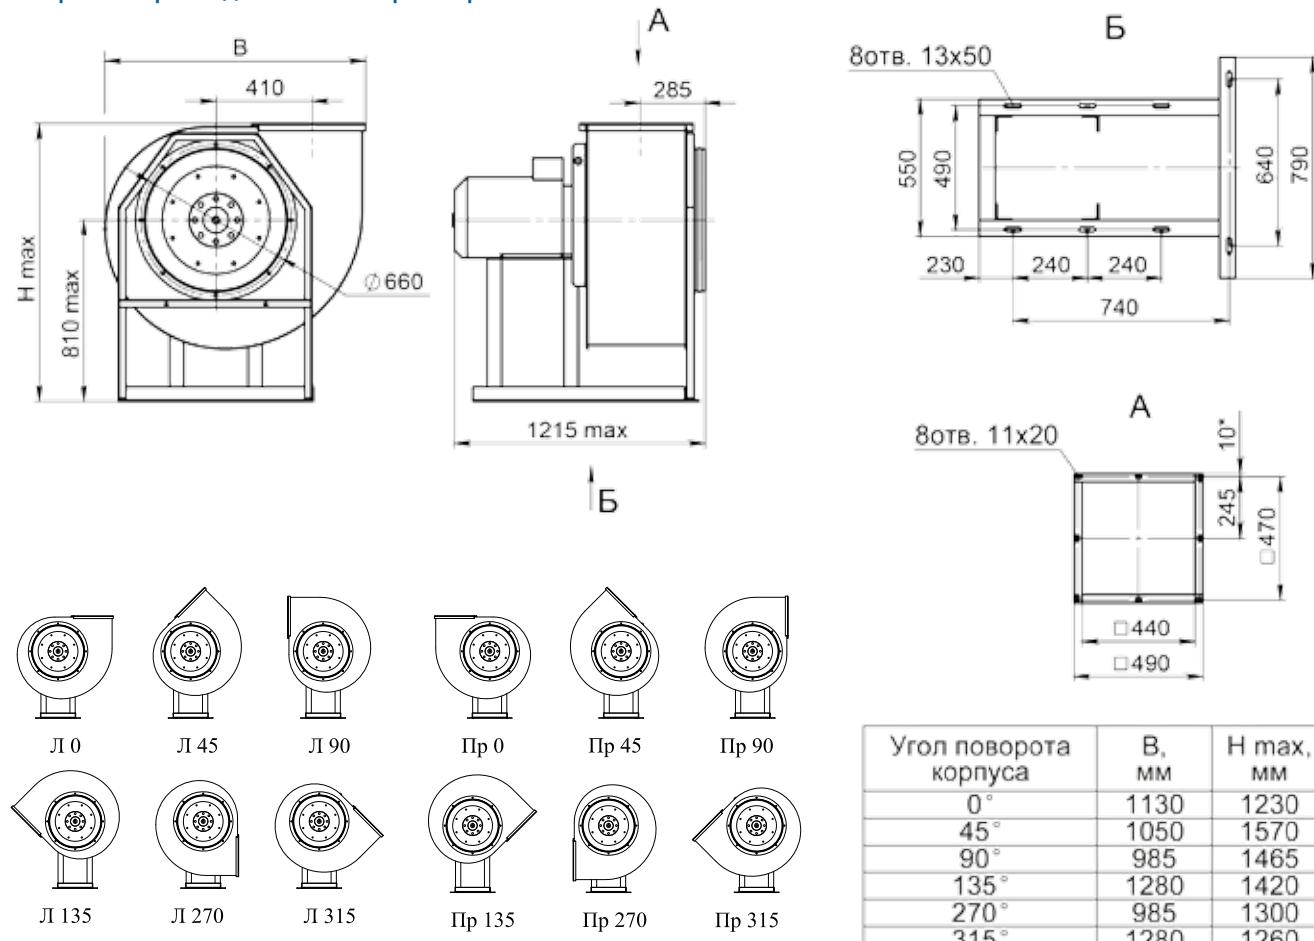

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)


## Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 - 8

Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46



### Аэродинамические характеристики

P<sub>V</sub>, Па

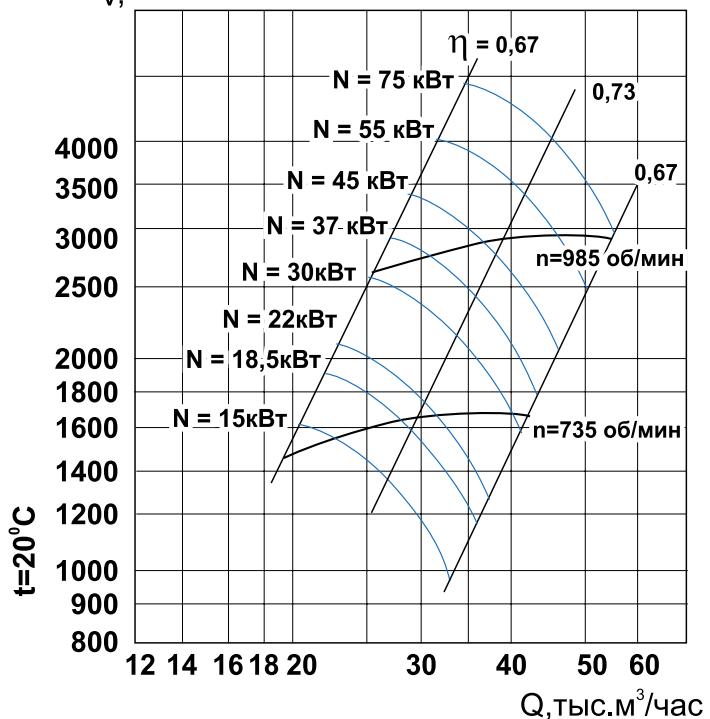

### Общие сведения

- ТУ 4861-024-54365100-2006
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток – 32
- направление вращения – правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °C, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

### Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием.
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °C до +45 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011TC N RU Д-RU.ME05.B.00005 от 26.12.2013г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Звуковая мощность, дБ(А)	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Масса, кг	Марка виброизолятора и количество в комплекте
	Частота вращения, об./мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А						
ВЦ 14-46-8 ВЦ 14-46-8К	750	15	16,9	31,3	AИР180M8	103	19,0-22,0	1450-1520	398	ДО-42 5 шт.
		18,5	20,8	39,0	AИР200M8		19,0-27,0	1450-1620	475	ДО-43 6 шт.
		22	24,4	45,8	AИР200L8		19,0-32,0	1450-1680	515	
		30	33,1	62,2	AИР225M8		19,0-40,0	1450-1680	560	
	1000	37	40,7	72,7	AИР225M6	110	25,0-30,0	2650-2750	590	
		45	49,2	85,0	AИР250S6		25,0-36,5	2650-2900	724	
		55	59,8	105	AИР250M6		25,0-45,0	2650-2970	765	


## Акустические характеристики

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Модель вентилятора	Частота вращения, об./мин	Уровни L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> *, дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
ВЦ 14-46-8	735	97	101	103	99	95	90	82	103
ВЦ 14-46-8К	985	104	108	110	106	102	97	89	110

## Габаритно-присоединительные размеры

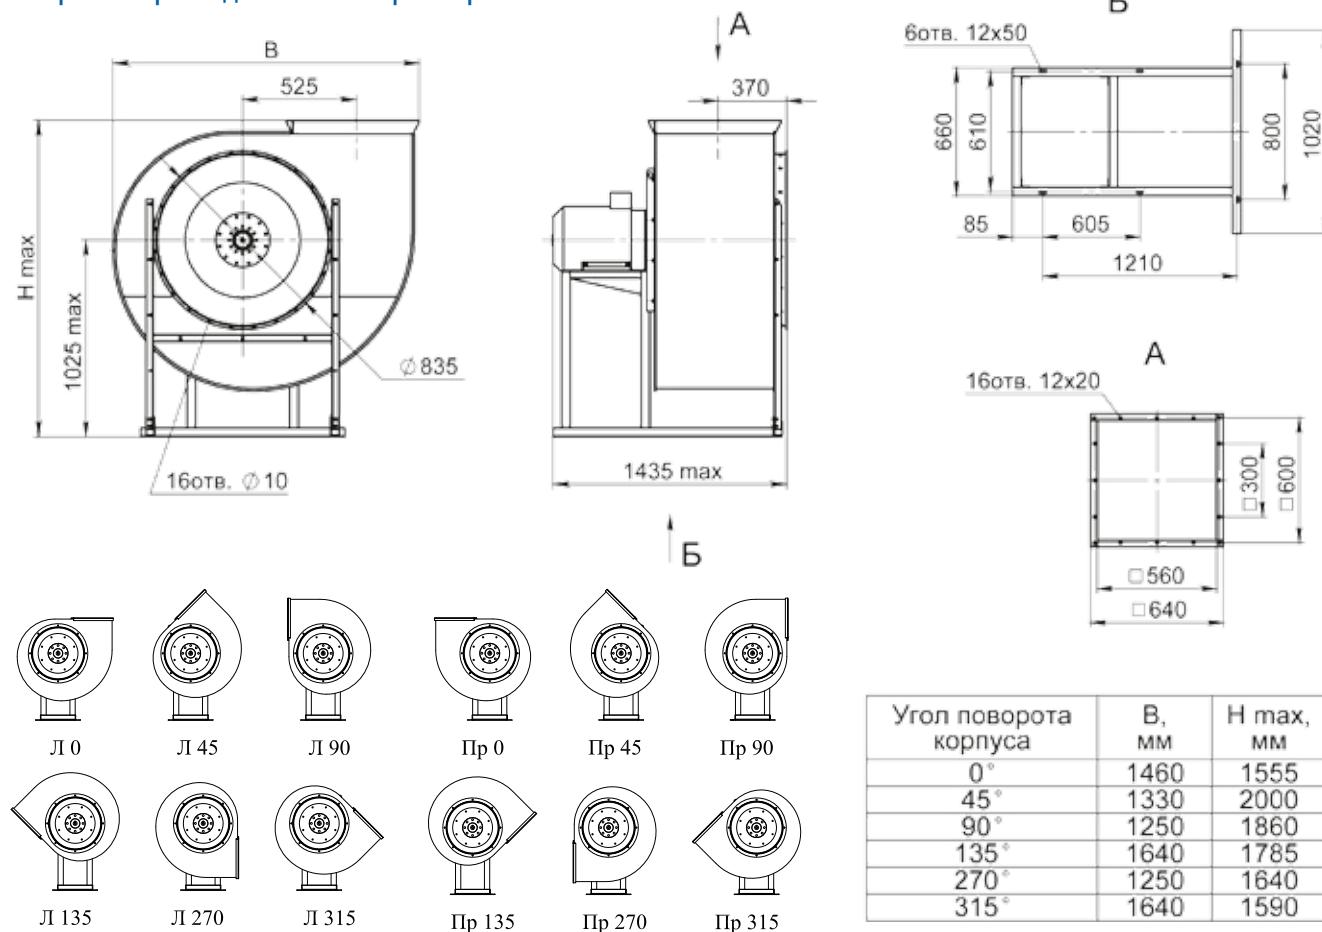

Углы поворота корпуса (вид со стороны всасывания)

# Вентиляторы осевые общетехнического назначения ВО

Аналог – ВО-12-330, ВО-14-20



## Общие сведения

• ТУ 4861-034-54365100-2013

• низкого давления

• количество лопаток:

ВО-3,5 5

ВО-4 5

ВО-5 5

ВО-6,3 3

ВО-8 3

ВО-10 5

ВО-12,5 5

• конструктивное исполнение 1 (по направлению потока на электродвигатель) и 2 (по направлению потока от электродвигателя)

## Назначение

- системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий
- сельскохозяйственное производство
- технологические установки: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м<sup>3</sup>, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

## Варианты изготовления

- общего назначения – из углеродистой стали с покраской полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.\*

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -50 °С до +45 °С).

## Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00003 от 31.07.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»).

\* по заказу возможно изготовление из другого типа нержавеющей стали

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Тип электродвигателя	Полное давление, Па	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Звуковая мощность, дБ(А)	Масса, кг
	Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Ток, А					
Напряжение питания 380 В									
BO-3,5	1500	0,25	0,37	0,83	AИР63A4	90-25	1,2-2,3	70	13
	3000	0,55	0,73	1,31	AИР63B2	230-120	2,7-3,7	89	14
BO-4	1000	0,18	0,32	0,79	AИР63A6	40-10	1,2-2,2	65	14
	1500	0,25	0,37	0,83	AИР63A4	85-45	2,3-3,3	75	14
	1500	0,37	0,54	1,18	AИР63B4	85-45	2,3-3,3	75	14
	3000	0,75	0,96	1,75	AИР71A2	350-190	4,5-6,4	94	18
BO-5	1000	0,18	0,32	0,79	AИР63A6	75-35	2,5-4,8	72	16
	1500	0,37	0,54	1,18	AИР63B4	140-80	4,0-7,0	81	16
	1500	0,55	0,77	1,61	AИР71A4	140-80	4,0-7,0	81	20
BO-6,3	1000	0,37	0,57	1,31	AИР71A6	100-65	6,5-9,5	80	26
	1000	0,55	0,80	1,74	AИР71B6	100-65	6,5-9,5	80	27
	1500	1,1	1,47	2,75	AИР80A4	225-150	10,5-14,5	90	30
	1500	1,5	1,92	3,52	AИР80B4	225-150	10,5-14,5	90	32
	1500	2,2	2,72	5,00	AИР90L4	225-150	10,5-14,5	90	33
BO-8	1000	1,1	1,49	3,05	AИР80B6	160-100	14,5-18,0	88	42
	1000	2,2	2,72	5,6	AИР100L6	160-100	14,5-18,0	89	55
	1500	3,0	3,66	6,7	AИР100S4	320-200	18,7-27,0	93	50
BO-10	1000	3	3,70	7,4	AИР112MA6	230-135	23,0-37,0	101	117
	750	3	3,79	7,8	AИР112MB8	185-120	33,0-52,0	100	147
BO-12,5	750	4	4,8	10,5	AИР132S8	185-120	33,0-52,0	101	177
	1000	7,5	8,77	16,5	AИР132M6	330-220	45,0-72,0	106	190

## Акустические характеристики




Модель вентилятора	Частота вращения, об/мин	Значение L <sub>p</sub> , дБ в октавных полосах частот f, Гц							L <sub>pA</sub> , дБА
		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
BO-4	1320	70	67	72	71	68	62	54	75
BO-5	1320	80	72	78	76	73	67	59	81
BO-6,3	915	68	73	74	78	73	67	61	80
BO-8	1395	77	79	83	86	82	76	70	90
BO-10	1420	88	91	92	89	85	79	71	93
BO-12,5	950	100	98	99	97	92	86	78	101
BO-12,5	720	94	99	100	96	90	83	73	100
BO-12,5	950	100	105	106	102	96	89	79	106





\*L<sub>pA</sub> – эквивалентный уровень звука

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.


На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

## Аэродинамические характеристики

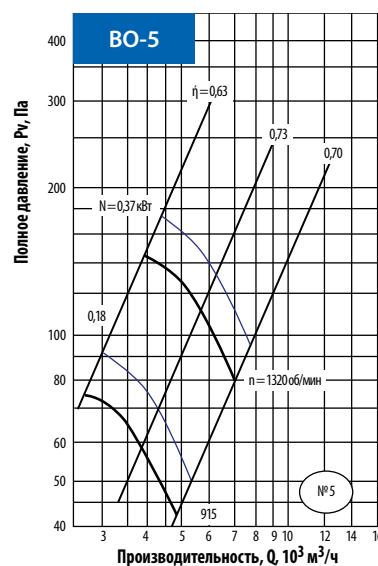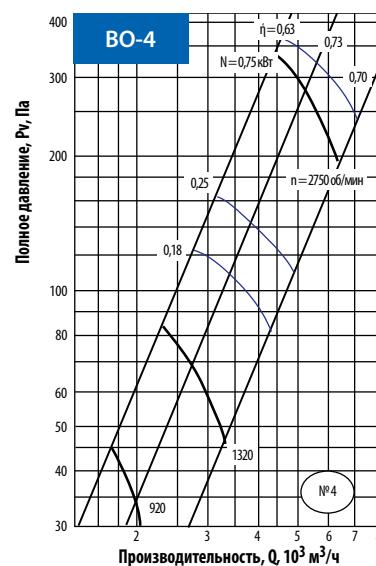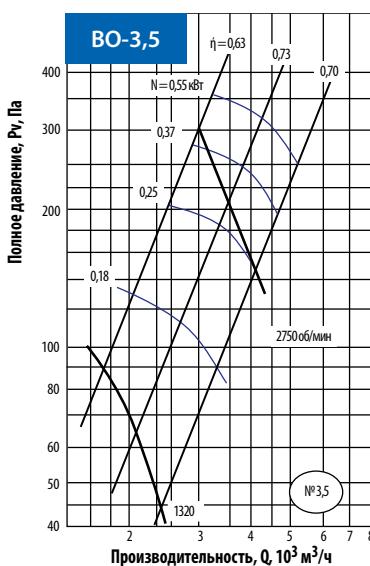

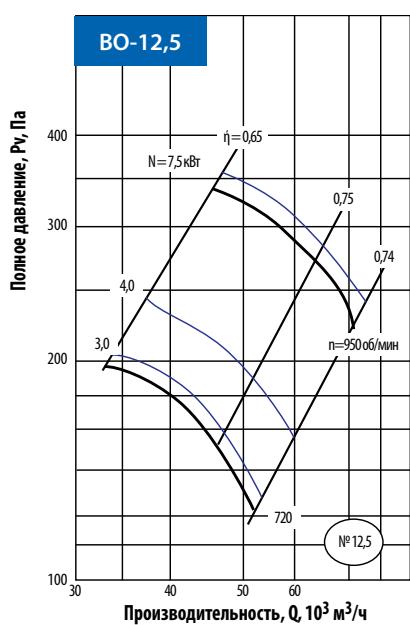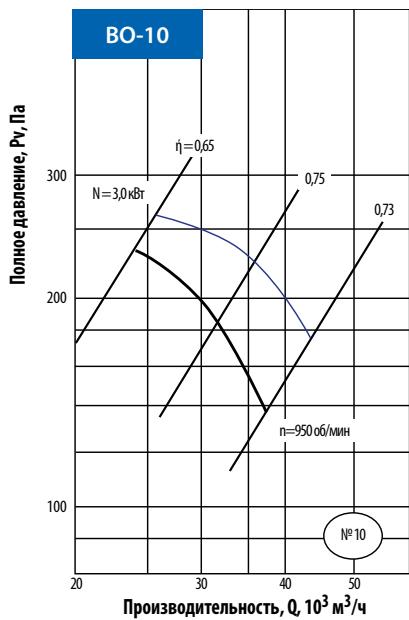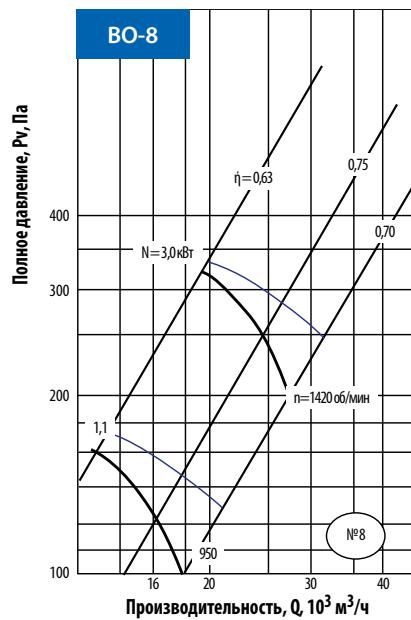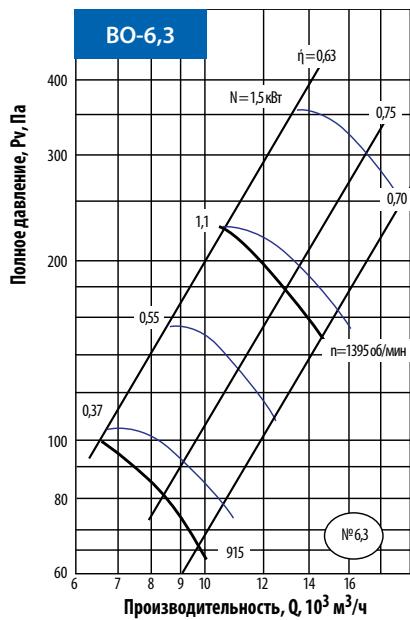

### Габаритно-присоединительные размеры

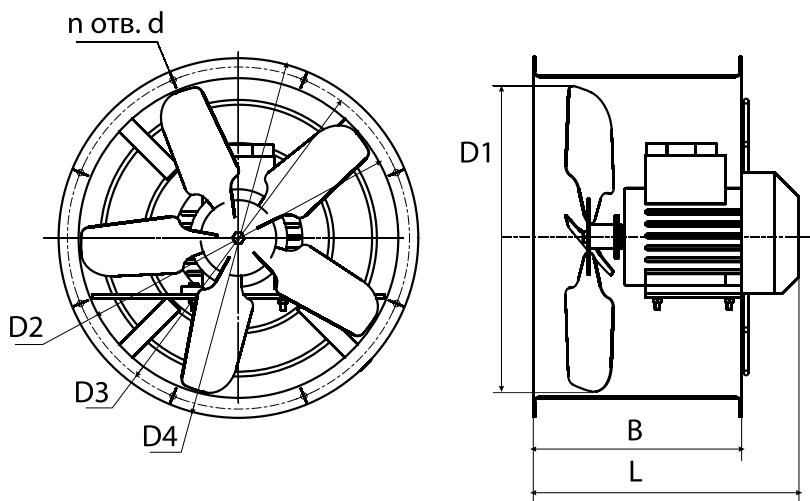


Модель вентилятора	Размеры, мм							Количество лопаток	
	D1	D2	D3	D4	L	B	d		
BO-3,5	346	350	378	400	350	270	8	8	5
BO-4	396	400	428	450	350	270	8	8	5
BO-5	494	500	524	550	353	270	10	12	5
BO-6,3	630	635	662	685	411	270	10	12	3
BO-8	794	803	828	862	426	270	10	16	3
BO-10	990	1000	1040	1065	547	430	10	16	5
BO-12,5	1240	1252	1290	1316	547	430	10	24	5

## Вентиляторы осевые малогабаритные



### Аэродинамические характеристики

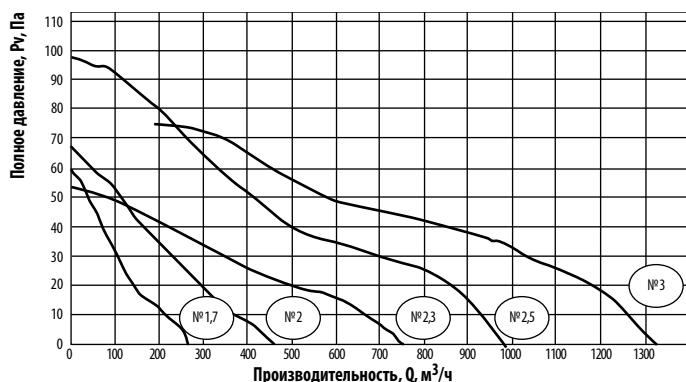

### Общие сведения

- ТУ 4861-034-54365100-2013
- низкого давления
- количество лопаток – 5
- штампованные алюминиевые рабочие колёса
- конструктивное исполнение 2 (поток от электродвигателя на колесо)
- привод – однофазные бесконденсаторные электродвигатели с экранированным полюсом (Q-моторы). Питание от сети 220 В/50 Гц. Частота вращения не регулируется.

### Назначение

- воздухообмен в небольших помещениях: офисах, кабинетах, санитарных комнатах и т.д.
- небольшие холодильные установки и другие промышленные и сельскохозяйственные объекты при отсутствии в воздухе липких веществ и волокнистых материалов, концентрация пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м<sup>3</sup>.

### Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель				Звуковая мощность, дБ(А)	Масса, кг
	Частота вращения, об/мин	Мощность на валу, Вт	Мощность потребляемая, Вт	Ток, А		
BO-1,7	1300	10	36	0,25	43	1,8
BO-2	1300	10	36	0,25	46	2
BO-2,3	1300	10	36	0,25	55	2,1
BO-2,5	1300	18	70	0,48	58	2,6
BO-3	1300	18	70	0,48	60	2,8


### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C).

### Декларация соответствия


Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00003 от 31.07.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»).

BO - X



Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса вентилятора, дм)

## Габаритно-присоединительные размеры

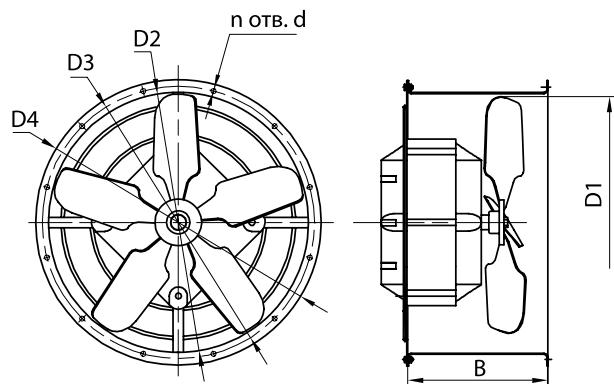

Модель вентилятора	Размер, мм						n, шт.	Количество лопаток
	D1	D2	D3	D4	B	d		
BO-1,7	170	176	200	216	125	5	4	5
BO-2	200	203	228	244	125	5	4	5
BO-2,3	230	234	258	274	125	5	4	5
BO-2,5	250	257	282	298	125	5	4	5
BO-3	300	306	326	344	125	5	4	5

## Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным двигателем



### Общие сведения

- ТУ 4861-034-54365100-2013
- низкого давления
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток – 5
- крепление статора к защитной решётке
- направление потока от решётки на рабочее колесо или от колеса на решётку
- класс защиты – IP44
- ротор имеет отверстие для отвода конденсата
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием

### Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °C, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м<sup>3</sup>.


### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -30 °C до +40 °C).

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00003 от 31.07.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).

BO - X X X X



A - с защитной решёткой  
B - с решёткой и настенной панелью  
C - в обечайке с фланцами  
Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса вентилятора, мм)

Напряжение питания:

M – 220 В, T – 380 В

Число полюсов

### Технические характеристики



## Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитной решеткой (Тип А)

Модель вентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Частота вращения, об/мин	Электрическая мощность двигателя, Вт	Ток, А	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Вес, кг	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А)
BO-4M300A	220/50	1350	85	0,42	1664	48-13	3,0	58
BO-4M350A	220/50	1380	140	0,65	2270	78-26	5,0	62
BO-4M400A	220/50	1380	180	0,82	3540	124-28	6,0	68
BO-4M450A	220/50	1350	250	1,10	4620	80-0	8,0	68
BO-4M500A	220/50	1300	420	1,95	6420	150-42	9,0	72
BO-4M550A	220/50	1300	550	2,55	8010	134-48	11	75
BO-4M600A	220/50	1360	700	3,2	10040	177-58	14	78
BO-4M630A	220/50	1360	750	3,5	10860	213-49	15	78
BO-4T630A	380/50	1320	800	1,6	12200	213-49	15	78
BO-6T710A	380/50	900	900	1,9	15670	155-70	30	80
BO-6T800A	380/50	920	1200	2,85	20038	120-60	35	82



## Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитной решеткой и настенной панелью (Тип В)

Модель вентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Частота вращения, об/мин	Электрическая мощность двигателя, Вт	Ток, А	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Вес, кг	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А)
BO-4M250B	220/50	1380	55	0,23	730	65-10	2,5	55
BO-4M300B	220/50	1350	85	0,42	1664	48-13	3,0	58
BO-4M350B	220/50	1380	140	0,65	2270	78-26	5,0	62
BO-4M400B	220/50	1380	180	0,82	3540	124-28	6,0	68
BO-4M450B	220/50	1350	250	1,10	4620	80-0	8,0	68
BO-4M500B	220/50	1300	420	1,95	6420	150-42	9,0	72
BO-4M550B	220/50	1300	550	2,55	8010	134-48	11	75
BO-4M630B	220/50	1360	750	3,5	10860	213-49	15	78
BO-6T710B	380/50	900	900	1,9	15670	155-70	30	80
BO-6T800B	380/50	920	1200	2,85	20038	120-60	35	82




## Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, в обечайке с фланцами (Тип С)


Модель вентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Частота вращения, об/мин	Электрическая мощность двигателя, Вт	Ток, А	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	Вес, кг	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А)
BO-4M300C	220/50	1350	85	0,42	1664	48-13	3,0	58
BO-4M350C	220/50	1380	140	0,65	2270	78-26	5,0	62
BO-4M400C	220/50	1380	180	0,82	3540	124-28	6,0	68
BO-4M450C	220/50	1350	250	1,10	4620	80-0	8,0	68
BO-4M500C	220/50	1300	420	1,95	6420	150-42	9,0	72
BO-4M550C	220/50	1300	550	2,55	8010	134-48	11	75
BO-4M630C	220/50	1360	750	3,5	10860	213-49	15	78

### Аэродинамические характеристики


BO-4M300

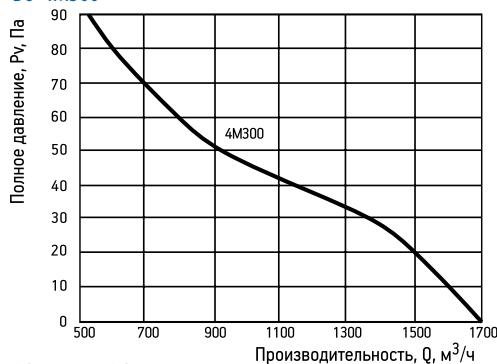


BO-4M400, BO-4M450

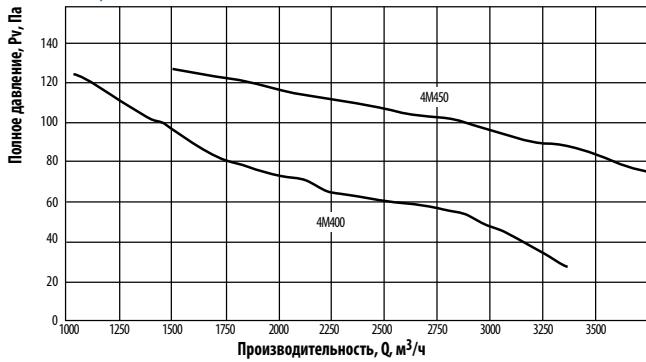


BO-4M550

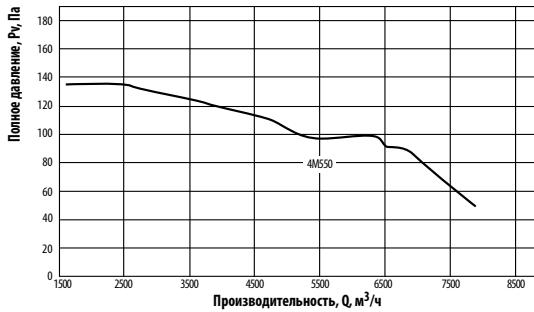


BO-4M630, 4T630

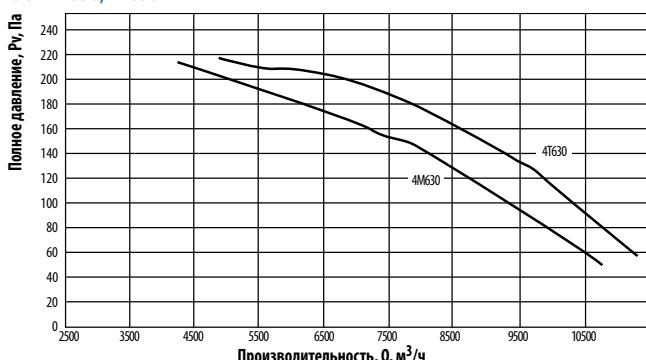


BO-4M350

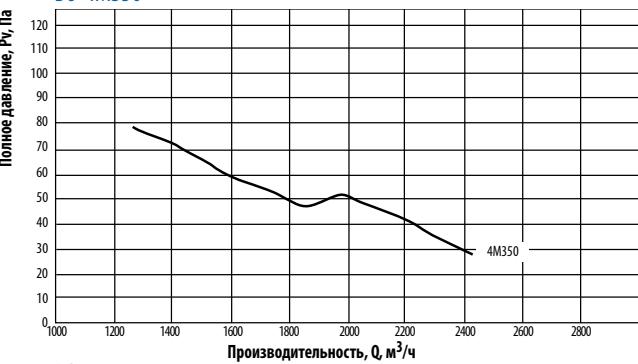


BO-4M500

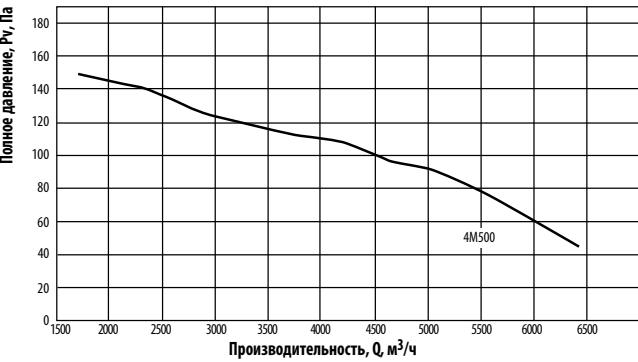


BO-4M600

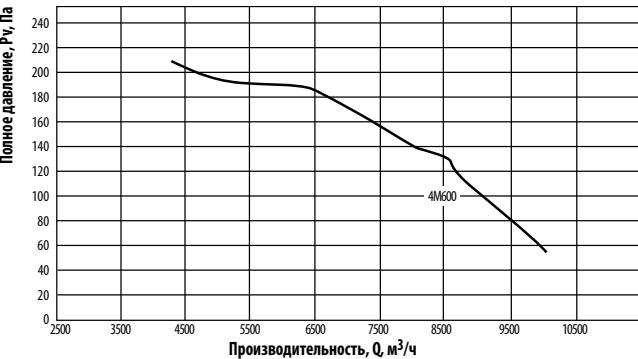

BO-6T710

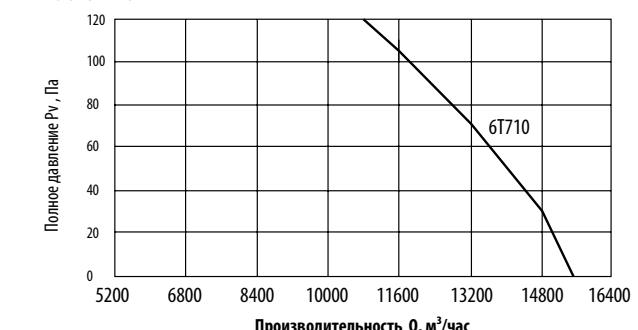


BO-6T800

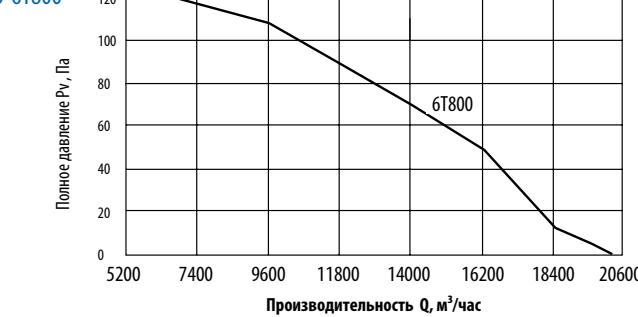

## Габаритно-присоединительные размеры


### Тип А

Модель вентилятора	Размеры, мм					
	A	B	C	D	E	F
BO-4M300A	300	320	360	146	80	7
BO-4M350A	350	370	422	169	80	9,5
BO-4M400A	400	420	450	182	90	9,5
BO-4M450A	450	470	522	195	90	9,5
BO-4M500A	500	520	570	189	90	10,5
BO-4M550A	550	570	622	204	100	10,5
BO-4T560A	560	570	626	204	100	10,5
BO-4M600A	600	620	679	224	100	10,5
BO-4M/T630A	630	650	750	230	100	10,5

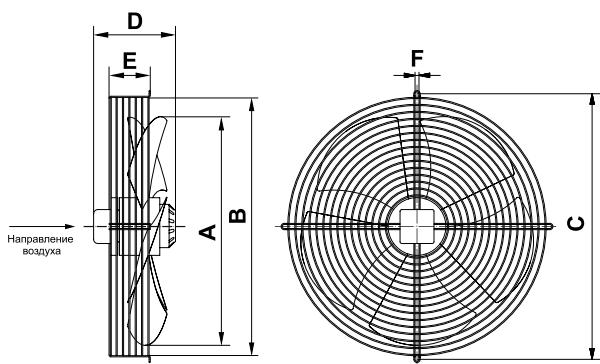


### Тип В


Модель вентилятора	Размеры, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
BO-4M250B	Ø260	Ø280	320	370	138	15	90	Ø320	Ø7	
BO-4M300B	Ø315	Ø335	380	430	146	15	90	Ø380	Ø7	
BO-4M350B	Ø360	Ø380	435	485	163	15	90	Ø415	Ø10	
BO-4M400B	Ø410	Ø430	490	540	176	15	110	Ø470	Ø10	
BO-4M450B	Ø460	Ø480	535	575	190	15	110	Ø520	Ø10	
BO-4M500B	Ø510	Ø530	615	655	183	15	115	Ø580	Ø10	
BO-4M550B	Ø565	Ø585	670	725	198	15	115	Ø650	Ø10	
BO-4M630B	Ø640	Ø660	750	805	218	15	125	Ø730	Ø10	

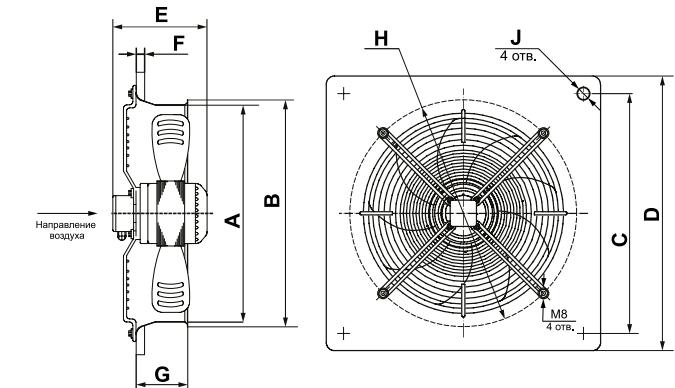

Модель вентилятора	Размеры, мм		
	A	B	C
BO-6T710A	Ø703	Ø770	840
BO-6T800A	Ø784	Ø857	920

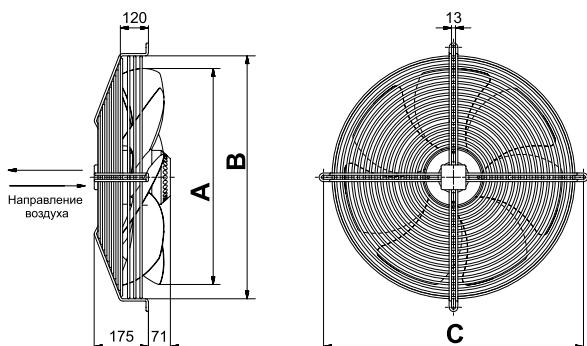


Модель вентилятора	Размеры, мм									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I
BO-4T710B	Ø703	Ø710	Ø722	810	850	120	27	130	Ø795	Ø11
BO-4T800B	Ø784	Ø795	Ø830	910	970	65	16	200	Ø950	Ø14,5

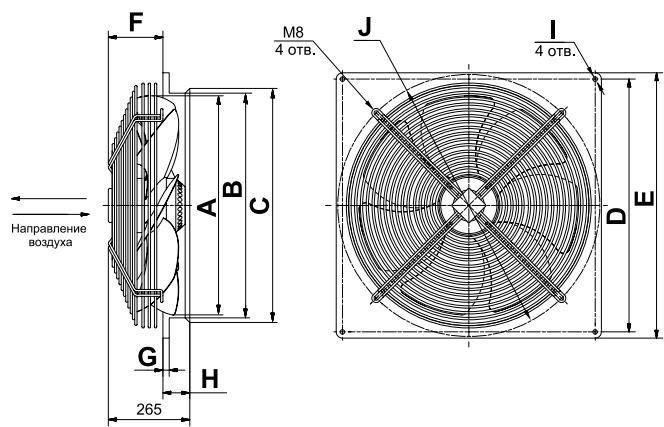

### Тип С

Модель вентилятора	Размеры, мм						
	A	B*	C	D	n	E	F
BO-4M300C	Ø382	Ø315	Ø360	Ø9,5	8	180	8
BO-4M350C	Ø421	Ø360	Ø395,5	Ø9,5	8	180	8
BO-4M400C	Ø466	Ø410	Ø437	Ø9,5	12	190	9
BO-4M450C	Ø515	Ø460	Ø489,5	Ø9,5	12	190	9
BO-4M500C	Ø567	Ø510	Ø542	Ø9,5	12	250	9
BO-4M550C	Ø635	Ø560	Ø606	Ø10	16	250	10
BO-4M630C	Ø705	Ø640	Ø675,5	Ø10	16	250	10


\*не менее

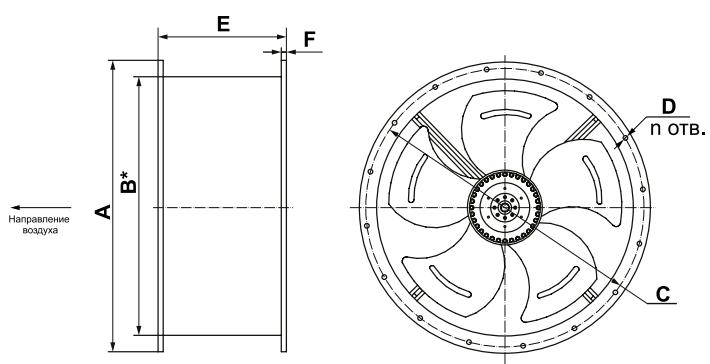

# Вентиляторы канальные для круглых каналов ВКК



## Аэродинамические характеристики

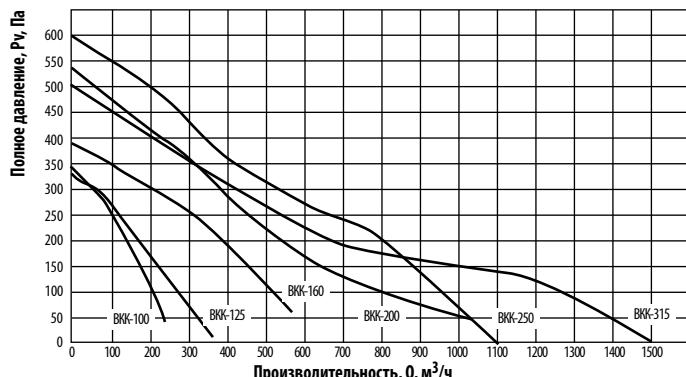

## Общие сведения

ТУ 4861-025-54365100-2008

- назад загнутые лопатки
- внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой (самовозврат)
- необслуживаемые подшипники качения
- монтируется в любом положении
- клеммная коробка выполнена из адаптированного несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
- корпус из оцинкованной стали
- класс защиты – IP44
- прост в установке, монтаже, подключении

## Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

- технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °C, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м³

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C).

## Сертификаты


№ С-RU.ME05.B00003 от 30.05.2011 г., выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ "ОС ЭЛМАТЭП"»).

\*Измерено со стороны всасывания при максимальной производительности


## Технические характеристики

Тип Вентилятора	Параметры сети	Диаметр рабочего колеса, мм	Потребля- емая мощ- ность, Вт	Ток, А	Частота вращения, об/мин	Произво- дитель- ность, м³/ч	Статическое давление, Па	Шум, дБ	Вес НЕТТО, кг
BKK-100		190	77	0,35	2360	248	320	55	3,45
BKK-125		190	88	0,41	2380	360	340	55	3,40
BKK-160	~220В/50Гц	220	127	0,60	2480	580	380	59	5,30
BKK-200		250	178	0,84	2445	1030	530	61	5,80
BKK-250		250	181	0,84	2550	1180	600	63	6,05
BKK-315		250	163	0,75	2625	1500	500	65	6,80

### Габаритно-присоединительные размеры

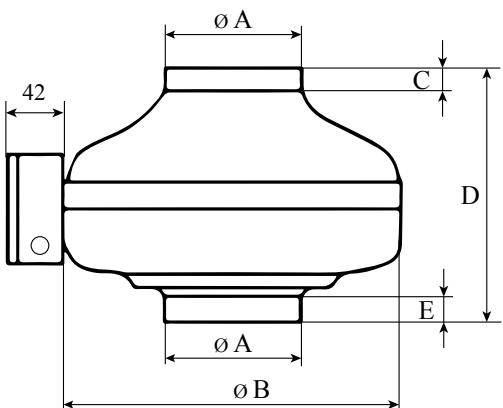

### Электрическая схема


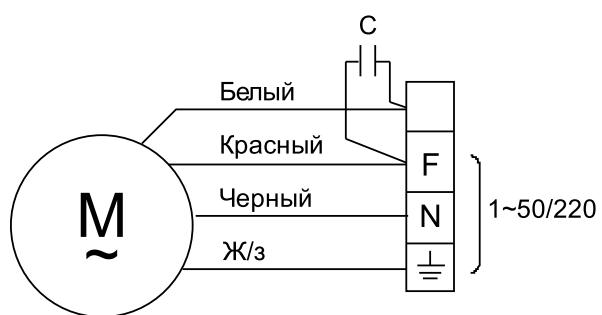


Модель вентилятора	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
BKK-100	100	242	20	186	15
BKK-125	125	243	25	189	22
BKK-160	160	345	27	228	27
BKK-200	200	345	27	228	29
BKK-250	250	345	27	228	29
BKK-315	315	400	27	259	29

# Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП



## Аэродинамические характеристики

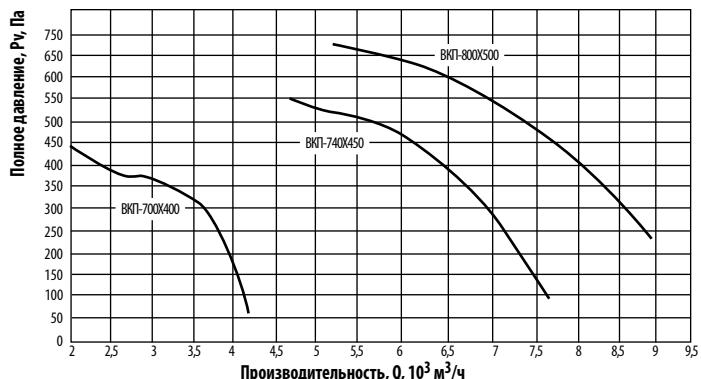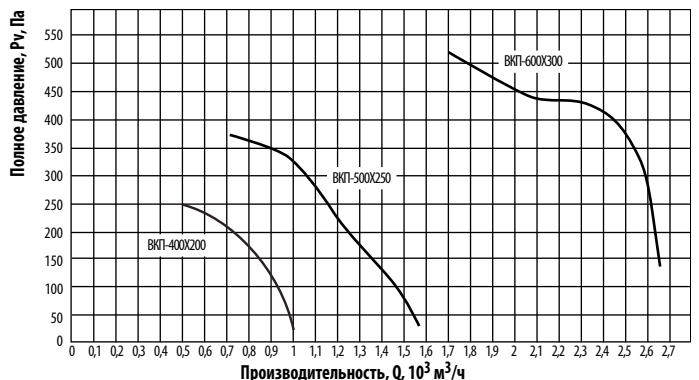

## Общие сведения

- ТУ 4861-025-54365100-2008
- загнутые вперед лопатки
- внешнероторный двигатель со встроенной защитой (самовозврат)
- необслуживаемые подшипники качения
- монтируются в любом положении
- клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
- корпус из оцинкованной стали
- класс защиты – IP44
- прост в установке, монтаже, подключении

## Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °C, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м<sup>3</sup>

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от - 40 °C до +40 °C)


## Сертификаты

№ C-RU.ME05.B.000003 от 30.05.2011 г., выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ "ОС ЭЛМАТЭП"»)

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Частота вращения, об/мин	Мощность потребляемая, кВт	Ток, А	Максимальное давление, Па	Максимальная производительность, м <sup>3</sup> /час	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м*, дБ(А)	Масса, кг
ВКП-400x200	380/50	1400	0,25	0,4	180	750	60	17
ВКП-500x250	380/50	1450	0,4	0,62	225	1200	61	19
ВКП-600x300	380/50	1450	1,1	1,8	370	2510	68	34
ВКП-700x400	380/50	950	1,4	2,4	340	3400	66	45
ВКП-740x450	380/50	950	2,7	4,2	510	5210	72	72
ВКП-800x500	380/50	950	3,5	5,5	550	7000	74	82

## Габаритно-присоединительные размеры

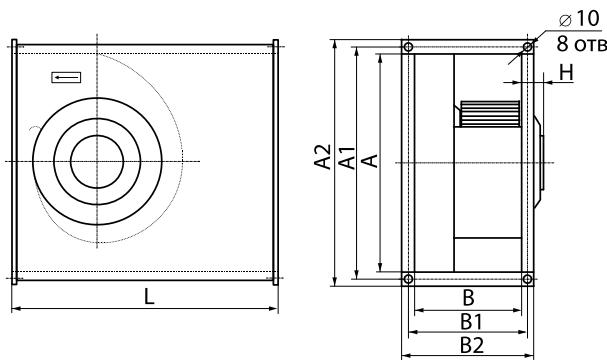


Модель вентилятора	Размеры, мм							
	A	A1	A2	B	B1	B2	H	L
ВКП-400x200	398	420	440	198	220	240	17	500
ВКП-500x250	498	520	540	248	270	290	26	530
ВКП-600x300	598	620	640	298	320	340	37	640
ВКП-700x400	698	720	740	398	420	440	25	780
ВКП-740x450	737	760	780	447	470	490	34	810
ВКП-800x500	797	820	840	497	520	540	38	880

# Вентиляторы крышные

## Вентиляторы крышные центробежные типа ВКРЦ

### Аэродинамические характеристики

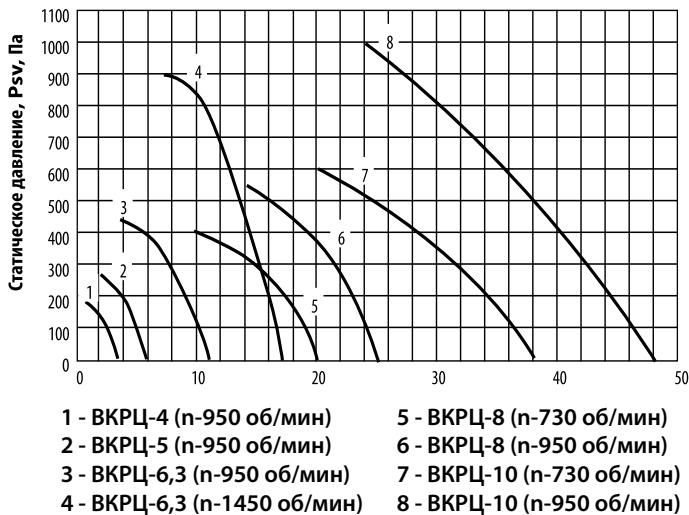

### Общие сведения

ТУ 4861-033-54365100-2013

- низкого давления
- лопатки, загнутые назад
- количество лопаток – 12
- асинхронный электродвигатель
- выход потока вниз и вбок
- изготовлен из углеродистой стали с полимерным покрытием

### Назначение

- системы вытяжной вентиляции
- устанавливается на кровле
- предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов


### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -40 °C до + 40 °C)

### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00001 от 31.07.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»).

Модель вентилятора	Размеры, мм							
	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	Hmax
ВКРЦ-4	400	450	700	770	820	910	175	715
ВКРЦ-5	500	560	700	770	820	945	210	785
ВКРЦ-6,3	630	690	700	770	820	985	230	1050
ВКРЦ-8	810	870	1000	1070	1140	1315	335	1400
ВКРЦ-10	1010	1070	1200	1270	1340	1570	420	1665

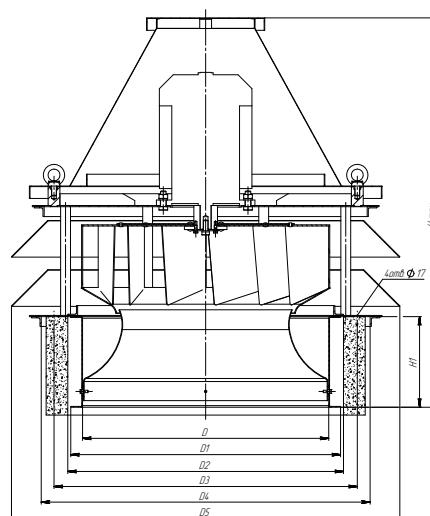

## Технические характеристики

Вентилятор	Типоразмер э/д	Относительный диаметр колеса, мм	Установленная мощность, кВт	Максимальная потребляемая мощность, кВт	Ток, А	Частота вращения, об/мин	Производи- тельность, тыс. м <sup>3</sup> /час	Статическое давление, Па	Звуковая мощность, дБ (A)	Масса, кг
ВКРЦ-4	АИР63В6	1	0,25	0,4	1,04	1000	1,6-3,7	170-0	81	77
	АИР71А6	1,1	0,37	0,6	1,31	1000	2,5-5,1	250-0	84	80
ВКРЦ-5	АИР71А6	0,9	0,37	0,6	1,31	1000	1,2-4,1	250-0	82	88
	АИР71В6	1	0,55	0,8	1,74	1000	2-5,9	250-0	85	91
	АИР80А6	1,1	0,75	1,1	2,26	1000	3,1-8	250-0	88	93
ВКРЦ-6,3	АИР80В6	0,9	1,1	1,5	3,05	1000	2,5-7,8	430-0	89	107
	АИР80В6	0,95	1,1	1,5	3,05	1000	3,1-9,6	430-0	91	108
	АИР90Л6	1	1,5	2	4,1	1000	4-11,2	430-0	92	112
	АИР100Л6	1,05	2,2	2,7	5,6	1000	5,2-13,4	430-0	93	122
	АИР112МА6	1,1	3	3,7	7,4	1000	6,4-15,3	430-0	95	128
	АИР100Л4	0,9	4	4,7	8,5	1500	4,3-11,3	970-0	101	121
	АИР100Л4	0,95	4	4,7	8,5	1500	5,7-14,5	970-0	103	122
	АИР112М4	1	5,5	6,4	11,3	1500	7,9-17,5	970-0	104	132
	АИР132С4	1,05	7,5	8,6	15,1	1500	10,2-20,5	970-0	105	165
	АИР132М4	1,1	11	12,4	22,2	1500	12,6-24,9	970-0	107	179
ВКРЦ-8	АИР112МА8	0,9	2,2	2,9	6,16	750	5,9-14,2	400-0	89	197
	АИР112МА8	0,95	2,2	2,9	6,16	750	7,4-17,7	400-0	91	199
	АИР112МВ8	1	3	3,8	7,8	750	9,9-20,8	400-0	92	206
	АИР132С8	1,05	4	4,8	10,5	750	12,5-25,1	400-0	93	238
	АИР132М8	1,1	5,5	6,6	13,6	750	15,6-28,8	400-0	95	252
	АИР112МВ6	0,9	4	4,9	9,1	1000	8,3-17,3	610-0	95	202
	АИР112МВ6	0,95	4	4,9	9,1	1000	10,4-21,4	610-0	97	204
	АИР132С6	1	5,5	6,5	12,3	1000	13,9-25,1	610-0	98	236
	АИР132М6	1,05	7,5	8,8	16,5	1000	17,5-30,3	610-0	99	251
	АИР160С6	1,1	11	12,6	23	1000	21,9-34,7	610-0	101	300
ВКРЦ-10	АИР132М8	0,9	5,5	6,6	13,6	750	12-25,8	600-0	91	360
	АИР132М8	0,95	5,5	6,6	13,6	750	15,3-32,4	600-0	93	361
	АИР160С8	1	7,5	8,7	18	750	20,7-48,2	600-0	94	419
	АИР160М8	1,05	11	12,6	26	750	26,3-46,2	600-0	95	448
	АИР160М8	1,1	11	12,6	26	750	33,3-53,4	600-0	97	451
	АИР160М6	0,9	15	16,9	31	1000	13,2-32,3	1000-0	100	440
	АИР160М6	0,95	15	16,9	31	1000	17,5-40,8	1000-0	102	445
	АИР180М6	1	18,5	20,7	36,9	1000	24,7-48,3	1000-0	103	472
	5А200М6	1,05	22	24,4	44	1000	32,1-58,2	1000-0	104	521
	5А200Л6	1,1	30	33,3	59,6	1000	45,3-68	1000-0	106	549

## Вентиляторы крышные осевые типа ВКРО



### Общие сведения

- ТУ4861-027-54365100-2010
- низкого давления
- исполнение 2 (поток от электродвигателя на колесо)
- гравитационный клапан
- изготовлен из углеродистой стали с полимерным покрытием

### Назначение

- системы вытяжной вентиляции
- устанавливаются на кровле
- предназначен, как правило, для работы без сети воздуховодов

### Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C).


### Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-RU.ME05.B.00002 от 31.07.2013 г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЕП»).


### Технические характеристики

Модель вентилятора	Тип электродвигателя	Электродвигатель				Полное давление, Па	Производительность, тыс. м³/час	Звуковая мощность, не более, дБ(А)
		Частота вращения, об/мин	Мощность на валу, кВт	Мощность потребляемая, кВт	Ток, А			
ВКРО-4	АИР63В6	1000	0,25	0,42	1,04	24-50	1,6-2,8	65
ВКРО-5	АИР71А6	1000	0,37	0,57	1,4	35-105	3,0-4,5	72
ВКРО-6,3	АИР80В6	1000	1,1	1,47	3,1	65-100	6,5-10	80

## Аэродинамические характеристики

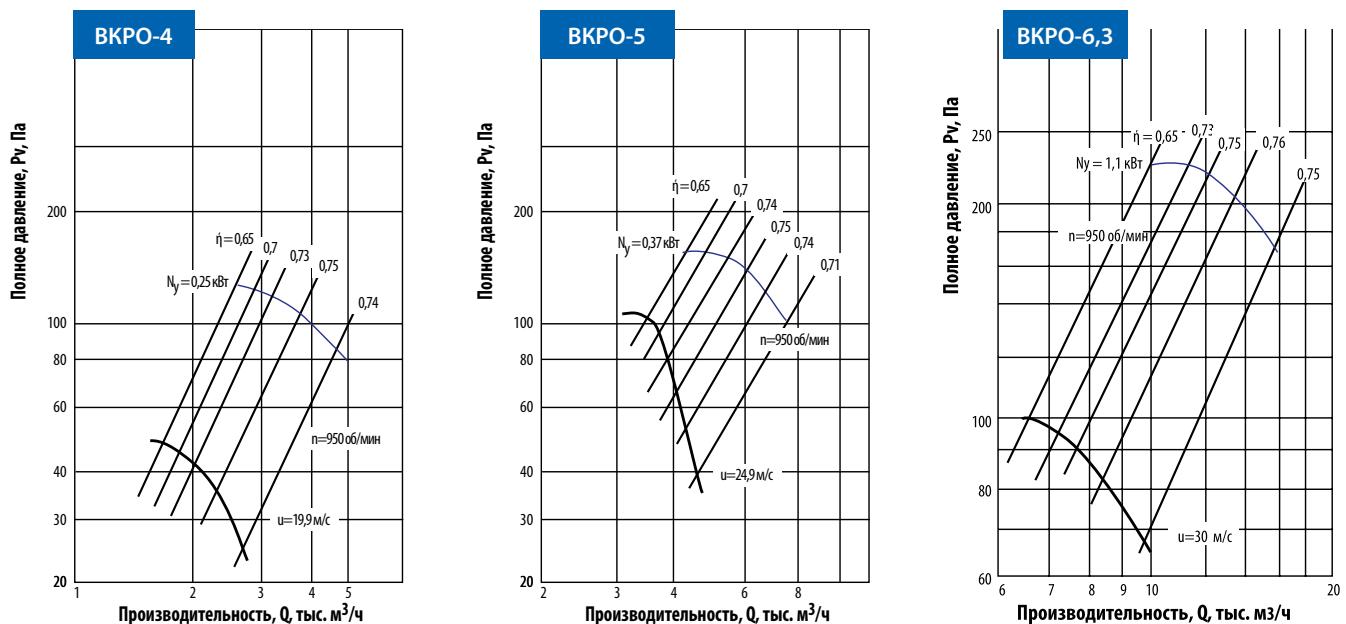

## Габаритно-присоединительные размеры

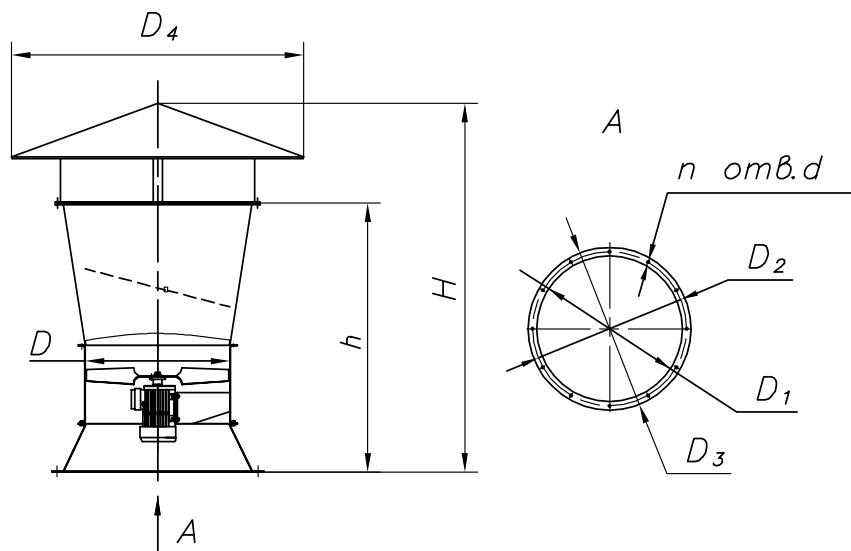

Модель вентилятора	Размеры, мм								n, шт.	Масса, кг
	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	H	h	d		
BKPO-4	400	540	580	620	800	1150	850	8	8	36
BKPO-5	500	600	625	650	1000	1420	1055	8	8	47
BKPO-6,3	635	820	850	880	1300	1610	1170	10	12	81

# Вентиляторы радиальные дымоудаления

## Вентиляторы радиальные дымоудаления низкого давления ВРН-ДУ



### Общие сведения

- ТУ 4861-025-54365100-2009
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток - 12
- направление вращения правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

### Назначение

- аварийные системы вытяжной противодымной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий (кроме категории А и Б по НБП 105-95 ГПС МВД РФ)
- для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °C в течение 120 мин и до 600 °C в течение 120 мин
- перемещаемая среда не должна быть взрывоопасной, запылённость не более 100 мг/м<sup>3</sup>

### Варианты изготовления

- рабочее колесо изготовлено:
  - для 600 °C из конструкционной низколегированной стали
  - для 400 °C из углеродистой стали
- корпус, коллектор, опора и рама вентилятора из углеродистой стали
- все элементы покрыты термостойкой эмалью.

### Условия эксплуатации

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения

допускается применение вентиляторов в умеренном климате по категории размещения У1.

Температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C, относительная влажность до 80 % при температуре +20 °C.

### Сертификат соответствия

№ С-RU.ПБ58.В.01491 от 18.06.2015 г., выданный ООО «Альфа «Пожарная безопасность».

### Дополнительная информация

Многие производители вентиляторов дымоудаления рекламируют в каталогах свои модели как полностью соответствующие моделям общепромышленного назначения. В том числе, и зазоры между рабочим колесом и входным патрубком предполагаются равными 0,5 % диаметра колеса. При этом исходные аэродинамические характеристики при +20 °C также сохраняются «общепромовскими» и характеристики для 400 °C и 600 °C пересчитываются с них.

В действительности реализовать указанные зазоры при 400 °C и 600 °C не представляется возможным. Реальные величины зазоров в поставляемых моделях иногда достигают 2 % от диаметра колеса. Понятно, что аэродинамические характеристики при таком увеличении зазоров значительно снижаются.





В вентиляторах дымоудаления «Тепломаш» зазоры между рабочим колесом и входным патрубком составляют 1,25 % диаметра. Исходные аэродинамические характеристики (при +20 °C) и пересчитанные на 400 °C и 600 °C соответствуют указанным зазорам.

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель			Тип электродвигателя	Ток статора, А	Масса, кг	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час при t = 20 °C	Полное давление, Па при t = 20 °C	Звуковая мощность, дБ (A)
	Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт						
ВРН-5ДУ	1000	0,75	1,07	АИР80A6	2,26	95	2,0-6,0	350-90	78
	1500	2,2	2,72	АИР90L4	5,00	107	3,0-9,0	850-200	89
ВРН-6,3ДУ	1000	2,2	2,72	АИР100L6	5,60	162	5,1-10,1	460-100	86
	1500	7,5	8,57	АИР132S4	15,1	200	8,0-16,0	1050-230	97
ВРН-8ДУ	1000	7,5	8,8	АИР132M6	16,5	293	12,0-24,0	810-340	96
ВРН-10ДУ	750	7,5	8,7	АИР160S8	18	635	15,0-29,0	710-450	90
	1000	18,5	20,5	АИР180M6	36,9	685	20,0-39,0	1300-800	99

В таблице аэродинамические характеристики приведены для вентиляторов, перемещающих воздух при нормальных условиях (20 °C)

## Аэродинамические характеристики

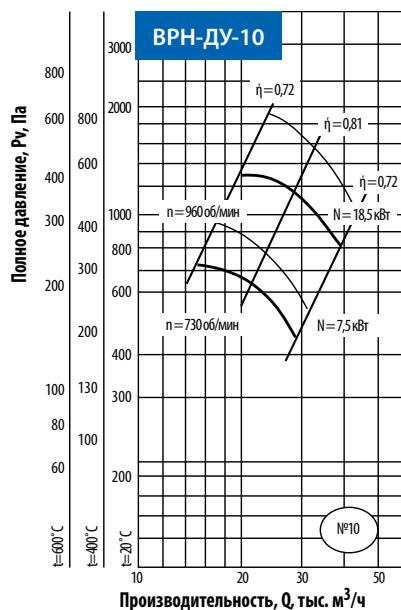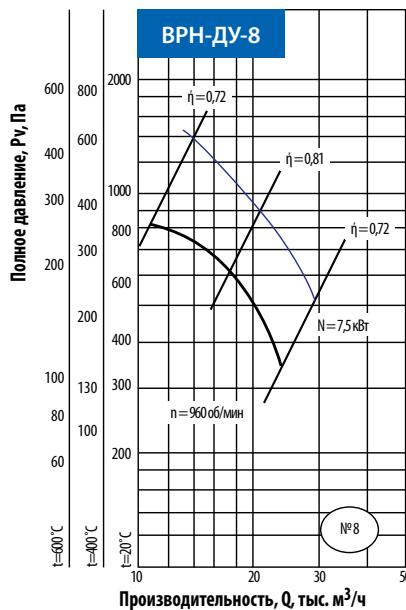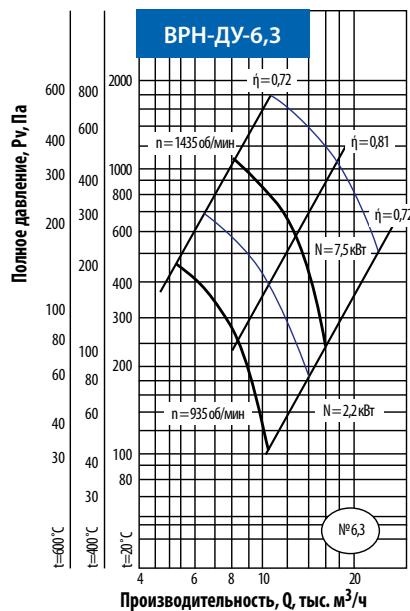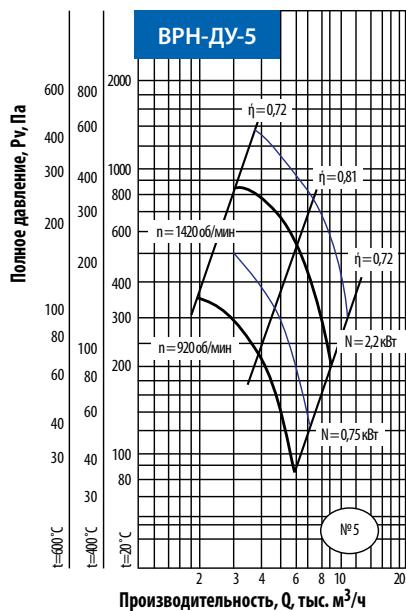

## Габаритно-присоединительные размеры


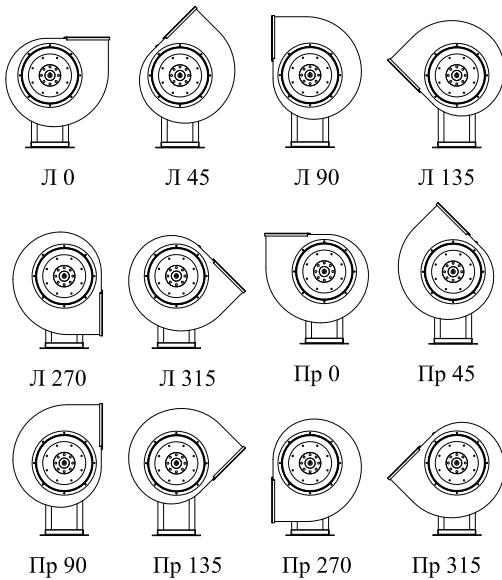


Схема расположений отверстий под фундаментные болты

Модель вентилятора	Размеры, мм													
	A	A1	H		H1		L	L <sub>max</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
			min	max	min	max								
ВРН-5ДУ	916	324	922	932	576	586	305	977	498	530	9,5	9x14	350	380
ВРН-6,3ДУ	1146	410	1169	1201	741	773	349	1185	628	660	9,5	9x14	441	471
ВРН-8ДУ	1458	523	1439	-	905	-	369	1363	812	835	9,5	12x16	560	600
ВРН-10ДУ	1812	653	1789	1809	1132	1152	439	1337	1012	1050	9,5	12x16	700	750

Модель вентилятора	n <sub>1</sub> шт.	n <sub>2</sub> шт.	Размеры, мм						0°		90°		270°	
			B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	A	H <sub>max</sub>	A	H <sub>max</sub>	A	H <sub>max</sub>	
ВРН-5ДУ	8	16	630	315	300	374	13x50	916	932	790	1115	790	973	
ВРН-6,3ДУ	8	12	860	430	640	496	13x50	1146	1201	992	1433	992	1258	
ВРН-8ДУ	16	16	1000	500	800	604	13x50	1458	1439	1249	1748	1249	1520	
ВРН-10ДУ	16	20	1160	580	1000	800	13x50	1812	1809	1544	2170	1544	1895	

# Вентиляторы радиальные дымоудаления среднего давления ВРС-ДУ

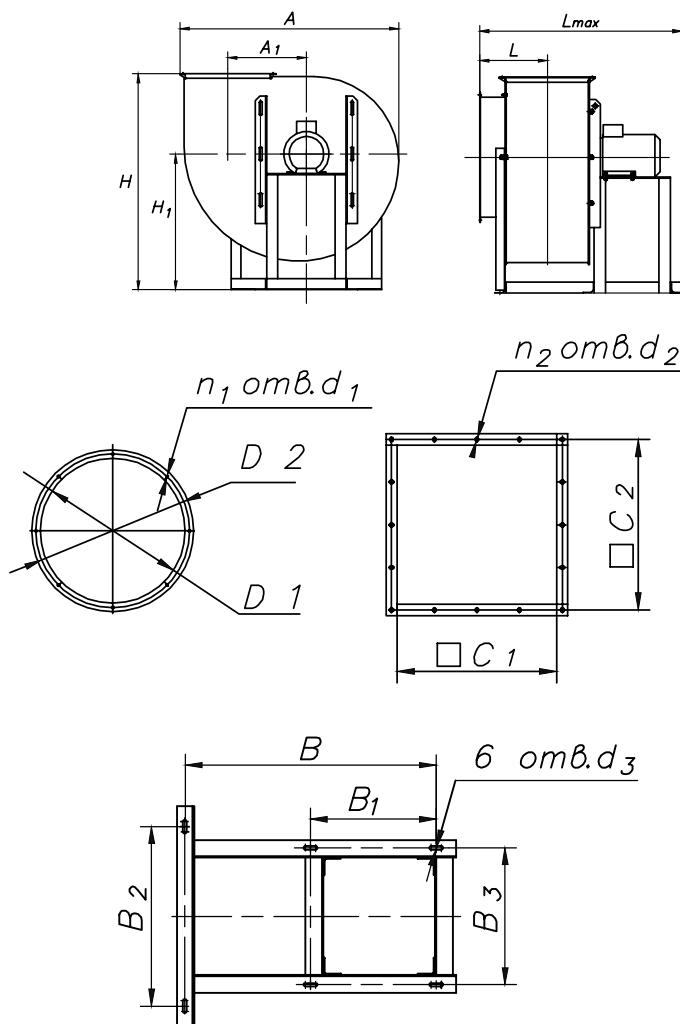

## Общие сведения

- ТУ 4861-026-54365100-2009
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- вперёд загнутые лопатки
- количество лопаток - 32
- направление вращения правое или левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)

## Назначение

- аварийные системы вытяжной противодымной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий (кроме категории А и Б по НБП 105-95 ГПС МВД РФ)
- для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °C в течение 120 мин и до 600 °C в течение 120 мин.
- перемещаемая среда не должна быть взрывоопасной, запылённость не более 100 мг/м<sup>3</sup>

## Варианты изготовления

- рабочее колесо изготовлено:
  - для 600 °C из конструкционной низколегированной стали;
  - для 400 °C из углеродистой стали;
- корпус, коллектор, опора и рама вентилятора из углеродистой стали
- все элементы покрыты термостойкой эмалью

## Условия эксплуатации

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории

размещения по ГОСТ 15150. При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается применение вентиляторов в умеренном климате по категории размещения У1.

Температура окружающей среды от -40 °C до +40 °C, относительная влажность до 80 % при температуре +20 °C.

## Сертификат соответствия

№ С-RU.ПБ58.В.01490 от 18.06.2015 г., выданный ООО «Альфа «Пожарная безопасность».

## Дополнительная информация

Многие производители вентиляторов дымоудаления рекламируют в каталогах свои модели как полностью соответствующие моделям общепромышленного назначения. В том числе, и зазоры между рабочим колесом и входным патрубком предполагаются равными 0,5 % диаметра колеса. При этом исходные аэродинамические характеристики при 20 °C также сохраняются «общепромовскими» и характеристики для 400 °C и 600 °C пересчитываются с них.

В действительности реализовать указанные зазоры при 400 °C и 600 °C не представляется возможным. Реальные величины зазоров в поставляемых моделях иногда достигают 2 % от диаметра колеса. Понятно, что аэродинамические характеристики при таком увеличении зазоров значительно снижаются.




В вентиляторах дымоудаления «Тепломаш» зазоры между рабочим колесом и входным патрубком составляют 1,25 % диаметра. Исходные аэродинамические характеристики (при 20 °C) и пересчитанные на 400 °C и 600 °C соответствуют указанным зазорам.

## Технические характеристики

Модель вентилятора	Электродвигатель			Тип электродвигателя	Ток статора, А	Масса, кг	Производительность, тыс. м <sup>3</sup> /час при t = 20 °C	Полное давление, Па при t = 20 °C	Звуковая мощность, дБ (A)
	Частота вращения, об/мин	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт						
BPC-5ДУ	1000	4	4,88	AИР112МВ6	9,10	139	6,2-10,0	970-900	94
		5,5	6,47	AИР132S6	12,30	160	6,2-12,0	970-780	
		7,5	8,77	AИР132М6	16,50	176	6,2-14,0	970-640	
	1500	11	12,43	AИР132М4	22,20	176	9,0-13,0	2080-2000	104
		15	16,85	AИР160S4	29,0	218	9,0-18,0	2080-1680	
		18,5	20,55	AИР160М4	35,0	243	9,0-20,0	2080-1480	
BPC-6,3ДУ	750	5,5	6,63	AИР132М8	13,6	214	9,5-14,0	900-820	93
		7,5	8,72	AИР160S8	18,0	256	9,5-20,0	900-550	
		11	12,64	AИР160М8	26,0	281	9,5-20,0	900-550	
	1000	11	12,64	AИР160S6	23,0	268	12,0-16,0	1600-1520	110
		15	16,85	AИР160М6	31,0	293	12,0-24,0	1600-1200	
		18,5	20,67	AИР180М6	36,9	328	12,0-27,0	1600-1000	
BPC-8ДУ	750	22	24,44	AИР200М6	44,0	403	12,0-27,0	1600-1000	110
		15	16,9	AИР180М8	31,3	398	19,0-22,0	1500-1430	
		18,5	20,8	AИР200М8	39,0	475	19,0-35,0	1500-1130	
	1000	22	24,4	AИР200L8	45,8	515	19,0-41,0	1500-1000	93
	1000	37	40,7	AИР225М6	72,7	590	25,0-37,0	2400-2150	110
		45	49,2	AИР250S6	85,0	724	25,0-50,0	2400-1800	

## Аэродинамические характеристики

В таблицах аэродинамические характеристики приведены для вентиляторов, перемещающих воздух при нормальных условиях (20 °C)

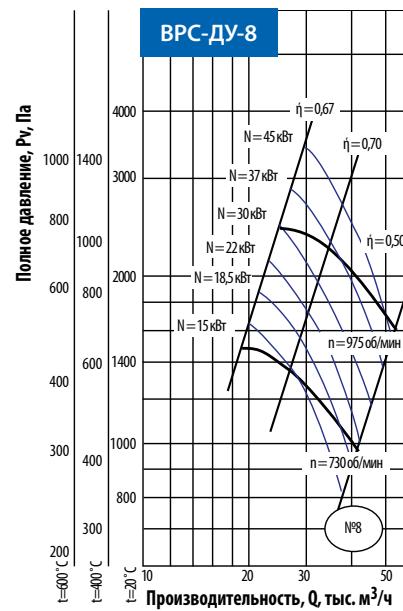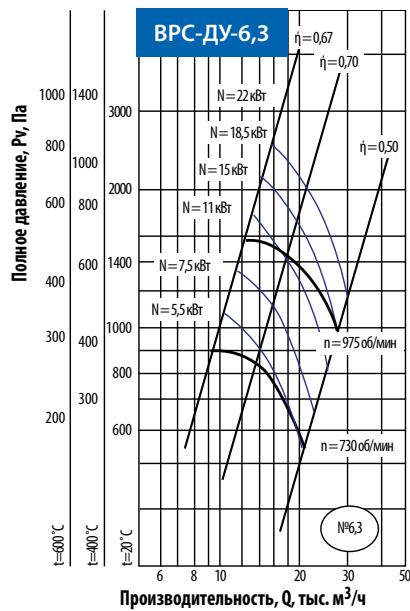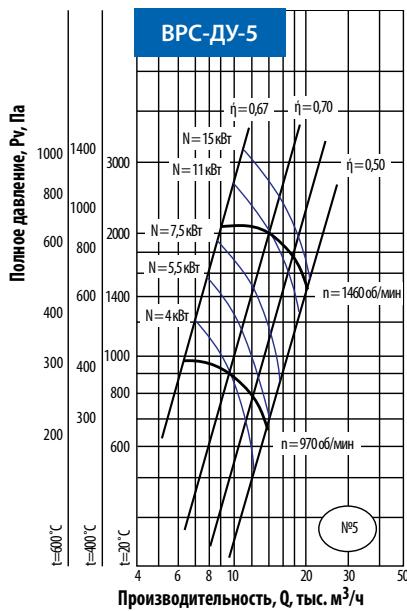

## Габаритно-присоединительные размеры

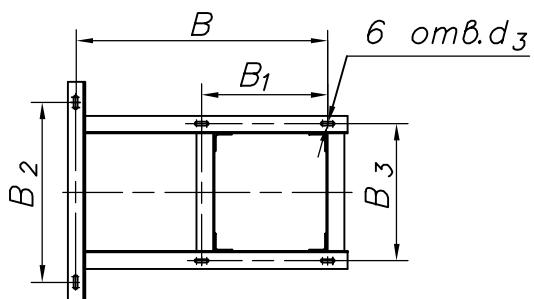
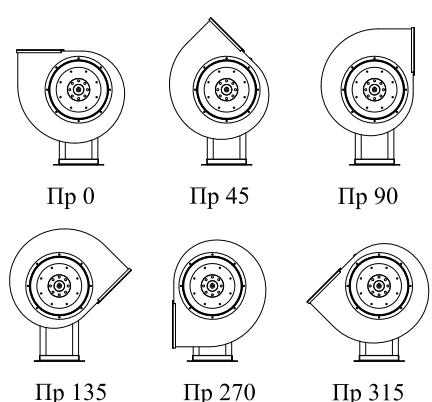
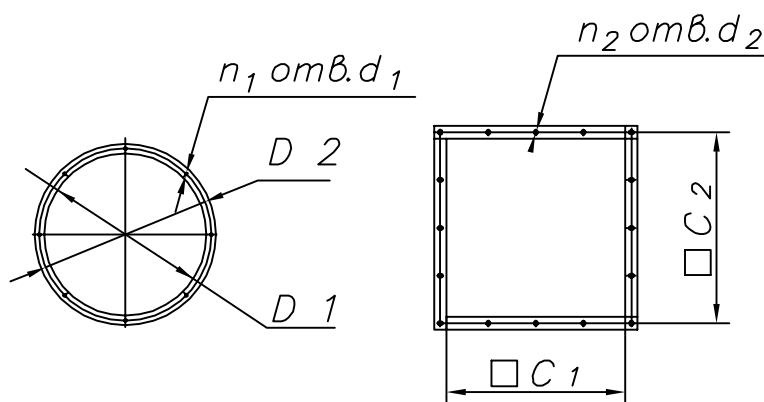
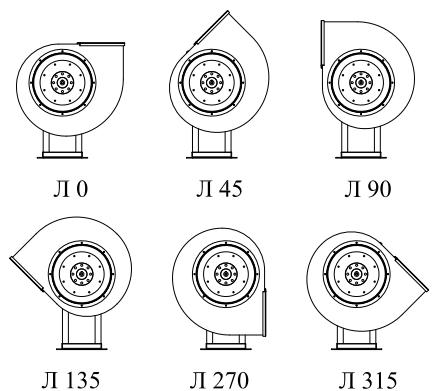
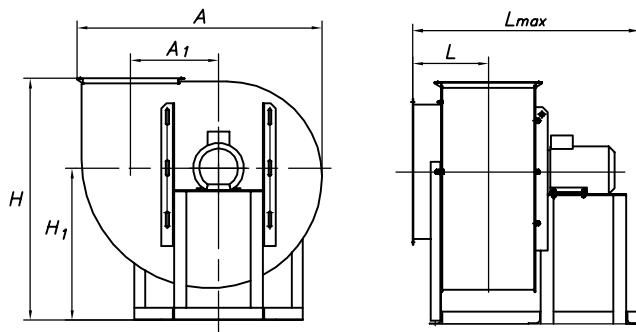


Схема расположений отверстий под фундаментные болты

Модель вентилятора	Размеры, мм													
	A	A1	H		H1		L	L <sub>max</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
			max	min	max	min								
BPC-5ДУ	916	324	1022	954	676	608	305	977	498	530	9,5	9x14	350	380
BPC-6,3ДУ	1146	410	1239	1169	809	741	349	1185	628	660	9,5	9x14	441	471
BPC-8ДУ	1458	523	1558	1488	1024	954	369	1363	812	835	9,5	12x16	560	600

Модель вентилятора	n <sub>1</sub> шт.	n <sub>2</sub> шт.	Размеры, мм						0°		90°		270°	
			B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	A	H <sub>max</sub>	A	H <sub>max</sub>	A	H <sub>max</sub>	
BPC-5ДУ	8	16	780	390	300	410	13x50	916	1022	790	1185	790	1041	
BPC-6,3ДУ	8	12	1000	500	640	496	13x50	1146	1239	992	1469	992	1290	
BPC-8ДУ	16	16	1210	605	800	604	13x50	1458	1558	1249	1866	1249	1638	

# Приложения

## Виброизоляторы

### Назначение

Виброизоляция является важнейшим средством противостояния вибрации и снижения уровня шума в различных ситуациях.

Основным отличием виброизоляции с помощью пружинных виброопор является:

- низкая собственная частота (2-3 Гц), что позволяет виброизолировать оборудование с низкими частотами возбуждающих сил с эффективностью до 90 %;
- отсутствие остаточных деформаций, старения и, как следствие, неограниченный срок службы.


### Технические характеристики

Обозначение	Нагрузка Р, Н		Вертикальная жесткость, Н/см	Высота в свободном состоянии	Осадка пружины под нагрузкой, мм		Число рабочих витков
	P раб	P пр			P раб	P пр	
ДО 38	122	152	45	72	27	33,7	
ДО 39	219	273	61	92,5	36	45	
ДО 40	339	424	81	113	41,7	52	
ДО 41	540	674	124	129	43,4	54	
ДО 42	942	1177	165	170	57,2	72	
ДО 43	1648	2060	294,3	192	56	70	
ДО 44	2384	2979	357	226	66,5	83	
ДО 45	3728	4660	441,5	281	84,5	106	

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	A	A1	Б	Dcp	d	d1	d2	
ДО 38	100	70	60	30	3	12	8,5	0,3
ДО 39	110	80	70	40	4	12	8,5	0,4
ДО 40	130	100	90	50	5	12	8,9	1
ДО 41	130	100	90	54	6	14	10,5	1
ДО 42	150	120	110	72	8	14	10,5	1,8
ДО 43	160	130	120	80	10	14	10,5	2,4
ДО 44	180	150	140	96	12	14	10,5	3,65
ДО 45	220	180	170	120	15	16	12,5	6,45

### Примечание:

1. Деформация (осадка пружины) под нагрузкой, отличающейся от указанной в таблице, изменяется пропорционально нагрузке.
2. Для виброизоляторов всех типов общее число витков пружины равно 6,5.
3. Для виброизоляторов ДО 38, ДО 39 S=2 мм, для остальных виброизоляторов S=3 мм, S1 равно соответственно 5 и 10 мм. В резиновых прокладках во всех случаях d1=d2+3,5 мм.

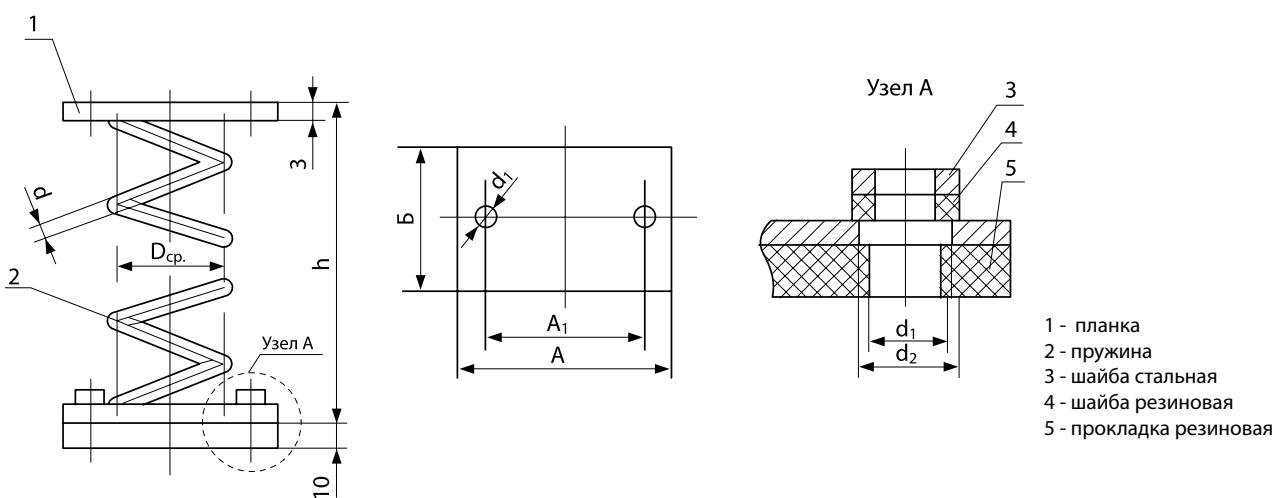

ДЕКАТЕРМ -это поставка и монтаж  
продукции ЗАО "НПО" "Тепломаш"



**Для заказа оборудования свяжитесь с нами:**  
**ООО "ДЕКАТЕРМ"**  
**Тел.: +7 (8452) 52-99-11,**  
**Сайт: <http://dekaterm.ru/>**  
**E-mail: [info@dekaterm.ru](mailto:info@dekaterm.ru)**